

CAMPANA CWG-100W

Características

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base	Argolla para Suspensión
Dimensiones mm	Ø259*76 mm
Peso	1,020 Gramos
Lúmenes	12,000 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	90°



Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-277 V~
Consumo de Potencia [W]	100W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.00-0.36 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios



Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

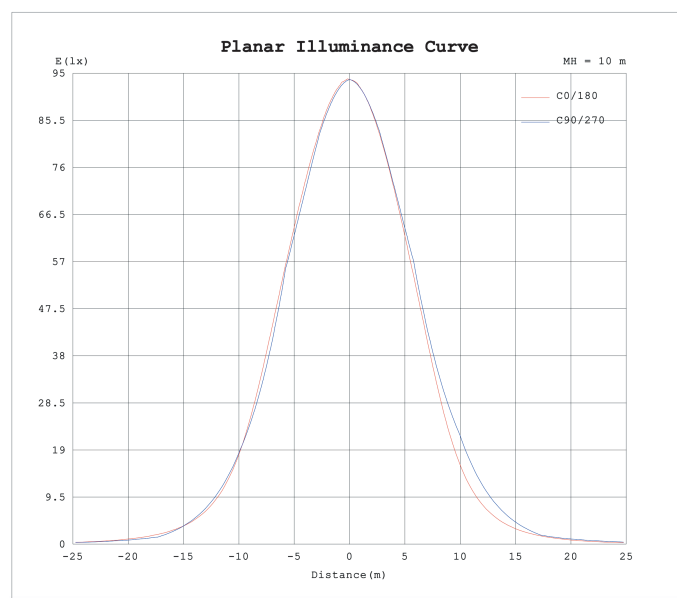
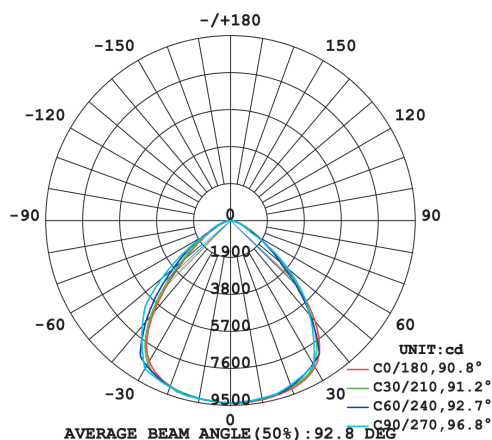


Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

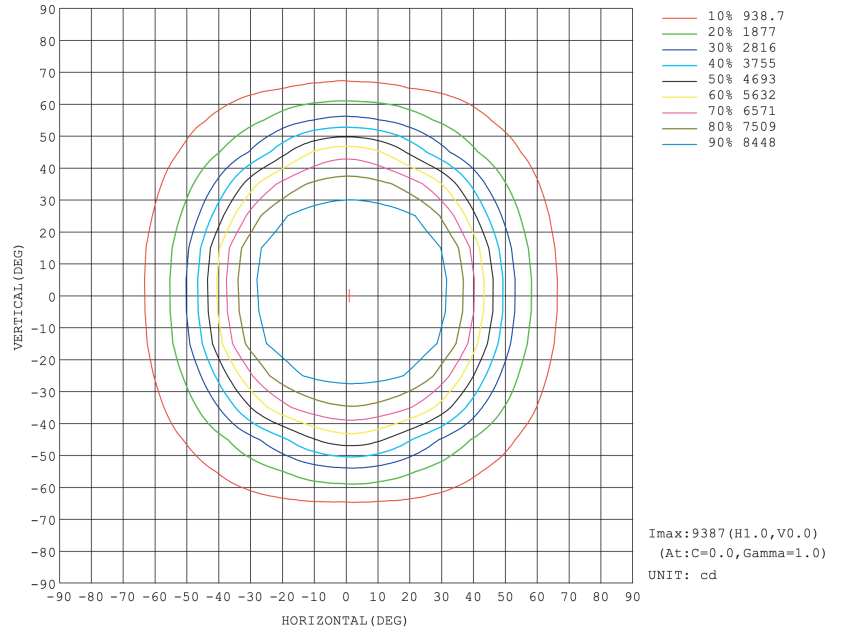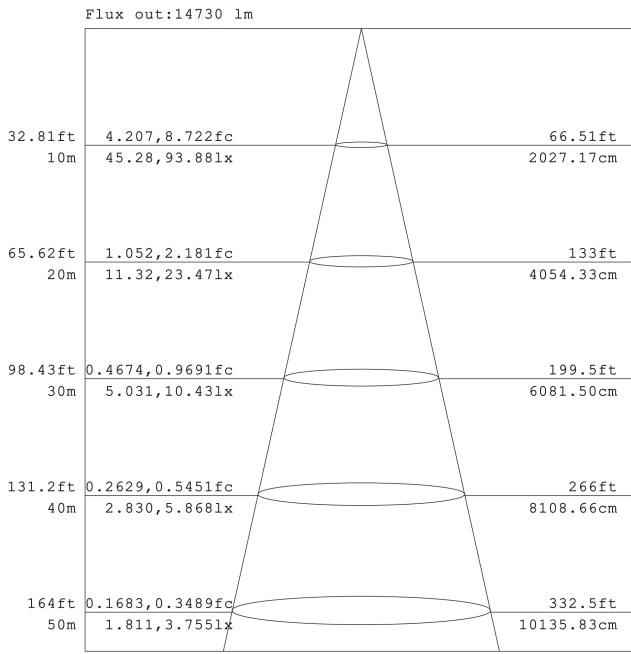

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

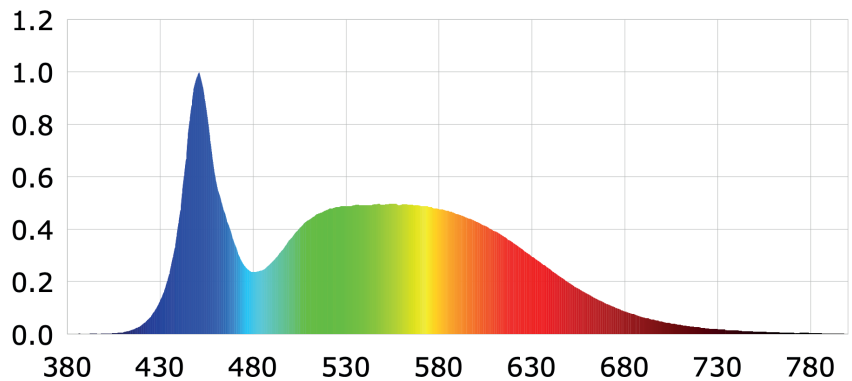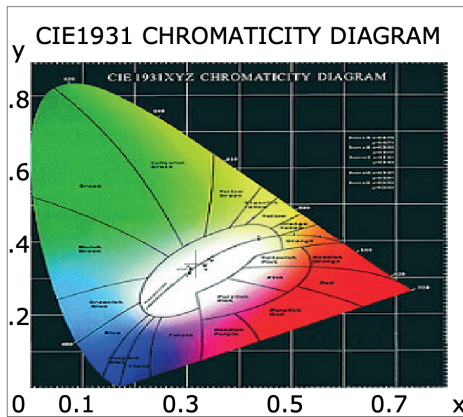

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6194K (duv=0.00789)

CRI: Ra= 82.2, avgR(1~14)= 74.4, avgR(1~15)= 74.3

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 12597.72 Lm

EEL: 0.11

Pupil Flux: 23287.36 Plm

Efficiency: 126.09 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 233.08 Plm/W

Radiant Power: 39.670 W

Pupil Factor (Kp): 1.849

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.10V

Power Factor: 0.9560

Current: 0.8220A

Frequency: 60.00Hz

Power: 99.91W