

REPUESTOS

Características

Material	Al+Pc
Terminado	Transparente
Pantalla	N/A
Índice de protección	IP40
Base	Soporte de fijación magnetico
Dimensiones mm	ø150*20 mm
Lúmenes	1100 Lm
Temperatura	6,500 K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265 V~
Consumo de Potencia [W]	12 W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60 Hz
Consumo de Corriente [A]	0.14 - 0.04 A
Temperatura de Operación	-40 °C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

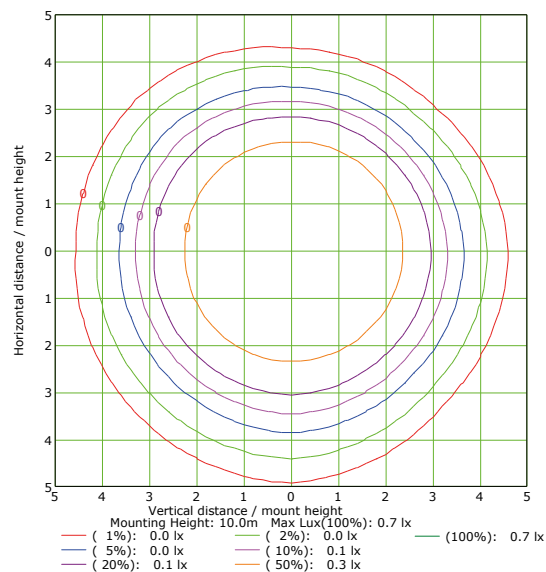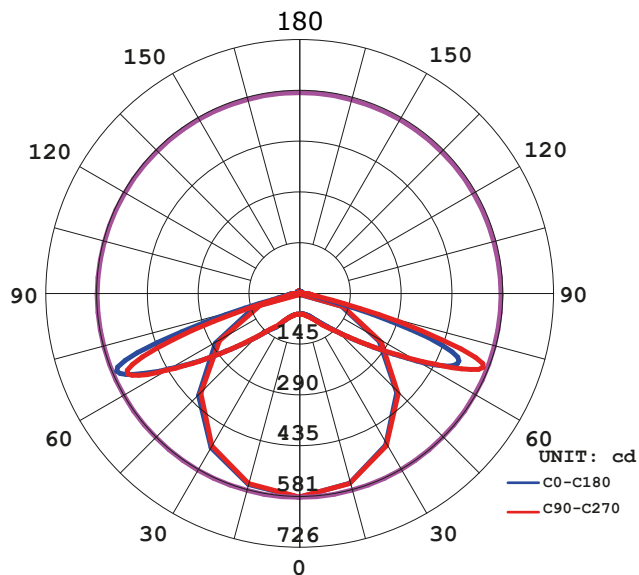

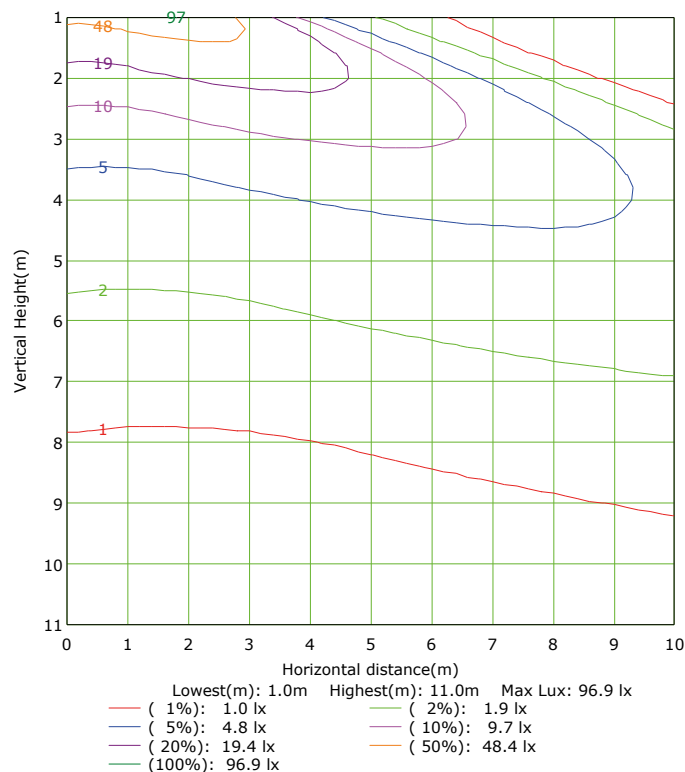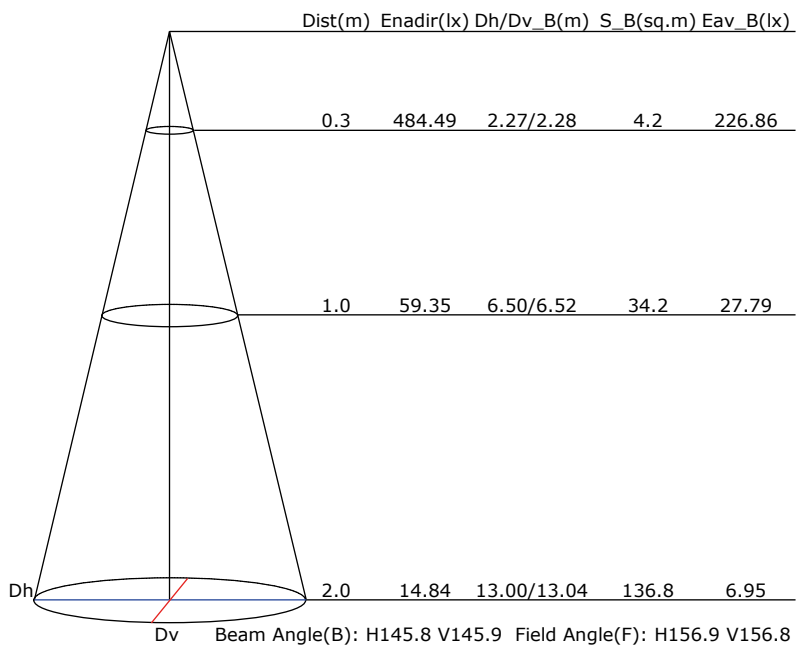

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

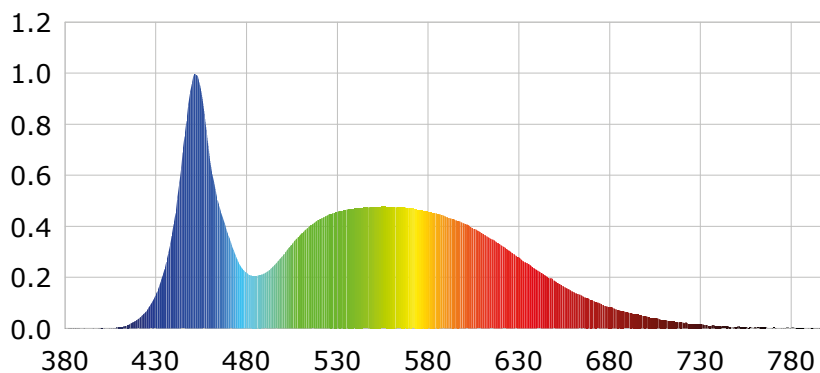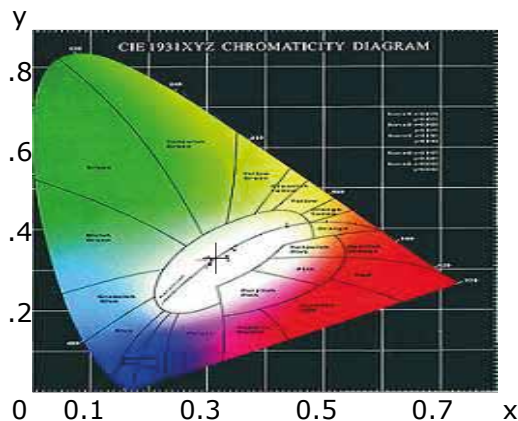

Parámetros colorimétricos

CCT: $T_c=6332K$ ($duv=0.00393$)

CRI: $R_a=81.4$, $avgR(1\sim14)=74.8$, $avgR(1\sim15)=75.2$

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1079.80 Lm

EEL: 0.15

Pupil Flux: 1983.83 Plm

Efficiency: 101.68 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 186.80 Plm/W

Radiant Power: 3.437 W

Pupil Factor (Kp): 1.837

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.60V

Power Factor: 0.5890

Current: 0.0820 A

Frequency: 60.00Hz

Power: 10.62 W