

Especificaciones Técnicas

Modelo: ML-DL-7W-3CCT

TEMPERATURA
AJUSTABLE

TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K

4000K

6500K

Características

Material	Al
Terminado	Blanco con aro Satín
Pantalla	Ps
Índice de protección	IP20
Base	Grapas de Fijación
Dimensiones mm	ø150*109*38 mm
Lúmenes	1,000 Lm
Temperatura	4000K (Ajustable 3000K / 4000K / 6500K)
Ángulo	120°



Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	7W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.08 - 0.02 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios


Garantía: 3 Años de Garantía*

Certificació


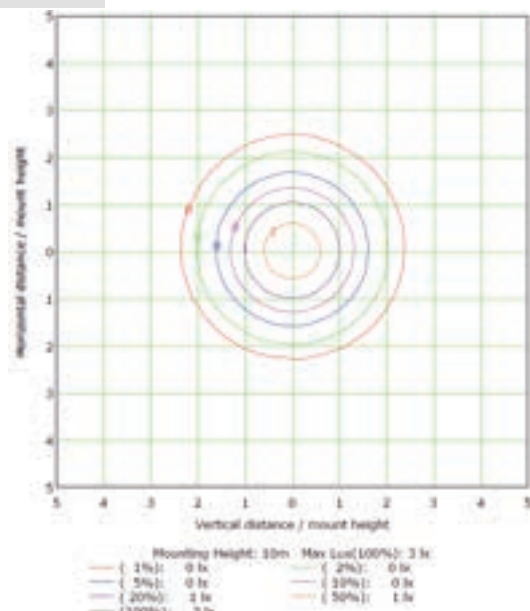
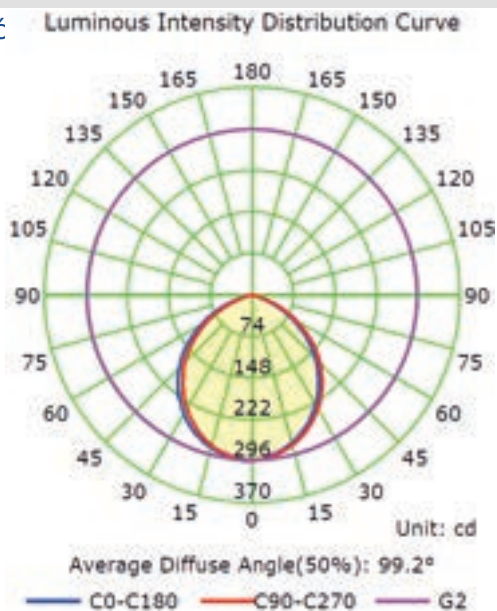


Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

Illuminance at a Distance

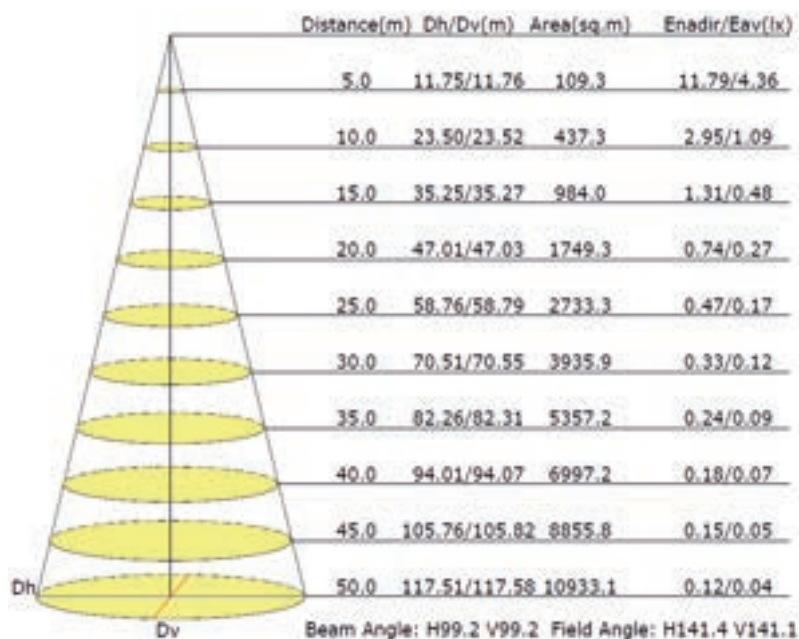

Vertical IsoLux Plot

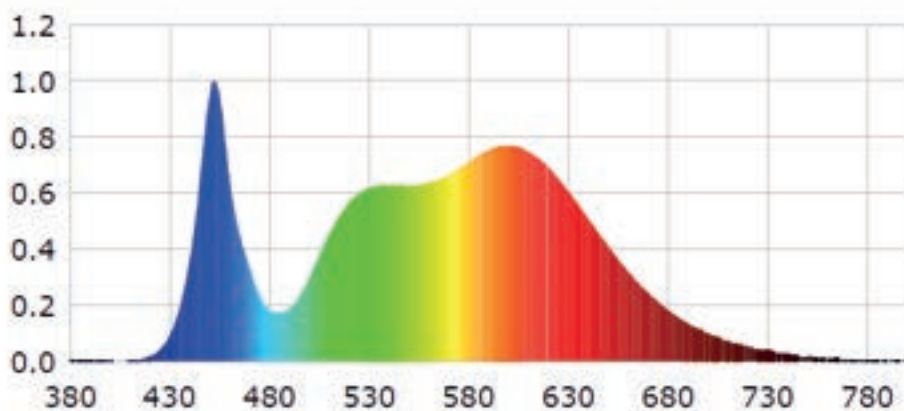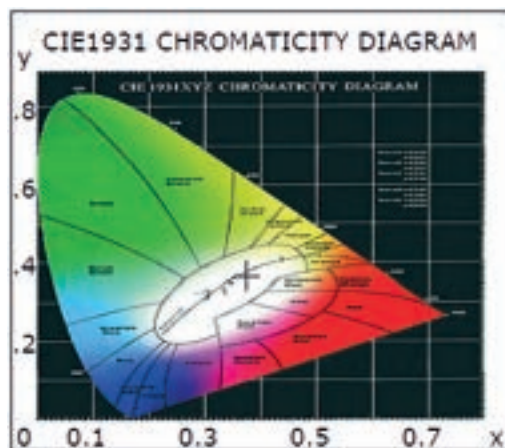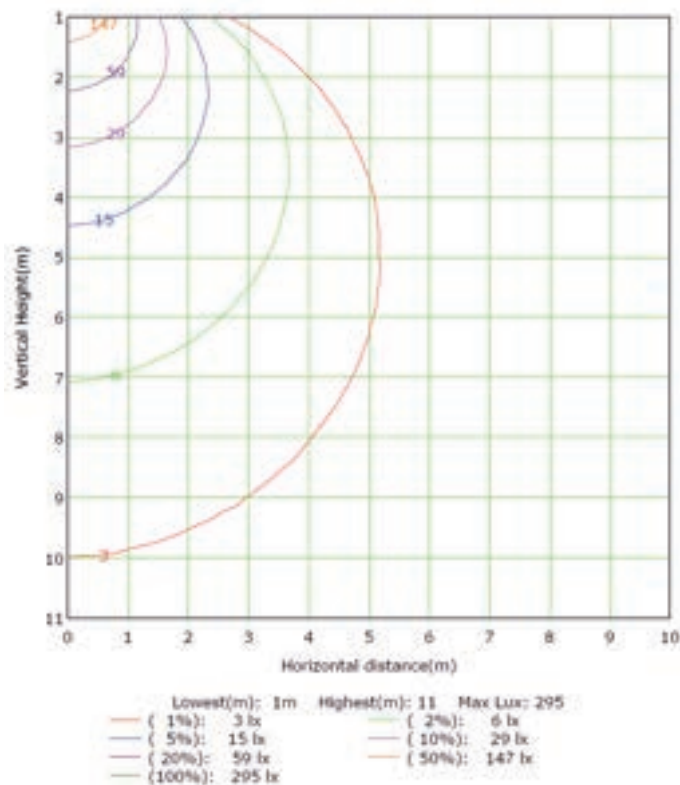

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=4097K (duv=-0.00095)

CRI: Ra= 84.8, avgR(1~14)= 78.2, avgR(1~15)= 78.3

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 995.35 lm

EEL: 0.10

Pupil Flux: 1507.93 Plm

Efficiency: 135.61 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 205.44 Plm/W

Radiant Power: 3.035 W

Pupil Factor (Kp): 1.515

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.90V

Power Factor: 0.5940

Current: 0.0970A

Frequency: 59.99Hz

Power: 7.34W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto