

LUMINARIO LED PARA OFICINA EMPOTRABLE Y PARA SUSPENDER

Características

Material	Fe
Terminado	Negro
Pantalla	Pc
Indice de protección	IP40
Base	Para suspender
Dimensiones mm	1181*70*42 mm
Lúmenes	3,300 Lm
Temperatura	5000K
Ángulo	110°

Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-265 V~
Consumo de Potencia [W]	36 W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.42 – 0.13 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C




*Cables de suspension (ML-OFL-CA), se venden por separado


Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía *
Certificación	NOM

Luminous Intensity Distribution Curve

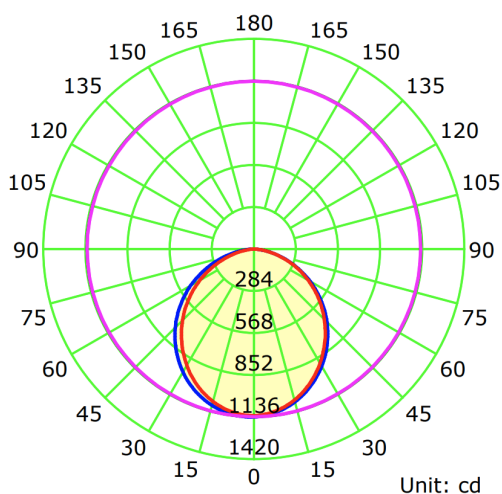

IsoLux Plot




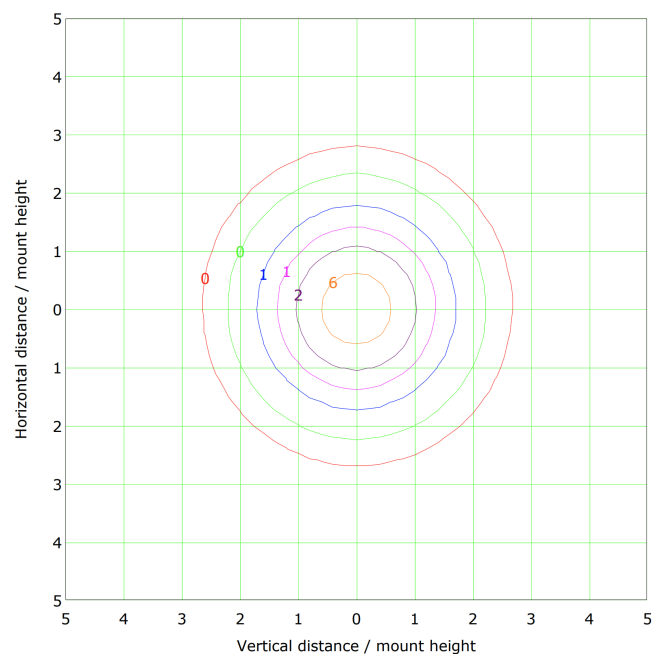


Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

Vertical IsoLux Plot

Illuminance at a Distance

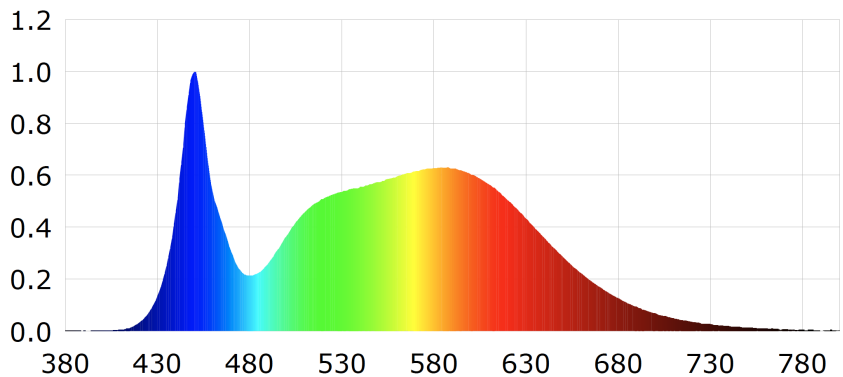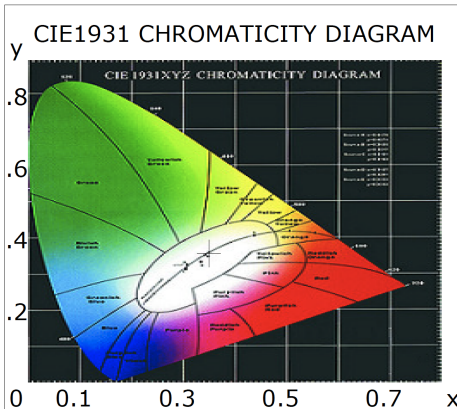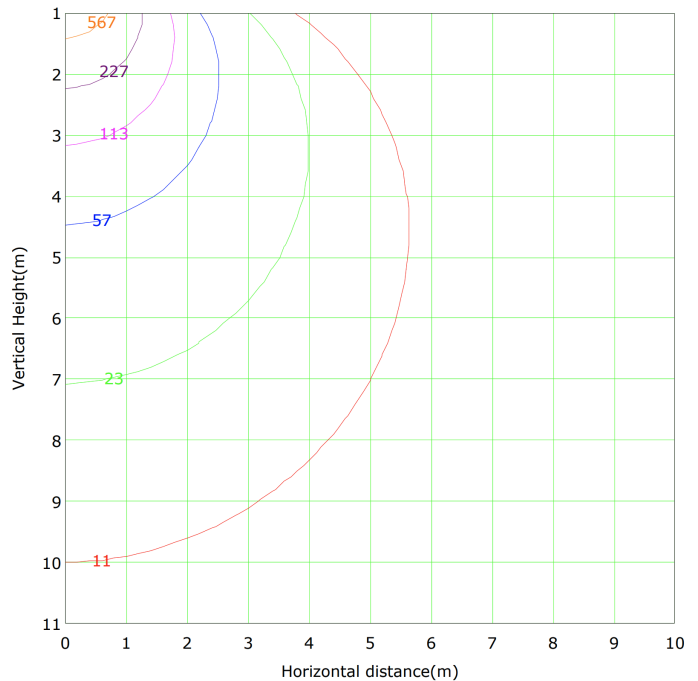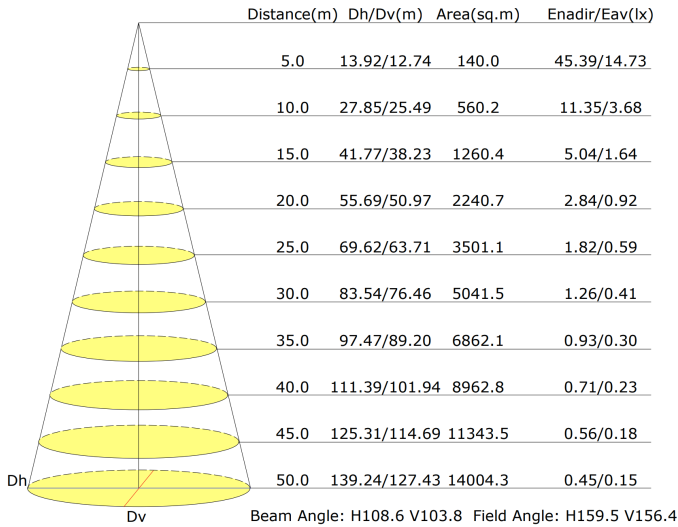

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=4864K (duv=0.00262)

CRI: Ra= 81.9, avgR(1~14)= 74.4, avgR(1~15)= 74.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 3297.29 lm

EEL: 0.15

Pupil Flux: 5438.17 Plm

Efficiency: 90.41lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 149.11 Plm/W

Radiant Power: 10.070 W

Pupil Factor (Kp): 1.649

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.90V

Power Factor: 0.9680

Current: 0.2970A

Frequency: 60.00Hz

Power: 36.47W