

PANEL AJUSTABLE

Características

Material	Al
Terminado	Blanco
Pantalla	Ps
Índice de protección	IP20
Base	Grapas de fijación Ajustable
Dimensiones mm	ø230*25 mm
Lúmenes	1,600 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	120°



Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	18W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.21-0.06A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios



Garantía	2 Años de Garantía*
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

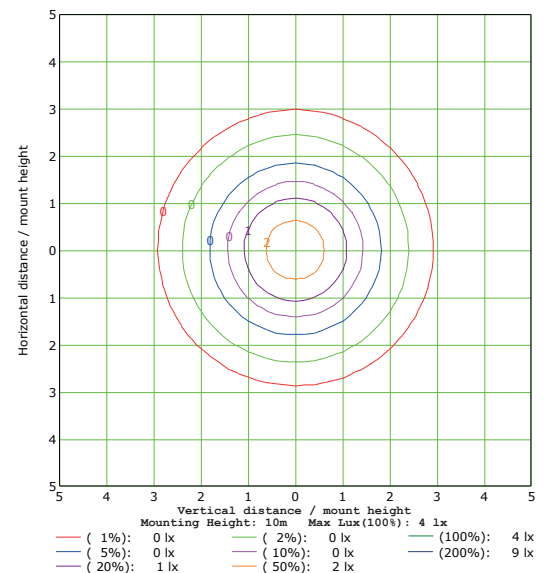
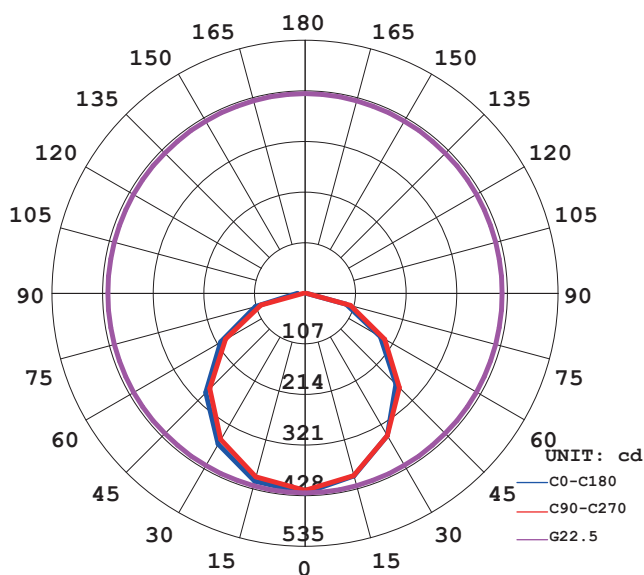


Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

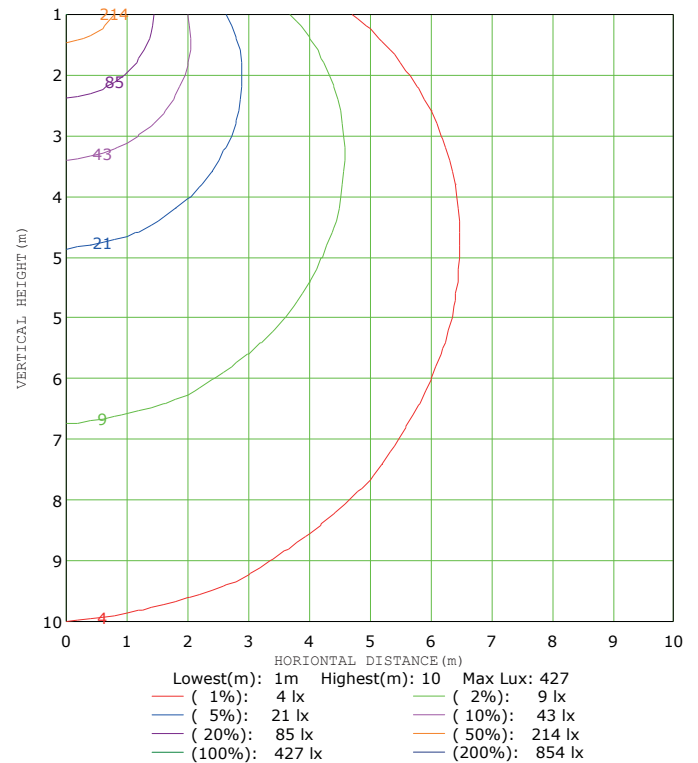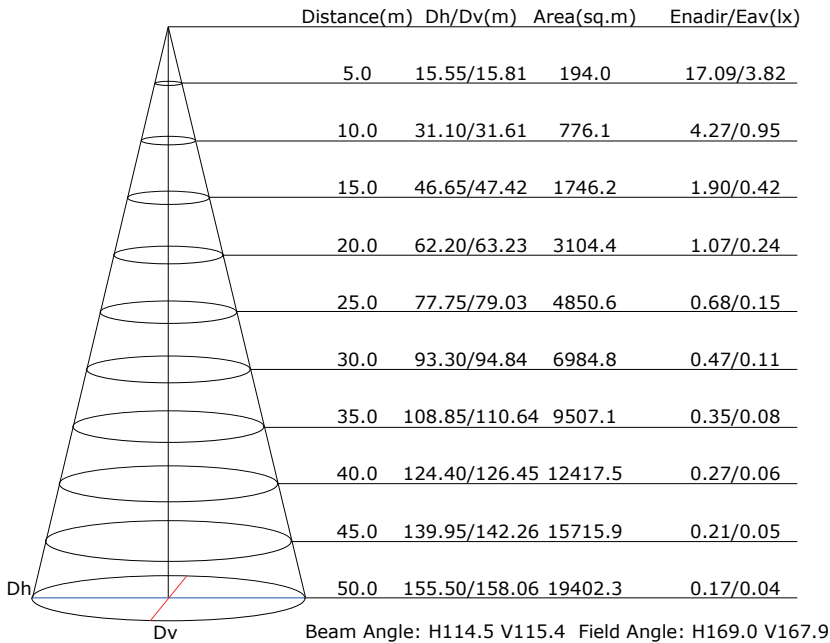

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

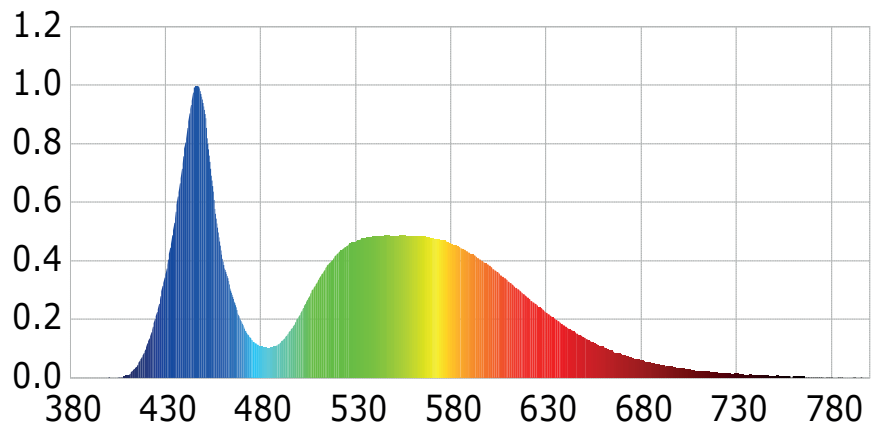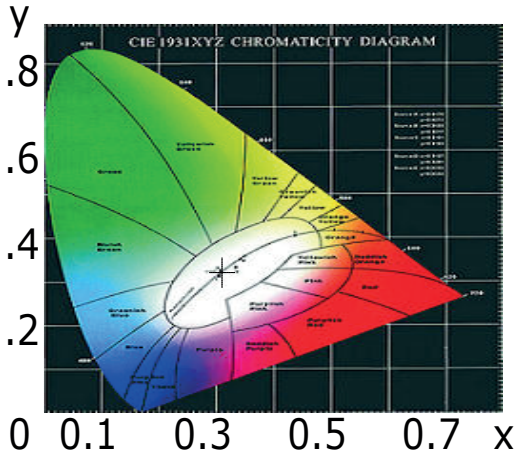

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6530K (duv=0.00228)

CRI: Ra= 73.3, avgR(1~14)= 64.8, avgR(1~15)= 65.0

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1669.50 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 2913.41 Plm

Efficiency: 100.94 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 176.14 Plm/W

Radiant Power: 5.222W

Pupil Factor (Kp): 1.745

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.10V

Power Factor: 0.6030

Current: 0.2150A

Frequency: 60.00Hz

Power: 16.54W