

LUMINARIO

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	315*315*95 mm
Lúmenes	18,000 Lm
Temperatura	6000K
Ángulo	130°


Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	150W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.50-0.54 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C


Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM




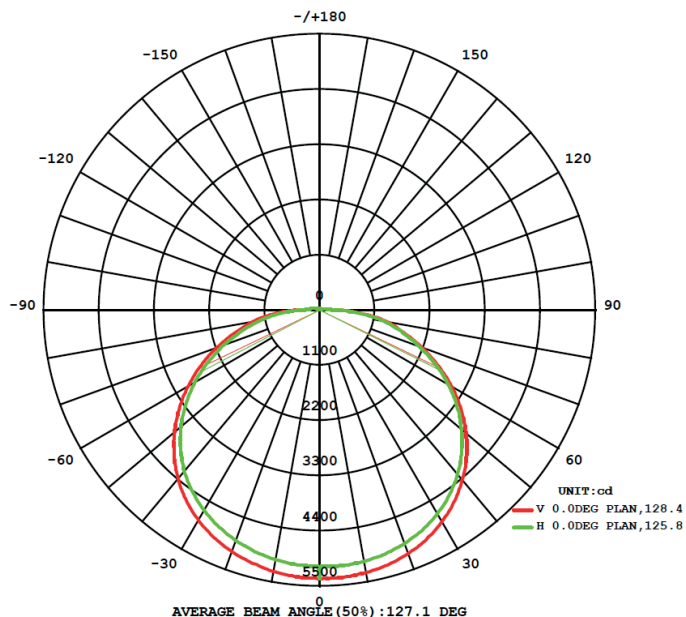


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION CURVE

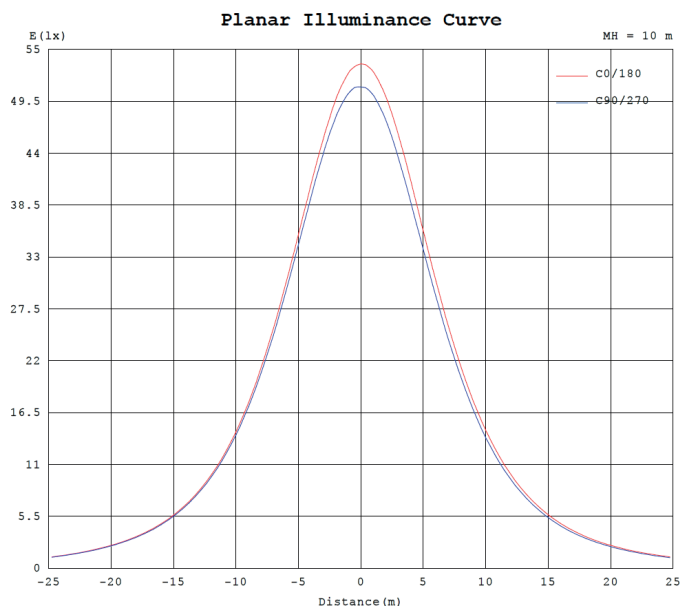

Características y valores aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

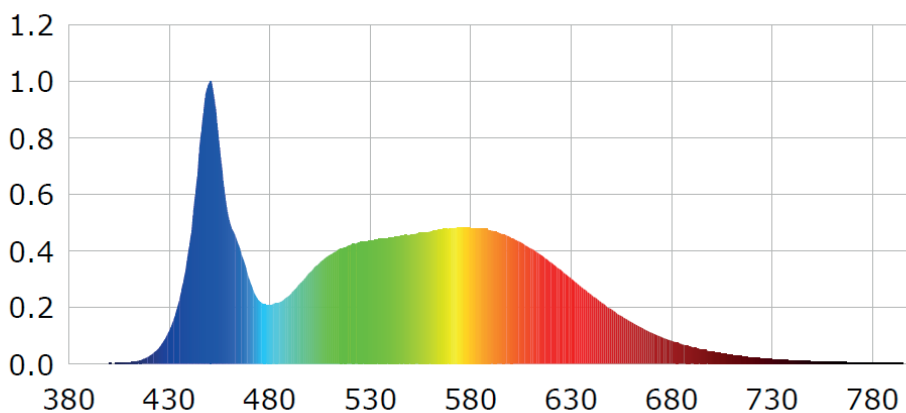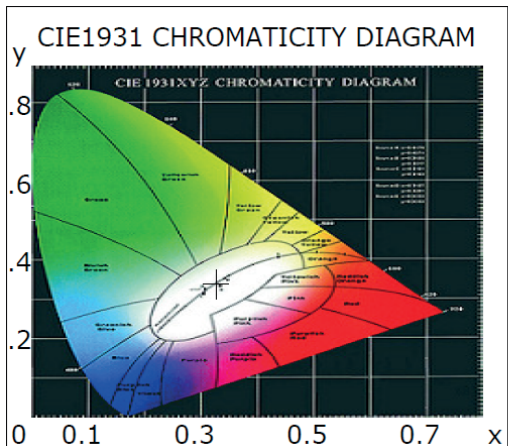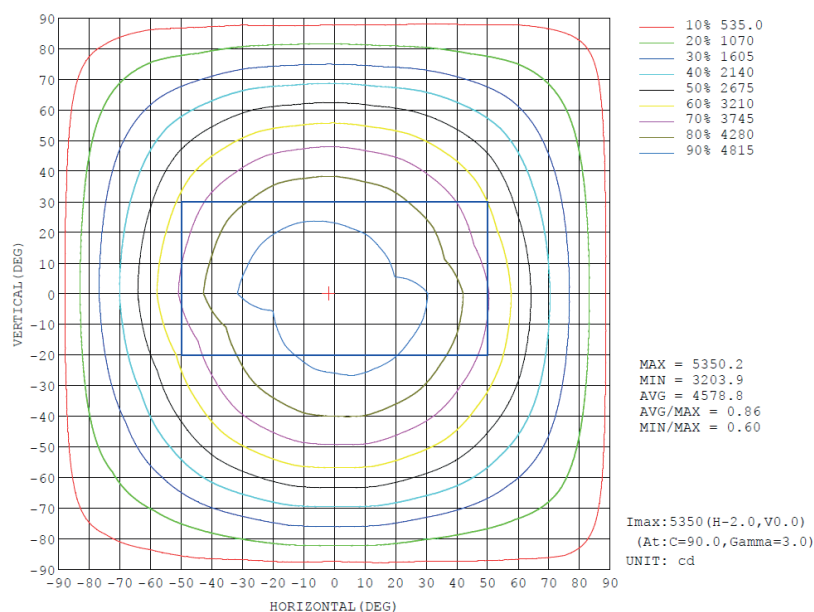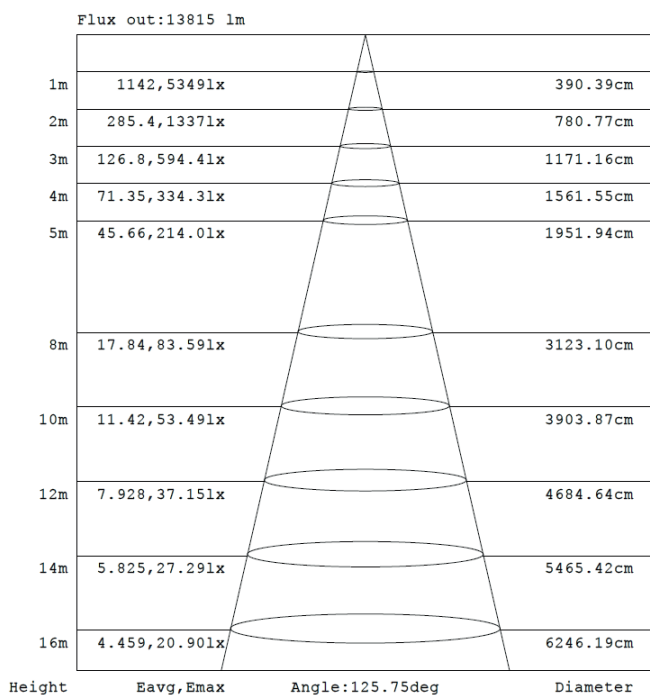

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=5738K (duv=0.00235)

CRI: Ra= 82.6, avgR(1~14)= 75.3, avgR(1~15)= 75.3

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 18495.29 lm

EEL: 0.11

Pupil Flux: 32992.84 Plm

Efficiency: 121.04 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 215.92 Plm/W

Radiant Power: 57.989 W

Pupil Factor (Kp): 1.784

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.60V

Power Factor: 0.9910

Current: 1.2180A

Frequency: 60.00Hz

Power: 152.80Wws