

WALL-LAMP

Características

Material	Al
Terminado	Blanco
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP40
Base	Grapas de Fijación
Dimensiones mm	1200*65*25 mm
Lúmenes	3,700 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	140°



Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	36W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.42 - 0.13A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios



Garantía	2 Años de Garantía*
Certificación	NOM

Luminous Intensity Distribution Curve

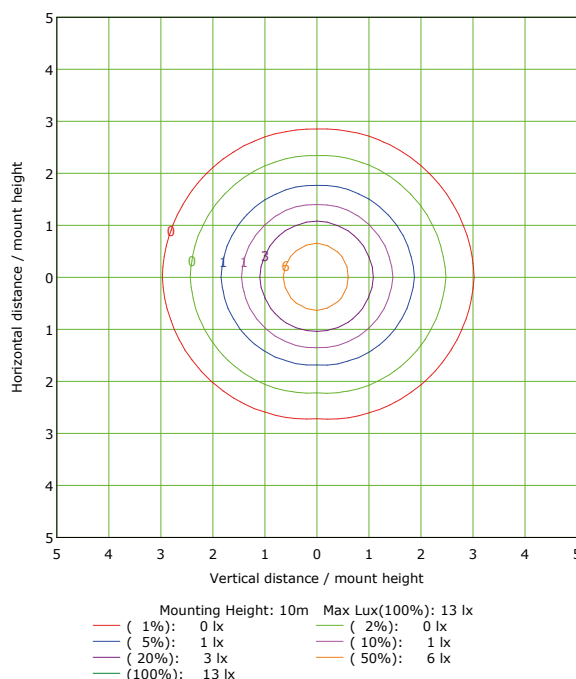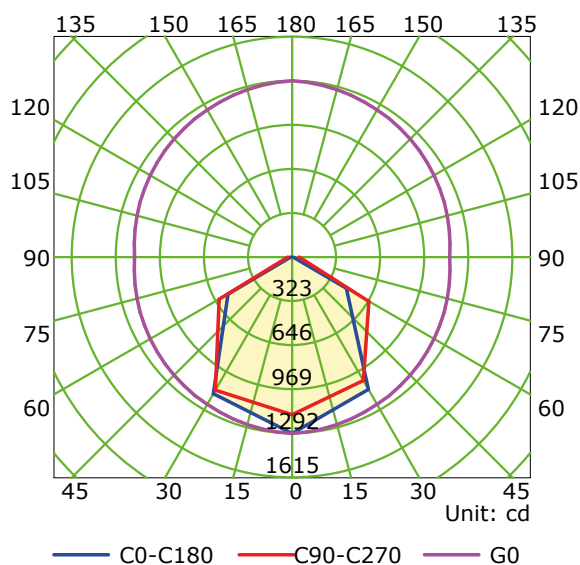

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

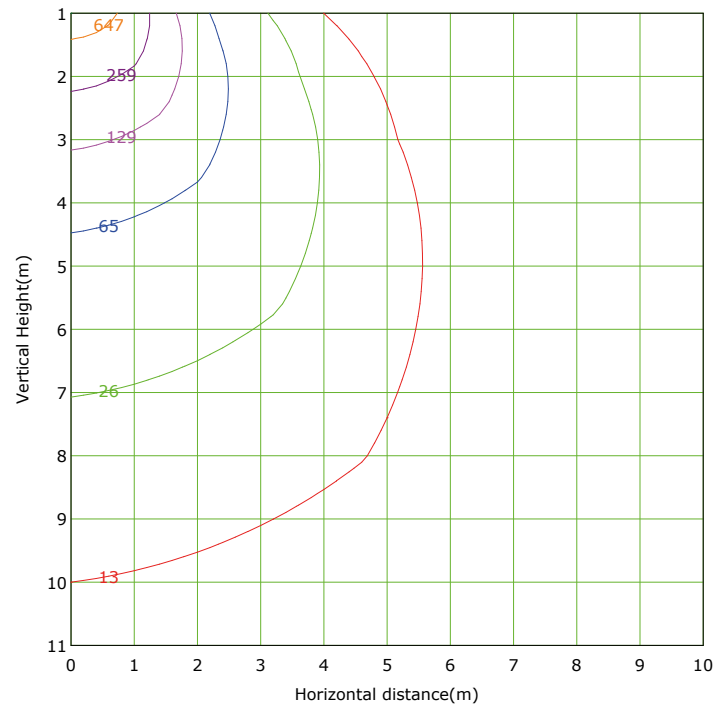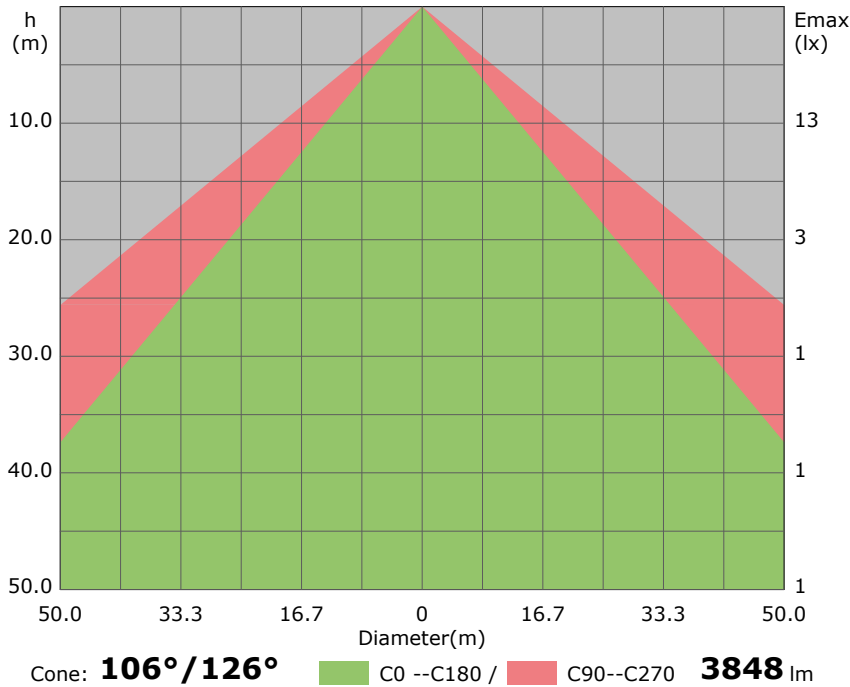

Lowest(m): 1m Highest(m): 11 Max Lux: 1294



(1%): 13 lx (2%): 26 lx

(5%): 65 lx (10%): 129 lx

(20%): 259 lx (50%): 647 lx

(100%): 1294 lx

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

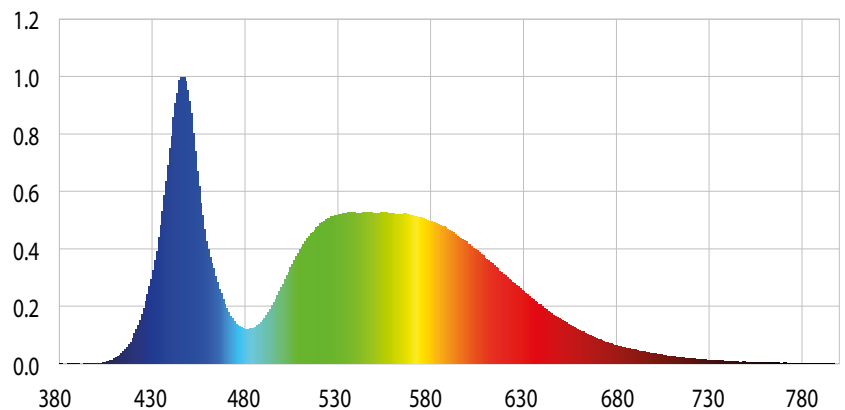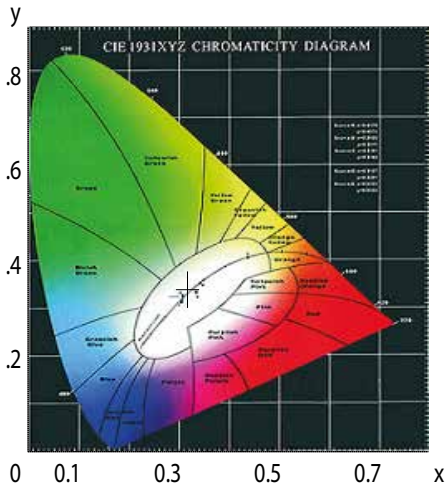

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6234K (duv=0.00797)

CRI: Ra= 72.3, avgR(1~14)= 64.2, avgR(1~15)= 64.1

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 3736.38 lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 6466.08 Plm

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.90V

Power Factor: 0.6420

Efficiency: 104.63 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 181.07 Plm/W

Current: 0.4340 A

Frequency: 60.00Hz

Radiant Power: 11.349 W

Pupil Factor (Kp): 1.731

Power: 35.71W