

REFLECTOR RQZ

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de fijación
Dimensiones mm	440*320*50 mm
Lúmenes	27,000Lm
Temperatura	6,500K
F.P.	≥.95

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	100-305V~
Consumo de Potencia [W]	300W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	3.0-0.98A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C



Beneficios





Garantía	2 Años de Garantía *
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

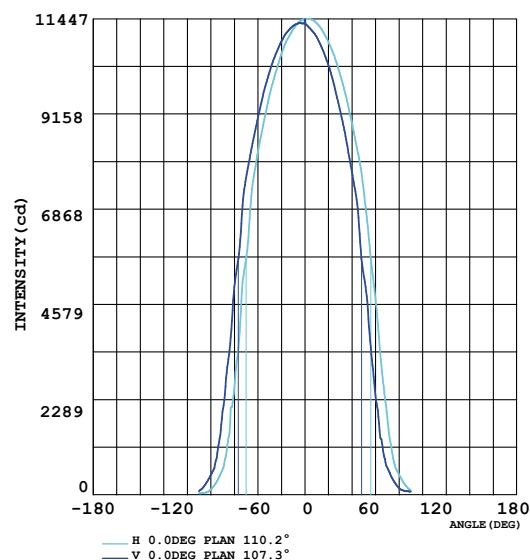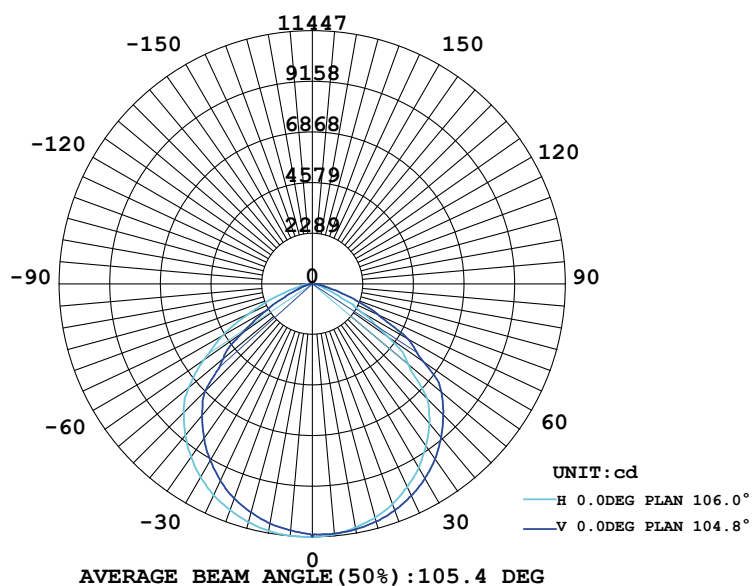

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

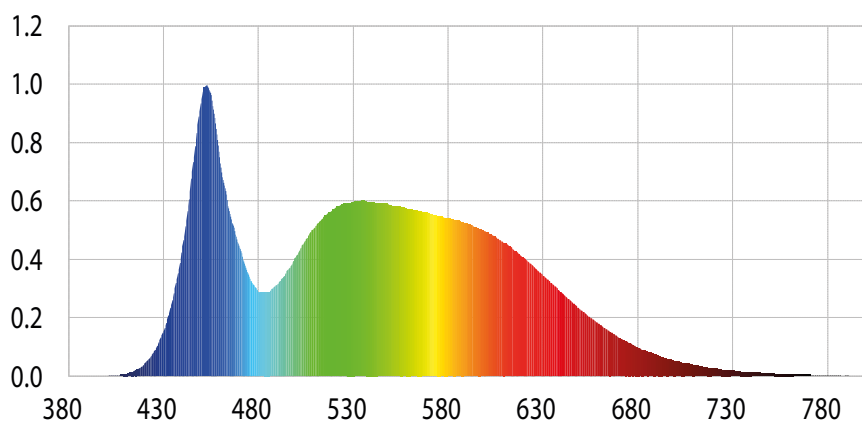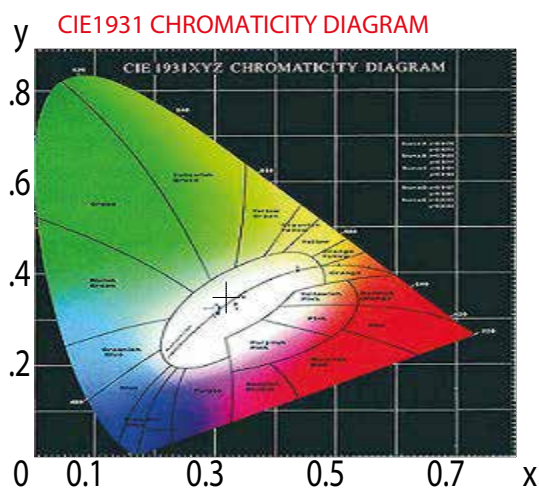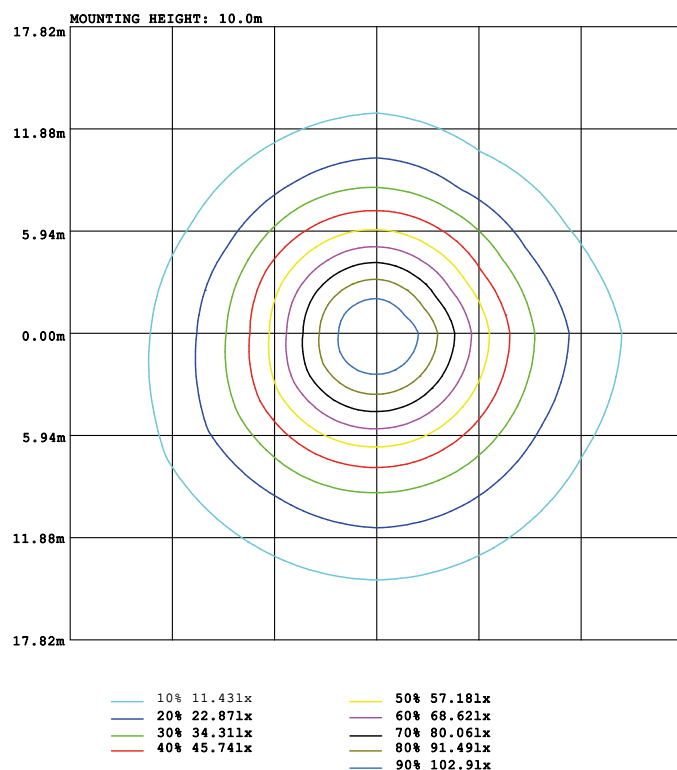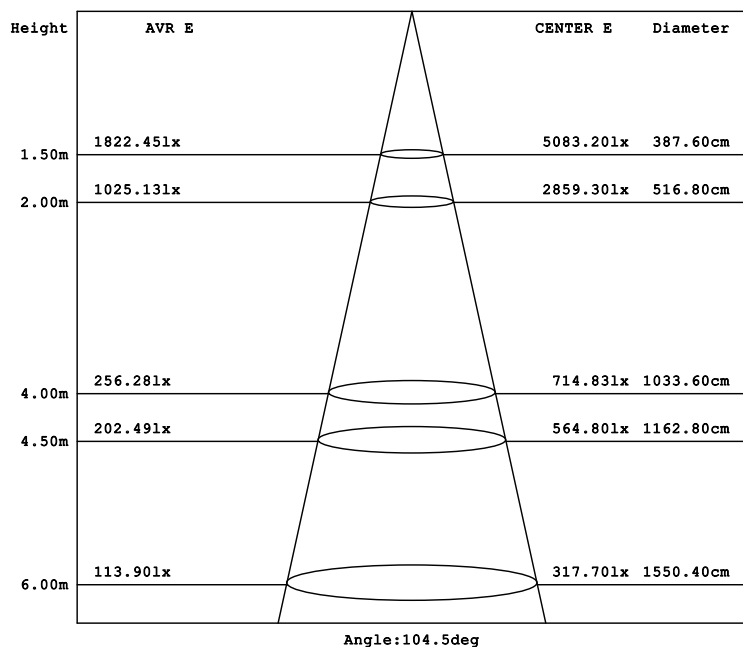

Parámetros colorimétricos

CCT: $T_c=6078K$ ($duv=0.01182$)

CRI: $R_a=81.8$, $avgR(1\sim14)=73.7$, $avgR(1\sim15)=73.5$

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 27702.95 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 51077.42 Plm

Efficiency: 98.17Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 181.00 Plm/W

Radiant Power: 85.834W

Pupil Factor (K_p): 1.844

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.70V

Power Factor: 0.9710

Current: 1.3160A

Frequency: 60.00Hz

Power: 282.20W