

## REFLECTORES RS

### Características

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material             | Al+Fe               |
| Terminado            | Negro               |
| Pantalla             | Cristal             |
| Índice de protección | IP65                |
| Base                 | Soporte de Fijación |
| Dimensiones mm       | 200*155*30 mm       |
| Lúmenes              | 4,500Lm             |
| Temperatura          | 6,500K              |
| Ángulo               | 120°                |


### Parámetros Eléctricos

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Tensión Nominal [V~]     | 100-240V~   |
| Consumo de Potencia [W]  | 50W         |
| Frecuencia Nominal [Hz]  | 50/60Hz     |
| Consumo de Corriente [A] | 0.5 - 0.20A |
| Temperatura de Operación | -10 a 45 °C |


### Beneficios

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Garantía      | 2 Años de Garantía* |
| Certificación | NOM ANCE            |

#### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

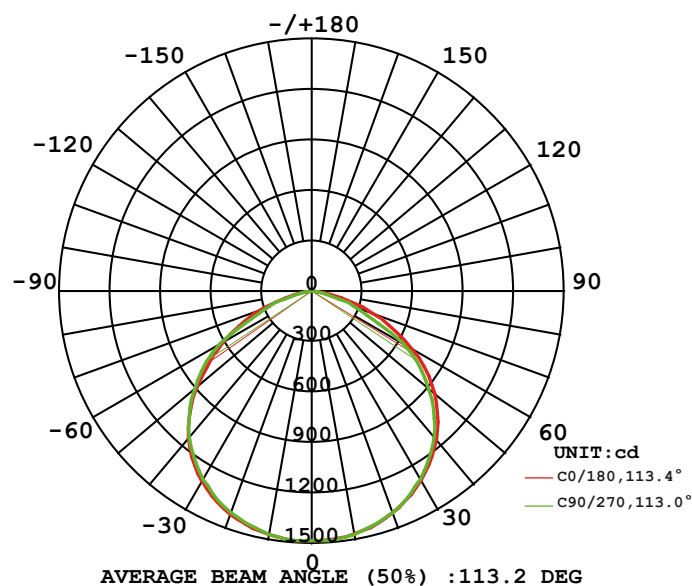



#### Planar Illuminance Curve

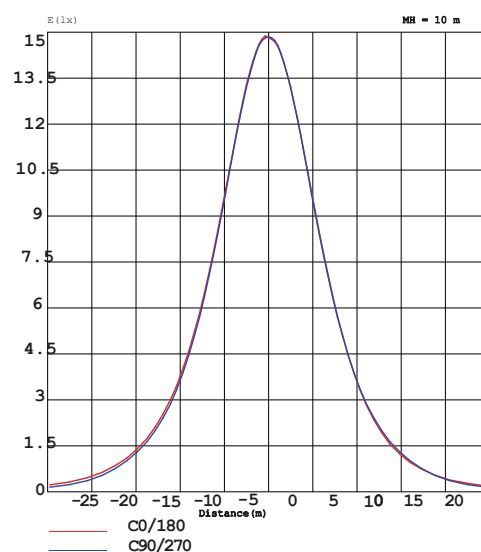



Características y Valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto



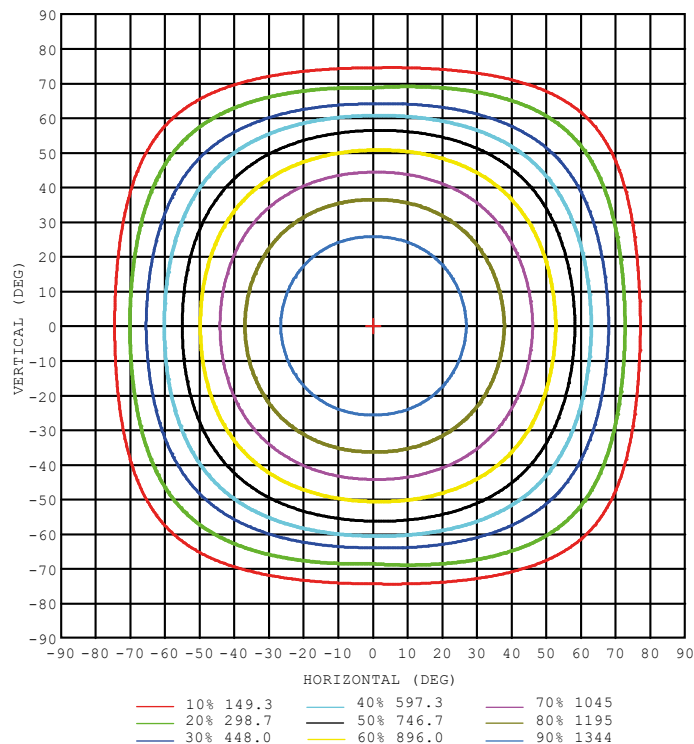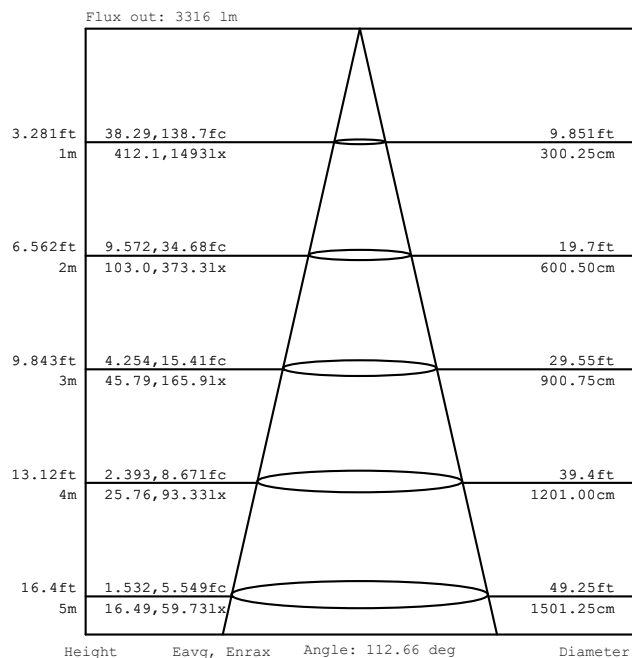

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

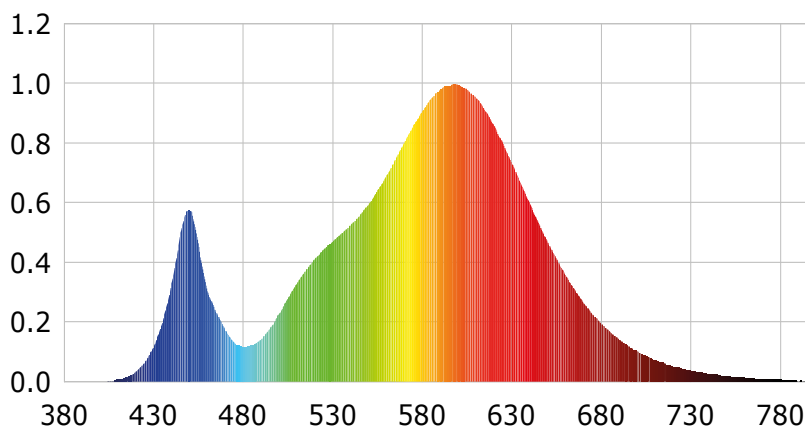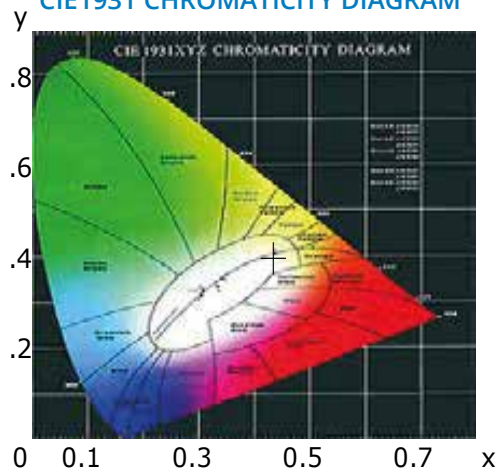

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=2985K (duv=0.00176)

CRI: Ra=74.9, avgR(1~14)= 67.1, avgR(1~15)= 66.9

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 4871.33 Lm

EEL: 0.15

Pupil Flux: 5798.95 Plm

Efficiency: 89.25Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 106.25 Plm/W

Radiant Power: 14.040W

Pupil Factor (Kp): 1.190

### Parámetros eléctricos

Voltage: 126.70V

Power Factor: 0.9310

Current: 0.4620A

Frequency: 60.00Hz

Power: 54.58W