

REFLECTOR

Características

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	260*190*26 mm
Lúmenes	9,200 Lm
Temperatura	6500K (3000K, 4000K, 6500K)
Ángulo	112°



Parámetros Eléctricos





Tensión Nominal [V~]	100-240V~
Consumo de Potencia [W]	100W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.00-0.41 A
Temperatura de Operación	-10 a 45°C

Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía*
Certificación	NOM

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

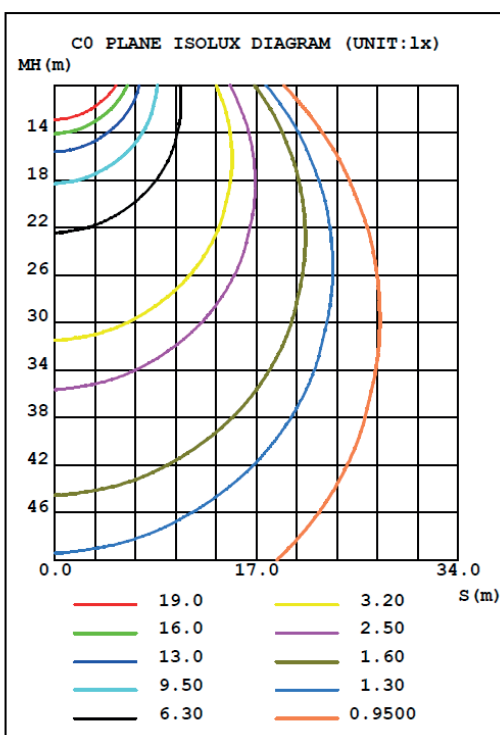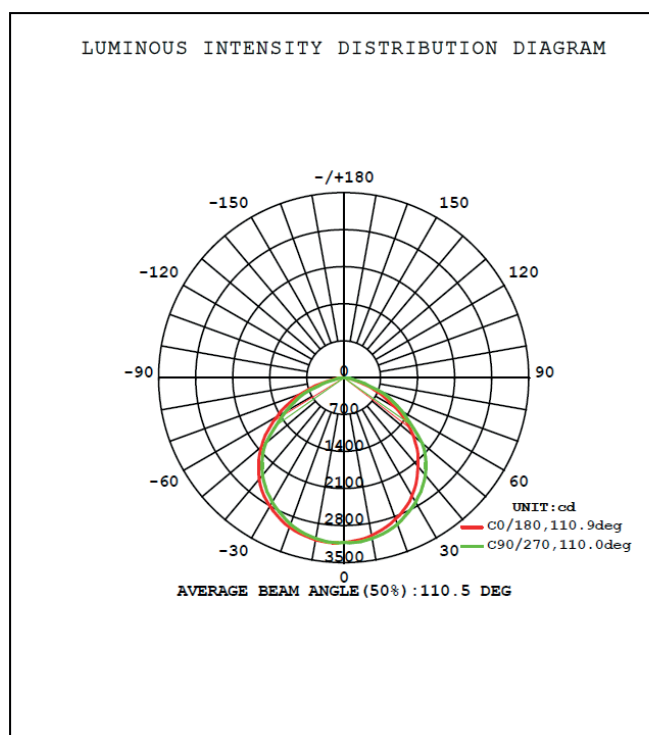

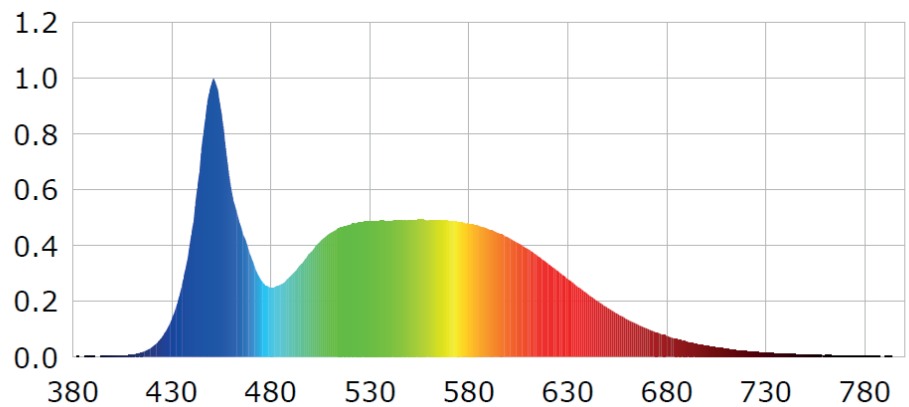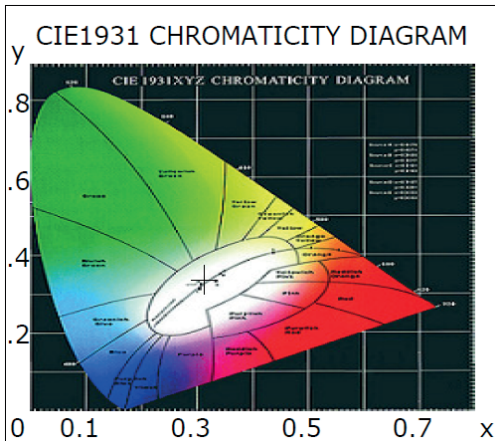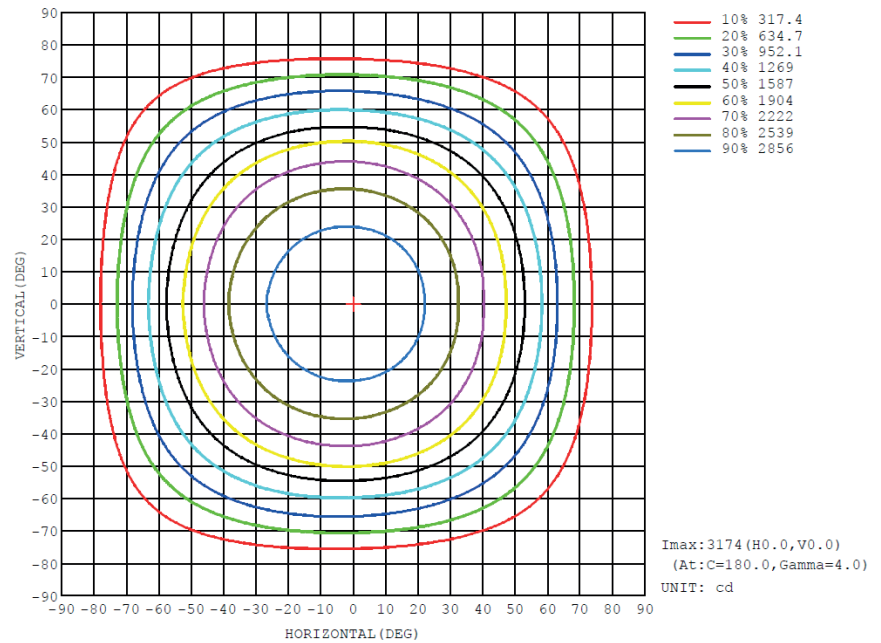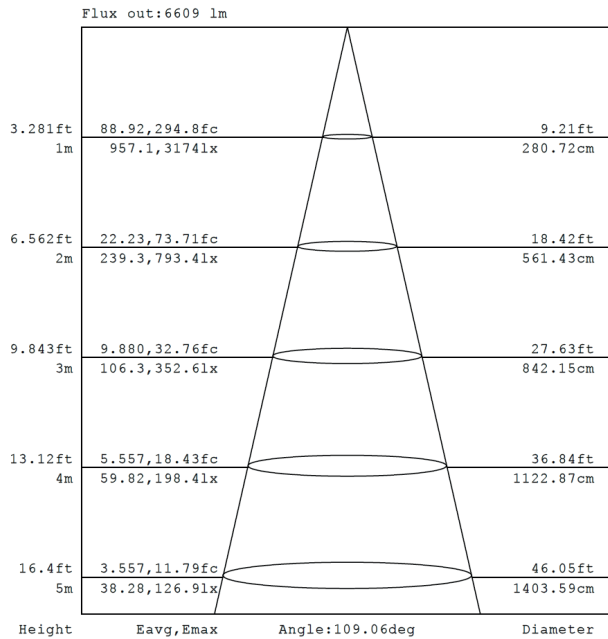

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6388K (duv=0.00867) CRI: Ra= 81.5, avgR(1~14)= 73.8, avgR(1~15)= 73.7

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 9157.77 lm
EEL: 0.15
Pupil Flux: 17168.67 Plm

Efficiency: 93.17 lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 174.67 Plm/W

Radiant Power: 28.707 W

Pupil Factor (Kp): 1.875

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.60V
Power Factor: 0.9470

Current: 0.8190A
Frequency: 60.00Hz

Power: 98.29W

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto