

REFLECTOR

Características

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	385*290*26 mm
Lúmenes	20,000 Lm
Temperatura	4000K (3000K, 4000K, 6500K)
Ángulo	112°

Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-240V~
Consumo de Potencia [W]	200W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	2.00-0.83 A
Temperatura de Operación	-10 a 45°C

Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía*
Certificación	NOM

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM



TEMPERATURA
AJUSTABLE





TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K

4000K

6500K

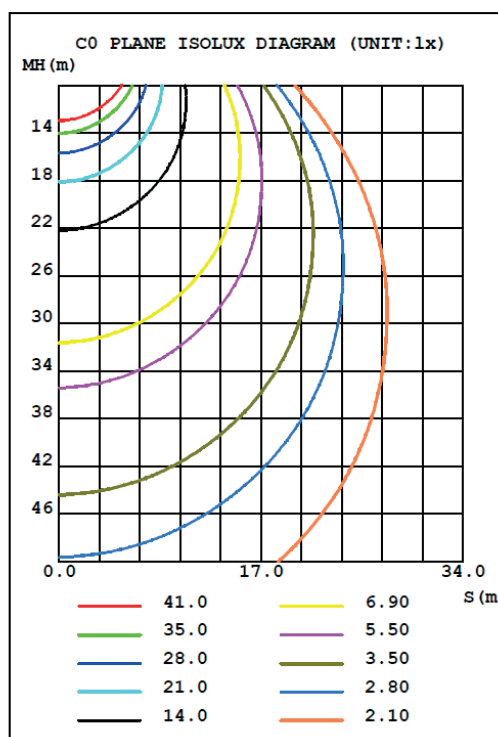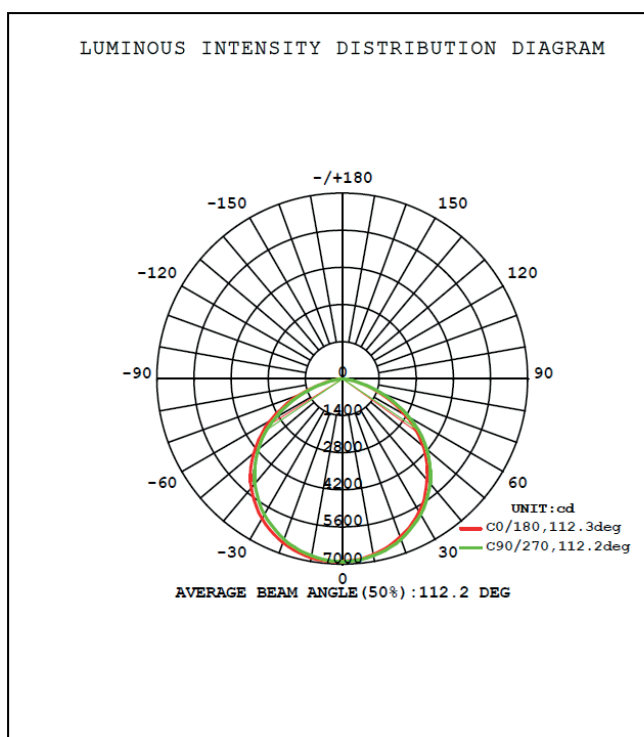

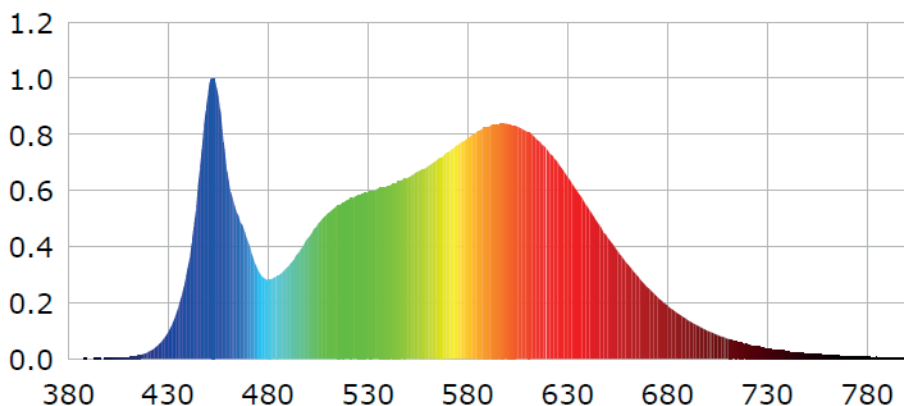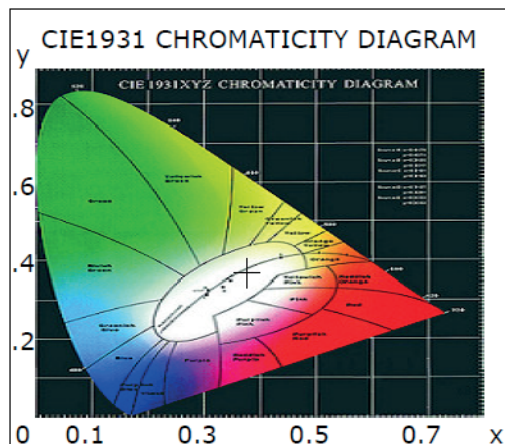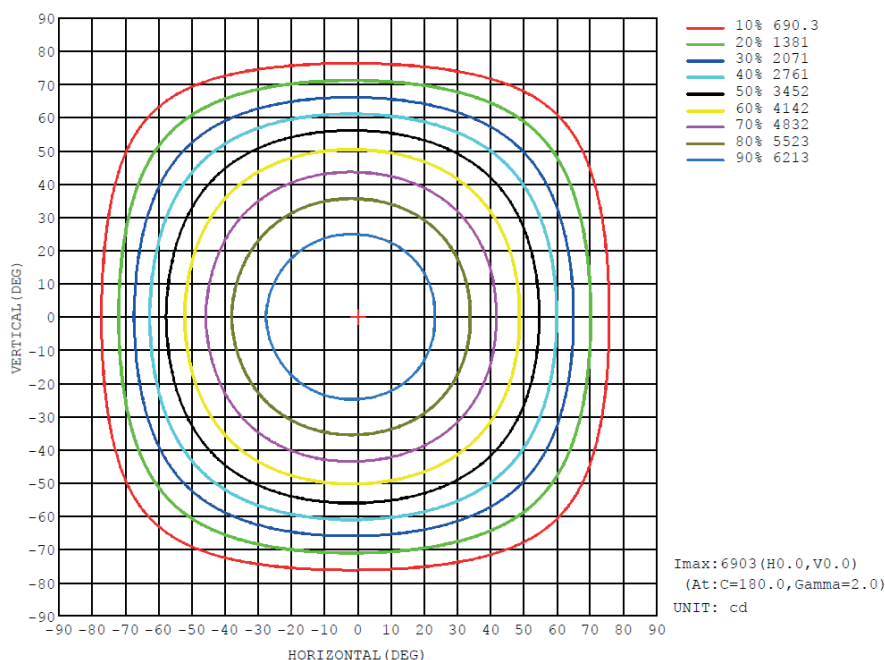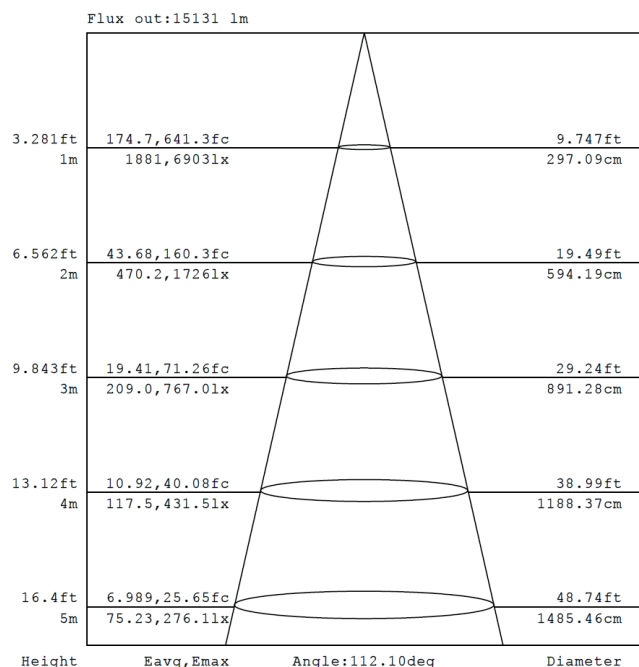

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=4056K (duv=-0.00093) CRI: Ra= 86.0, avgR(1~14)= 80.5, avgR(1~15)= 80.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 20130.29 lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 31277.63 Plm

Efficiency: 98.24 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 152.65 Plm/W

Radiant Power: 61.828 W

Pupil Factor (Kp): 1.554

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.20V

Power Factor: 0.9450

Current: 1.7170A

Frequency: 60.00Hz

Power: 204.90W

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto