

REFLECTOR

Características

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	149*116*26 mm
Lúmenes	2,800 Lm
Temperatura	6500K (3000K, 4000K, 6500K)
Ángulo	112°


Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-240V~
Consumo de Potencia [W]	30W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.30-0.12 A
Temperatura de Operación	-10 a 45°C

Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía*
Certificación	NOM

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

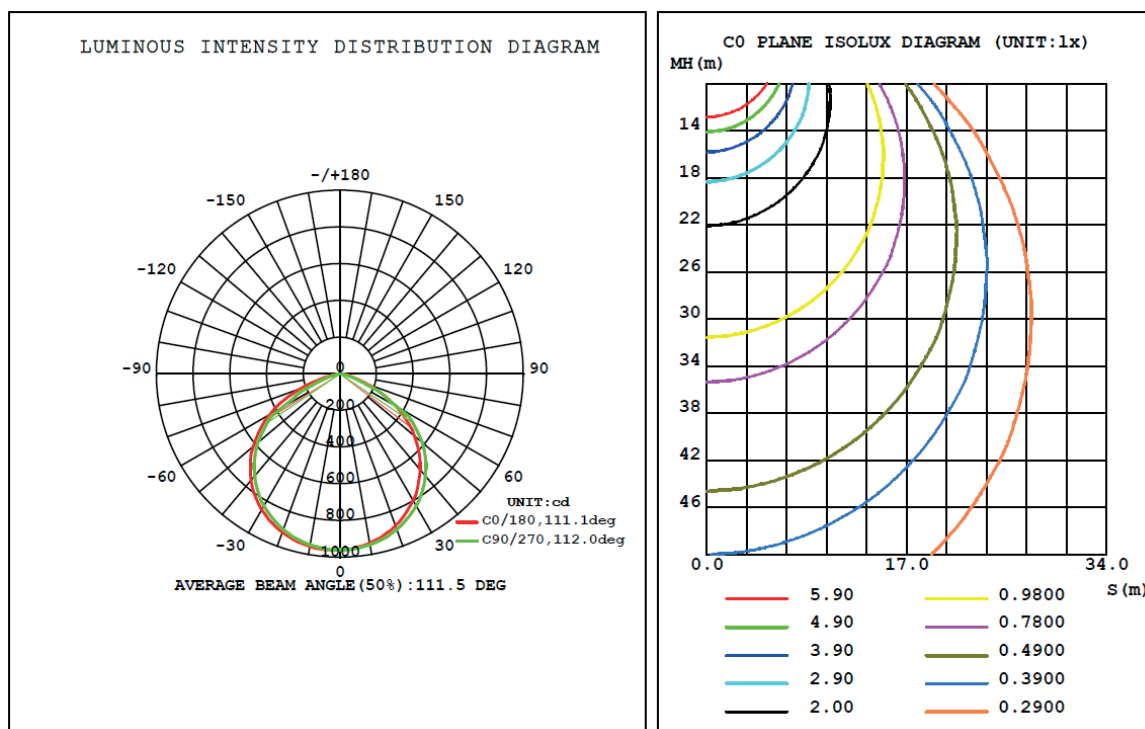

TEMPERATURA
AJUSTABLE





TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K

4000K

6500K



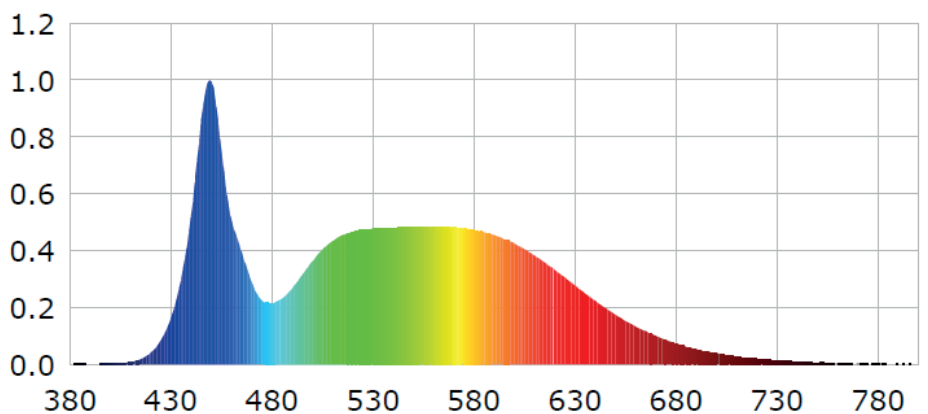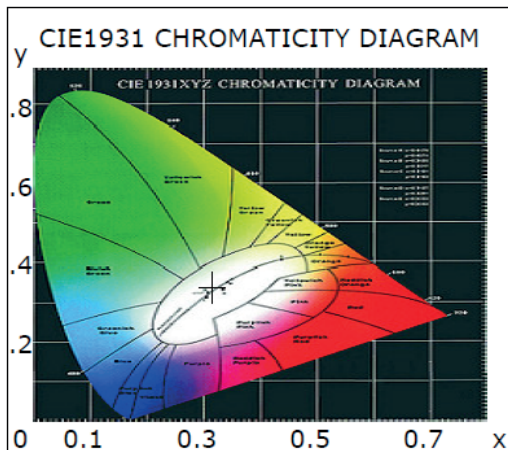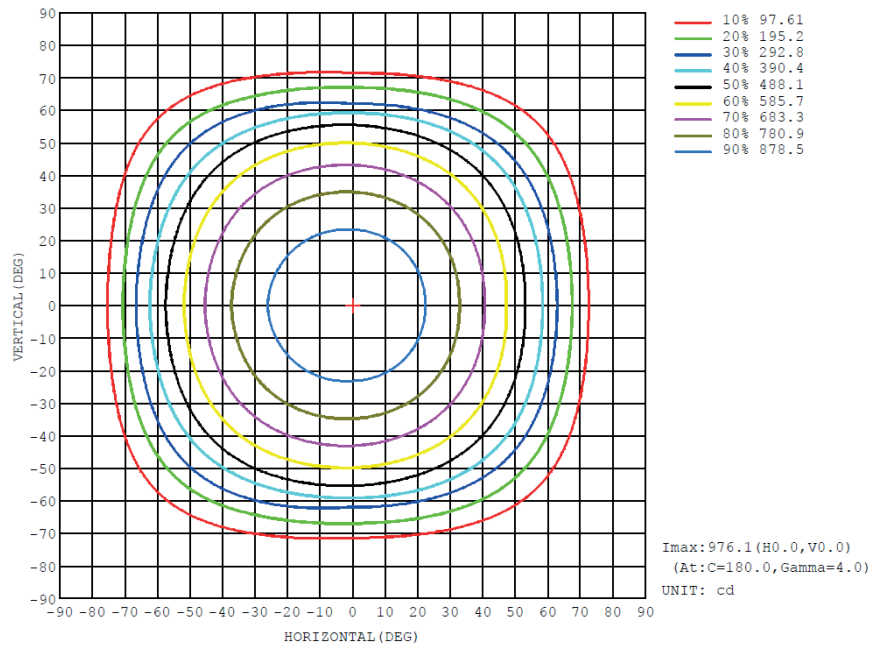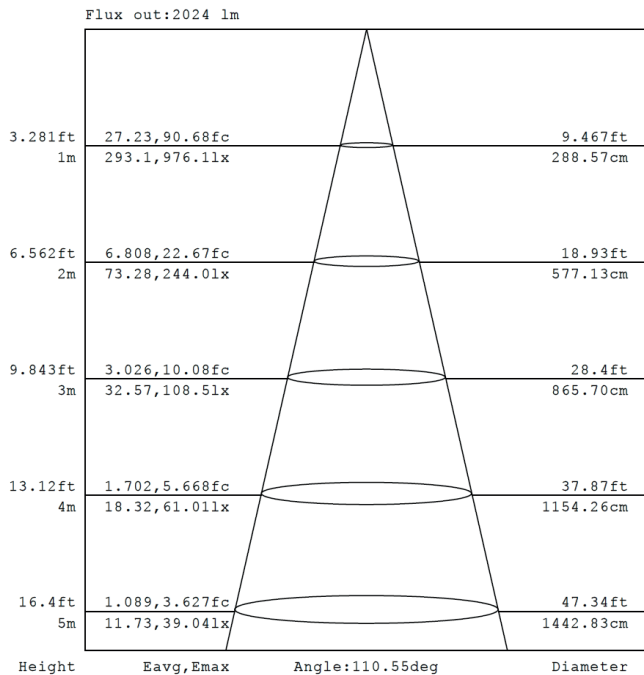

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6282K (duv=0.00751) CRI: Ra= 80.9, avgR(1~14)= 73.2, avgR(1~15)= 73.1

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 2817.40 lm
EEL: 0.14
Pupil Flux: 5191.41 Plm

Efficiency: 95.38 Lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 175.74 Plm/W

Radiant Power: 8.810 W

Pupil Factor (Kp): 1.843

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.90V
Power Factor: 0.9480

Current: 0.2460A
Frequency: 59.99Hz

Power: 29.54W

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto