

REFLECTOR

Características

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	184*140*26 mm
Lúmenes	4,600 Lm
Temperatura	6500K (3000K, 4000K, 6500K)
Ángulo	112°


Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-240V~
Consumo de Potencia [W]	50W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.50-0.20 A
Temperatura de Operación	-10 a 45°C

Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía*
Certificación	NOM

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

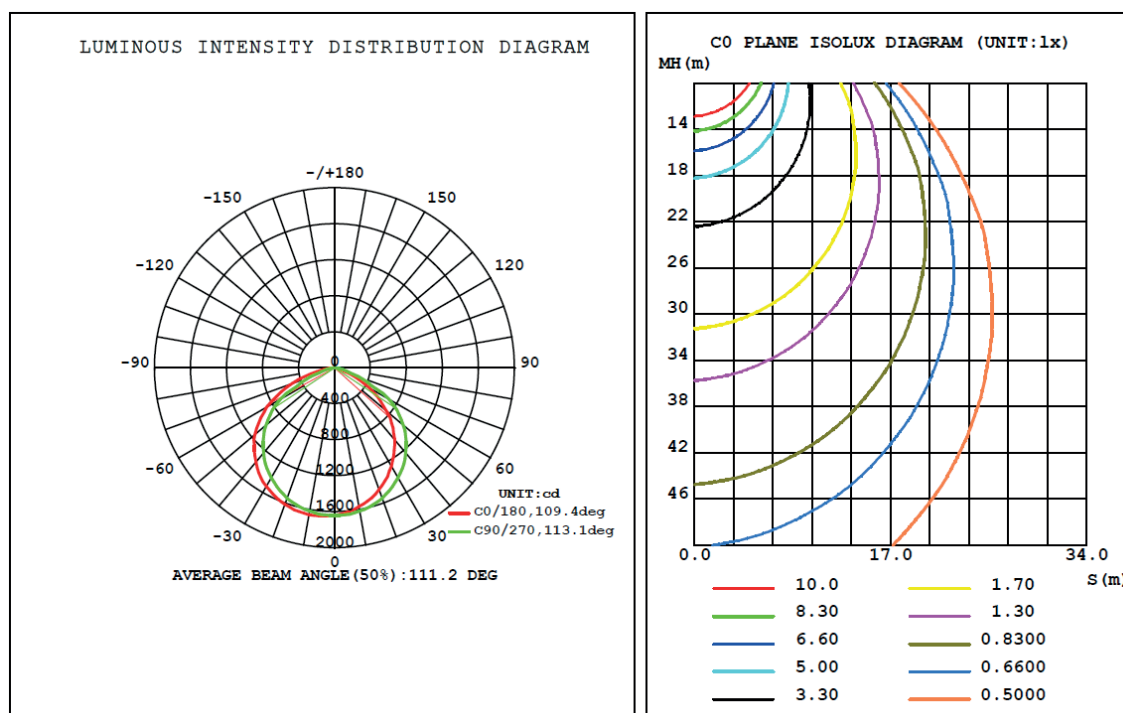

TEMPERATURA
AJUSTABLE





TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K

4000K

6500K



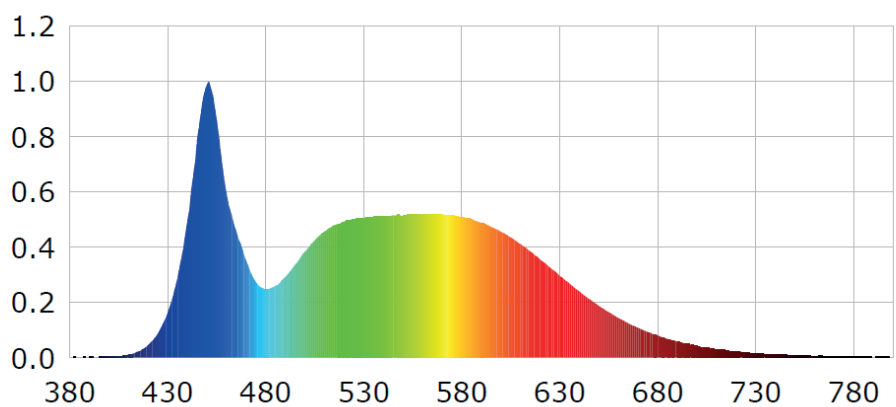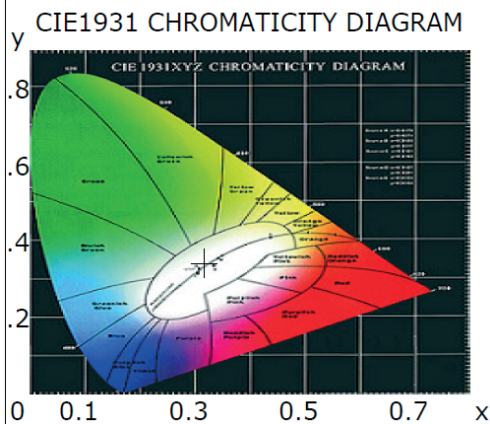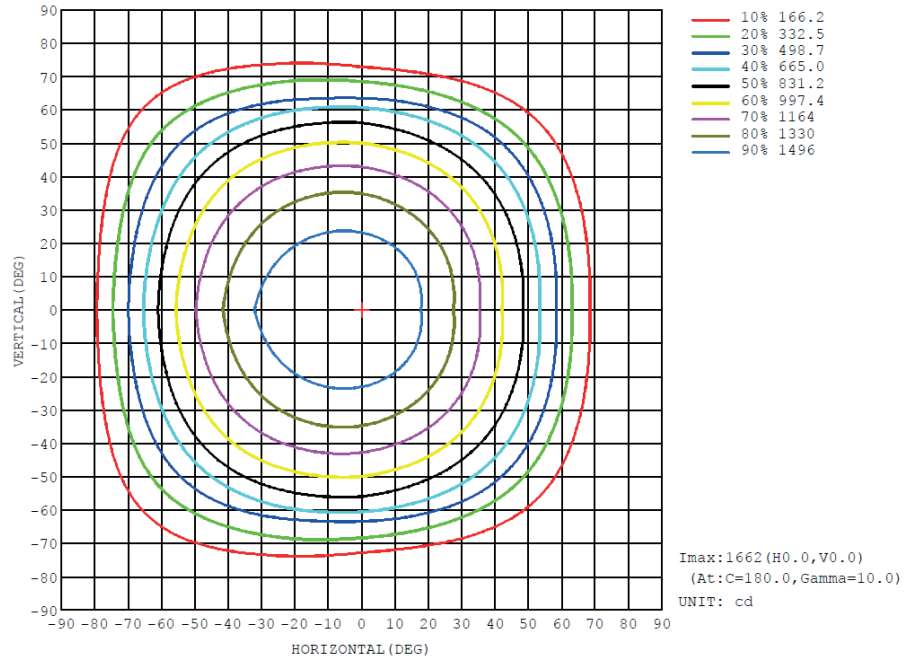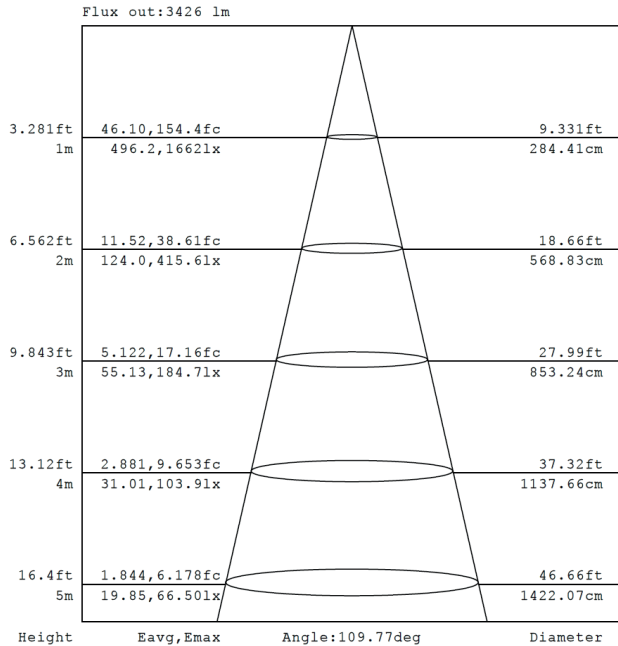

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6202K (duv=0.00813) CRI: Ra= 80.9, avgR(1~14)= 73.4, avgR(1~15)= 73.2

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 4634.80 lm
EEL: 0.15
Pupil Flux: 8543.97 Plm

Efficiency: 91.13 Lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 167.99 Plm/W

Radiant Power: 14.445 W

Pupil Factor (Kp): 1.843

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.30V
Power Factor: 0.9490

Current: 0.4210A
Frequency: 60.00Hz

Power: 50.86W

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto