

## REFLECTOR

### Características

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material             | Al                  |
| Terminado            | Gris                |
| Pantalla             | Cr                  |
| Índice de protección | IP66                |
| Índice IK            | IK06                |
| Base                 | Soporte de Fijación |
| Dimensiones mm       | 400*188*117 mm      |
| Lúmenes              | 10,000 Lm           |
| Temperatura          | 6500K               |
| Ángulo               | 50°                 |

### Parámetros Eléctricos



|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Tensión Nominal [V~]     | 100-277V~   |
| Consumo de Potencia [W]  | 100W        |
| Frecuencia Nominal [Hz]  | 50/60Hz     |
| Consumo de Corriente [A] | 1.00-0.36 A |
| Temperatura de Operación | -10 a 45 °C |

### Beneficios

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Garantía      | 3 Años de Garantía * |
| Certificación | NOM                  |







**Accesorio para reflectores**  
(Se vende por separado)  
**RYPS-SD2**

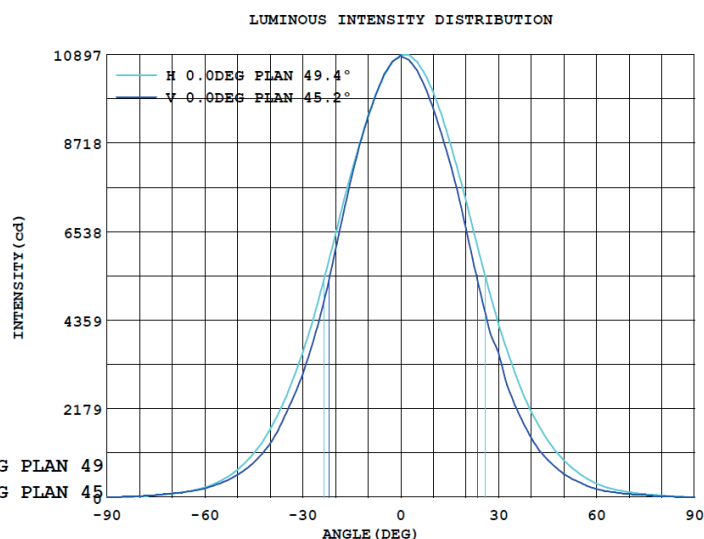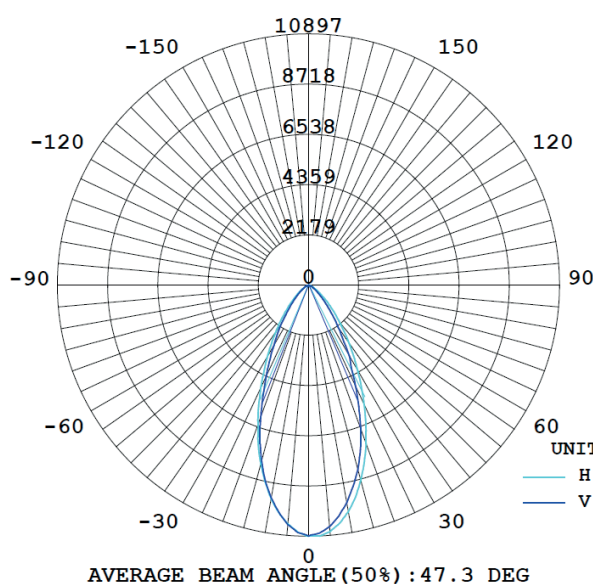

Características y Valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

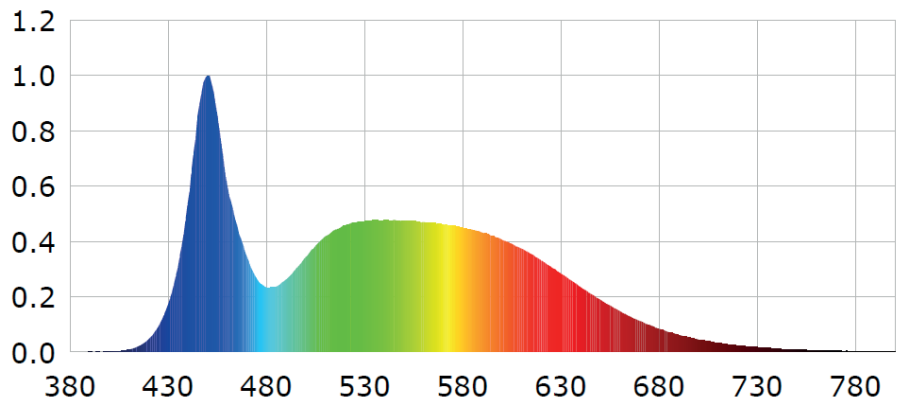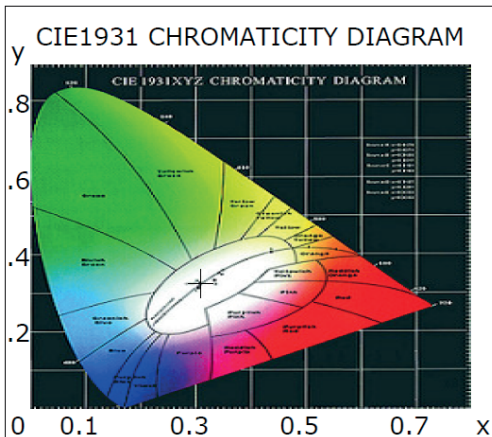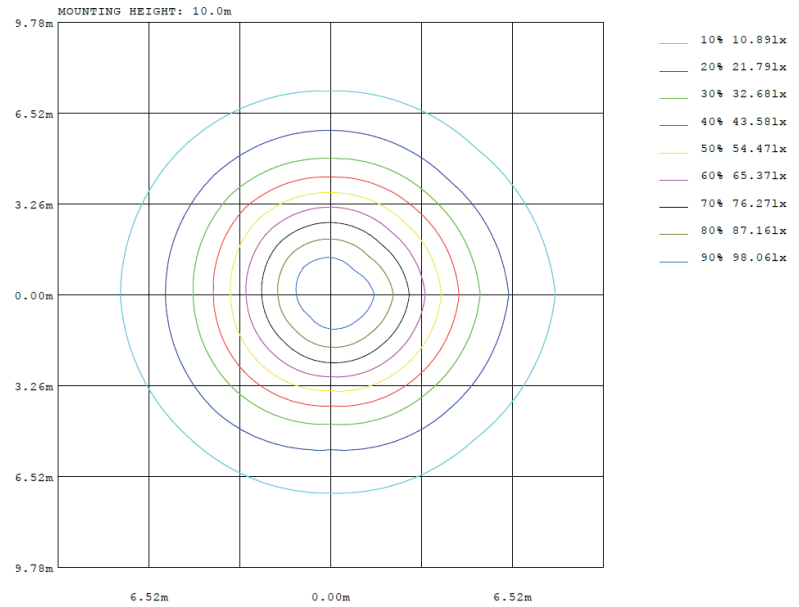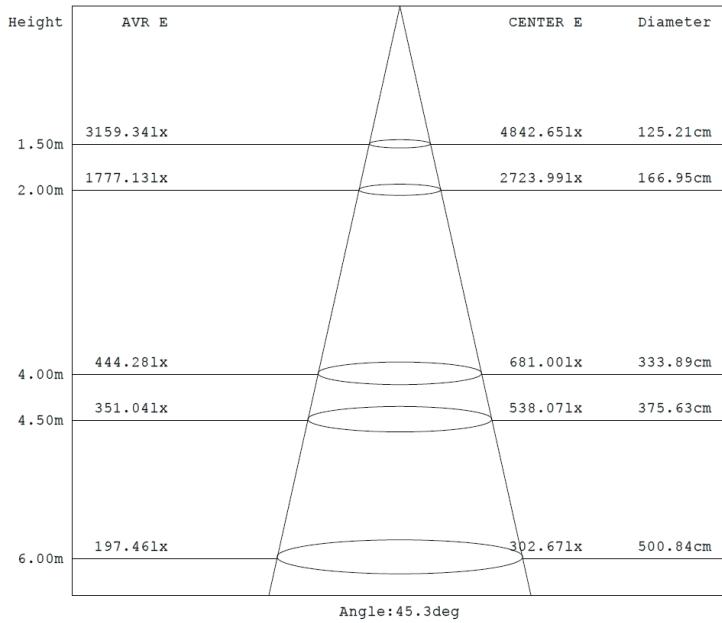

## Parámetros colorimétricos

CCT:  $T_c=6692K$  ( $duv=0.00463$ )

CRI:  $R_a=83.5$ ,  $avgR(1\sim14)=76.3$ ,  $avgR(1\sim15)=76.4$

## Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 10977.64 lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 20787.50 Plm

Efficiency: 106.37 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 201.43 Plm/W

Radiant Power: 35.666 W

Pupil Factor (Kp): 1.894

## Parámetros eléctricos

Voltage: 109.80V

Power Factor: 0.9900

Current: 0.9480A

Frequency: 60.00Hz

Power: 103.20W