

REFLECTOR

Características

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Cr
Índice de protecció	IP66
Índice IK	IK06
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	238*138*117 mm
Lúmenes	5,000 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	50°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	50W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.50 - 0.18 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía *
Certificación	NOM







Accesorio para reflectores
(Se vende por separado)
RYPS-SD1

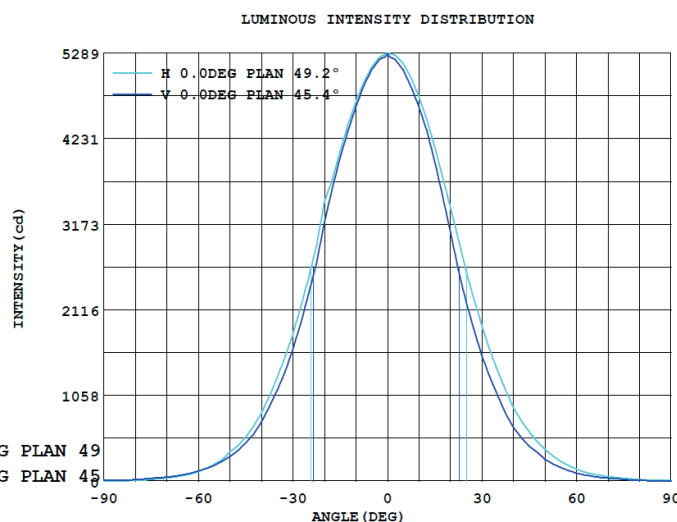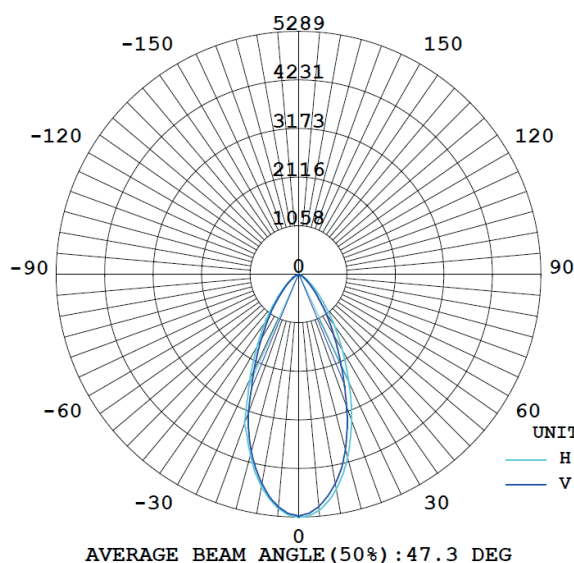

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

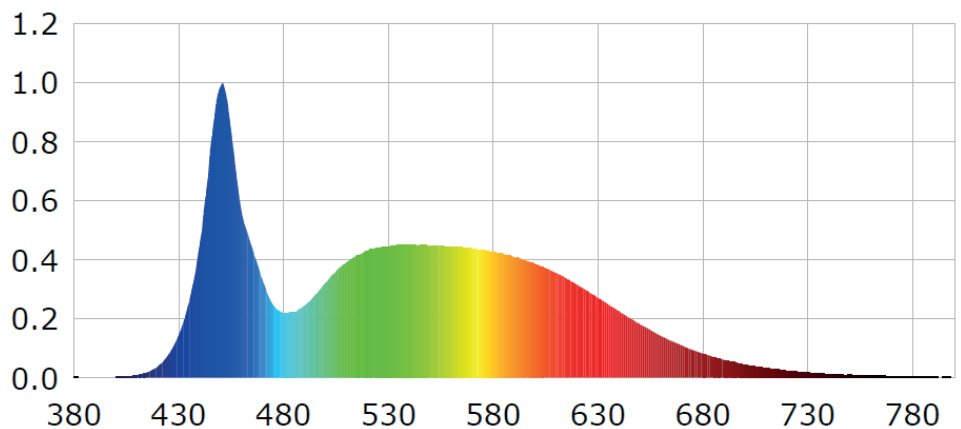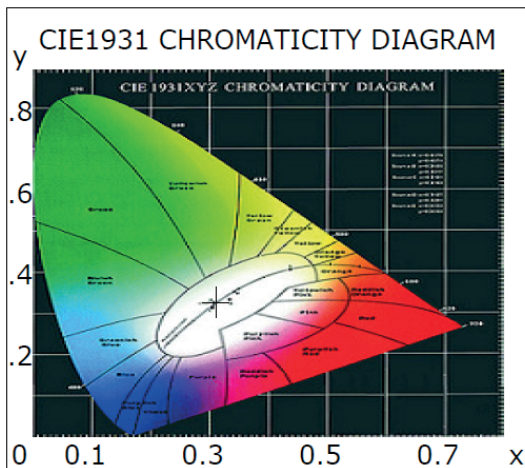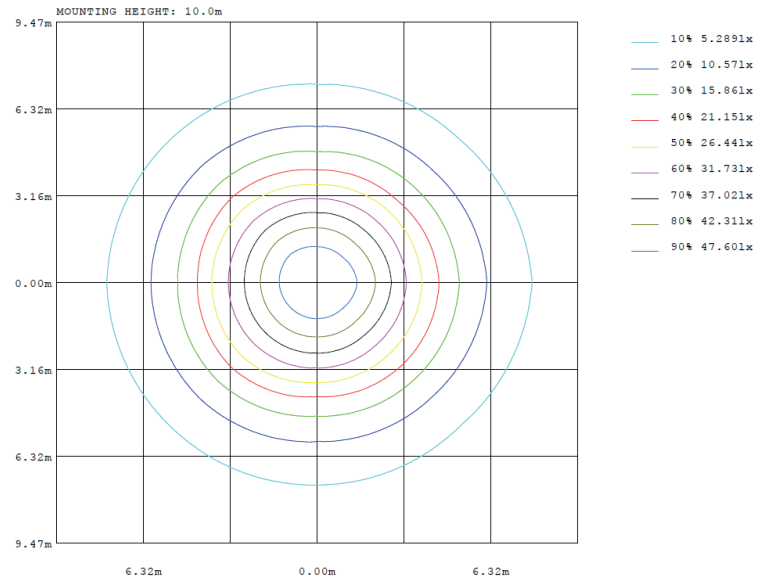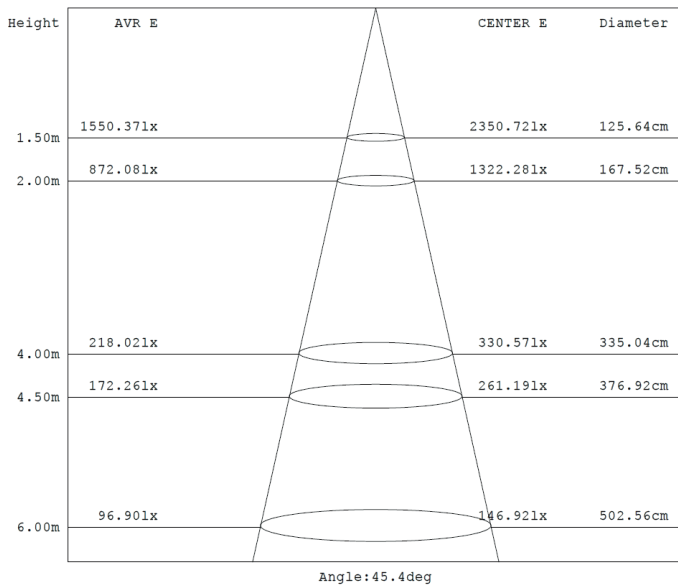

Parámetros colorimétricos

CCT: $T_c=6598K$ ($duv=0.00486$)

CRI: $R_a=83.5$, $avgR(1\sim14)=76.2$, $avgR(1\sim15)=76.3$

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 5079.90 lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 9582.27 Plm

Efficiency: 104.37 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 196.88 Plm/W

Radiant Power: 16.431 W

Pupil Factor (Kp): 1.886

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.20V

Power Factor: 0.9970

Current: 0.3840A

Frequency: 60.00Hz

Power: 48.67W