

LUMINARIA SOLAR

Características


Panel solar	Mono cristalino
Lúmenes	2,500 Lm*
Cuerpo carcaza	ABS+Pc
Temperatura	6500K
Índice de protección	IP65 (Exterior)
Sensor	120° y 6 a 8 m de distancia
Ángulo	100°
Medidas	620*250*40 mm
Temperatura de operación	-10 a 45 °C
Altura recomendada	3 a 5 metros
Distancia interpostal	5 a 7 metros
Diametro máximo del poste	2 Pulgadas 1/4
*A la máxima intensidad del programa	

Batería

Tipo de batería	LiFePO4 3.2Vcd
Tiempo de carga	6 horas sol

Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM

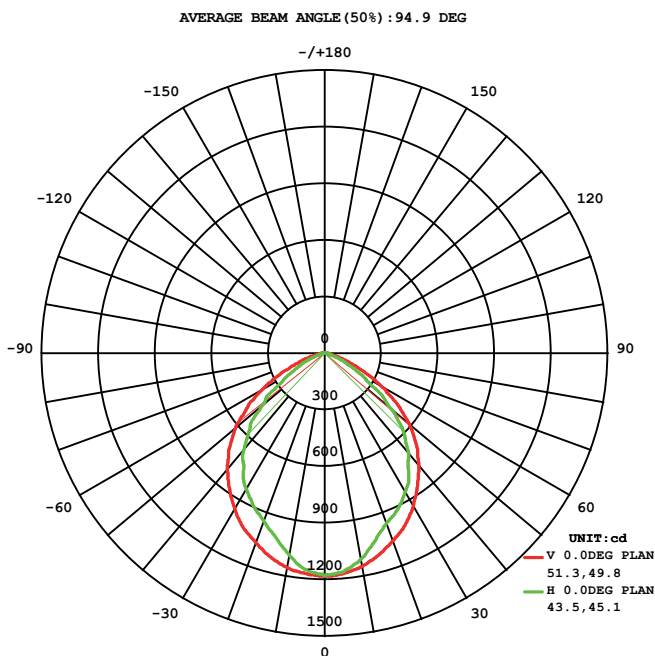


Flux out:1576 lm


Height	Eavg, Emax	Angle:88.60deg	Diameter
1m	501.6,1183lx		195.18cm
2m	125.4,295.7lx		390.37cm
3m	55.74,131.4lx		585.55cm
4m	31.35,73.93lx		780.73cm
5m	20.07,47.32lx		975.92cm
6m	13.93,32.86lx		1171.10cm
7m	10.24,24.14lx		1366.28cm
8m	7.838,18.48lx		1561.47cm
9m	6.193,14.60lx		1756.65cm
10m	5.016,11.83lx		1951.83cm

Características y Valores Aproximados

•Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

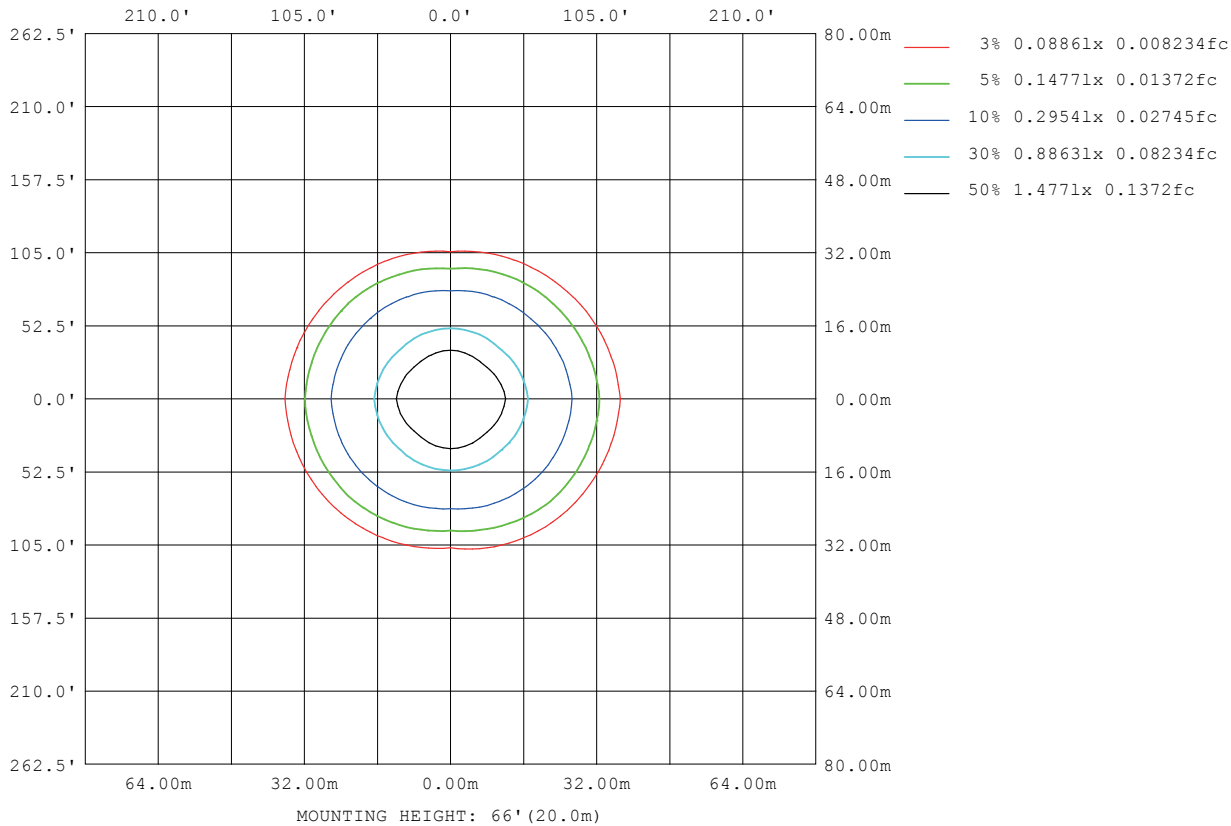

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

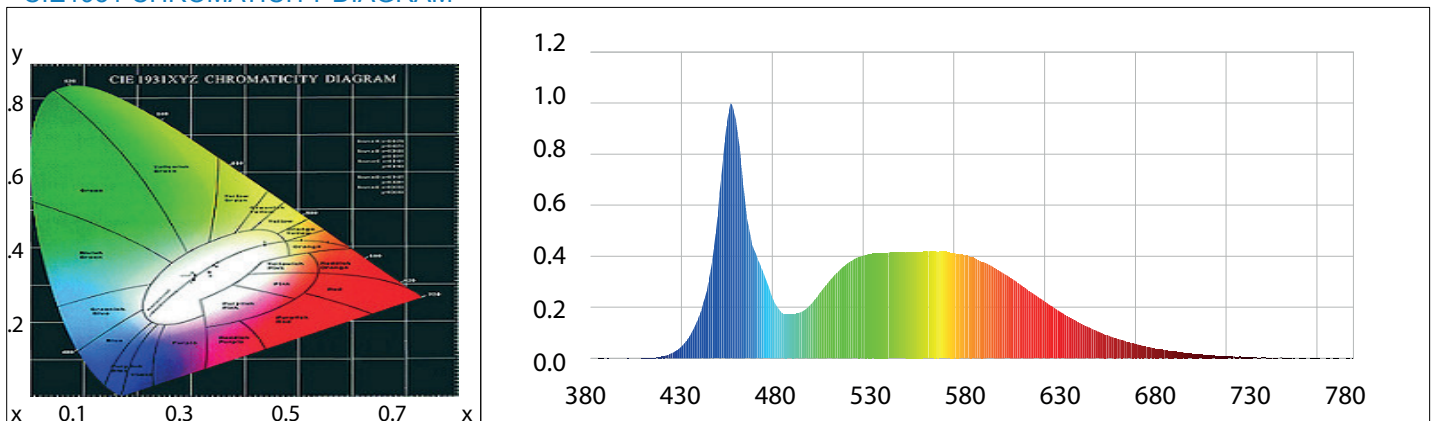

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6228K (duv=0.00697)

CRI: Ra= 78.5, avgR(1~14)= 70.5, avgR(1~15)= 70.5

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 2513.03 lm

EEL: 0.00

Pupil Flux: 4633.32 Plm

Efficiency: 0.00 lm/W

Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 0.00 Plm/W

Radiant Power: 7.713 W

Pupil Factor (Kp): 1.844

Parámetros eléctricos

Voltage: 0.0000V

Power Factor: 0.0000

Current: 0.0000A

Frequency: 0.00Hz

Power: 0.00W