

REFLECTOR SOLAR

Características

Material	ABS
Terminado	Negro
Pantalla	Pantalla de cristal
Índice de protección	IP65 (Para uso exterior)
Dimensiones mm	248 X 233 X 48 mm
Temperatura	6500K, 4300K, 3000K
Voltaje de operación	12 Vcd
Panel Solar	Monocristalino
Batería	3.2 Vcd, 16Ah





Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía*
Certificación	NOM



FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO

Botón	ON	OFF	☀ 6 ☀	Auto	3H	6H	CW/CWW
Función	Encendido	Apagado	☀ ☀ Máxima intensidad Mitad de intensidad	Auto regulación para funcionar toda la noche	3 hrs.	6 hrs.	Cambio de color de luz; luz blanca, luz cálida o luz neutra

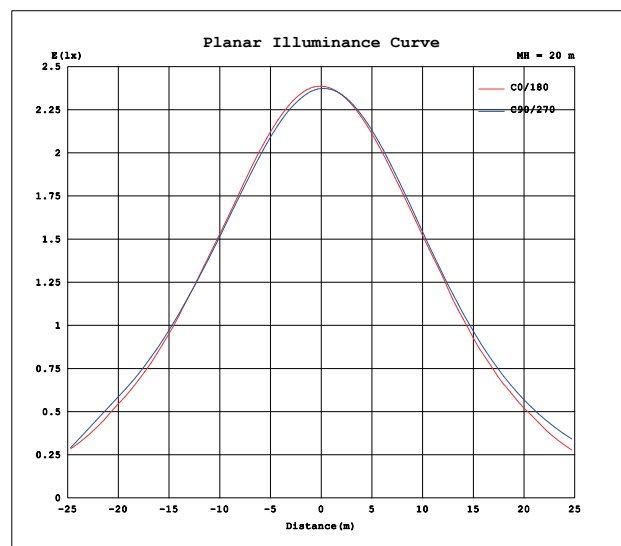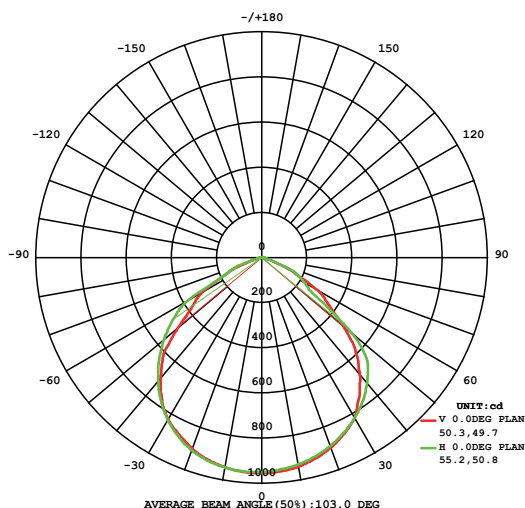


Características y valores Aproximados



*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

Flux out: 739.9 lm

Height	Eavg, Emax	Angle: 96.79deg	Diameter
1m	178.0, 420.1lx		225.23cm
2m	44.49, 105.0lx		450.47cm
3m	19.77, 46.67lx		675.70cm
4m	11.12, 26.25lx		900.93cm
5m	7.119, 16.80lx		1126.17cm
6m	4.944, 11.67lx		1351.40cm
7m	3.632, 8.573lx		1576.63cm
8m	2.781, 6.564lx		1801.87cm
9m	2.197, 5.186lx		2027.10cm
10m	1.780, 4.201lx		2252.34cm

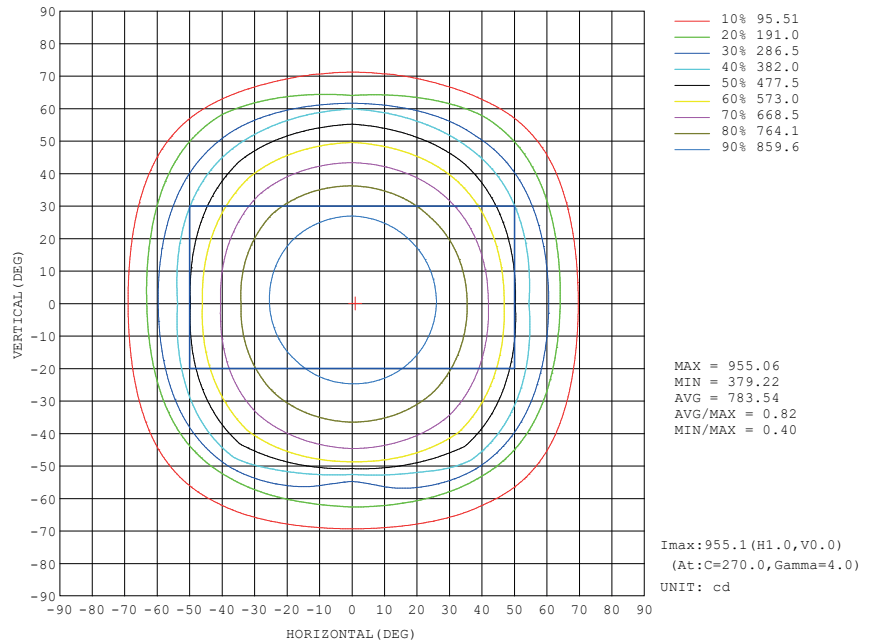

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

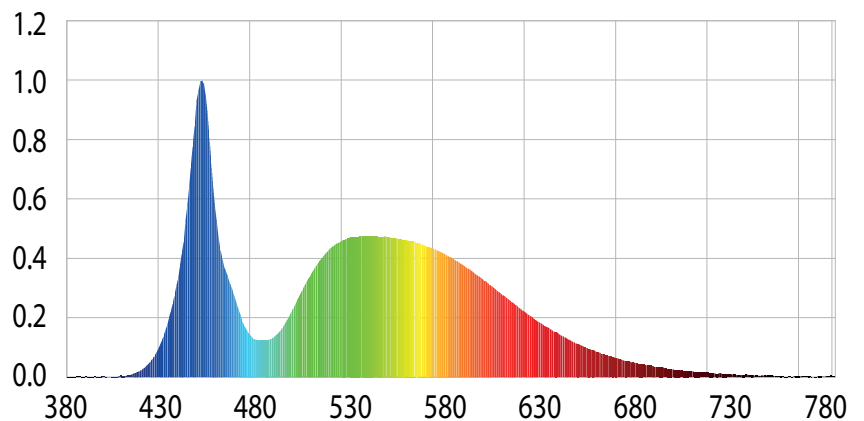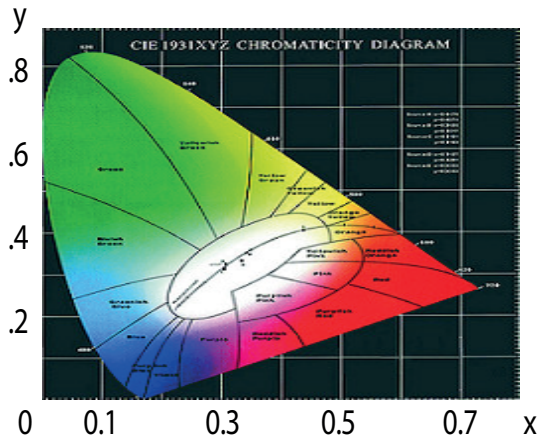

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6662K (duv=0.01850)

CRI: Ra= 70.7, avgR(1~14)= 62.0, avgR(1~15)= 61.6

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 2350.20 Lm

EEL: 0.00

Pupil Flux: 4339.15 Plm

Efficiency: 0.00 lm/W

Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 0.00 Plm/W

Radiant Power: 6.881 W

Pupil Factor (Kp): 1.846

Parámetros eléctricos

Voltage: 0.0000V

Power Factor: 0.0000

Current: 0.0000A

Frequency: 0.00Hz

Power: 0.00W