

WALL WASHER

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP66
Base	Soporte de fijación
Dimensiones mm	1000*44*76 mm
Lúmenes	4,800 Lm
Temperatura	3000K
Ángulo	50°

Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	48W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.48-0.17 A
Temperatura de Operación	-10°C - 45°C


Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía *
Certificación	NOM




Accesorio para wall washer
(Se vende por separado)
WW-SD2

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION




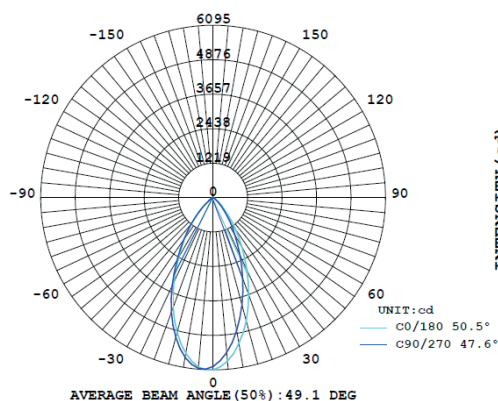


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

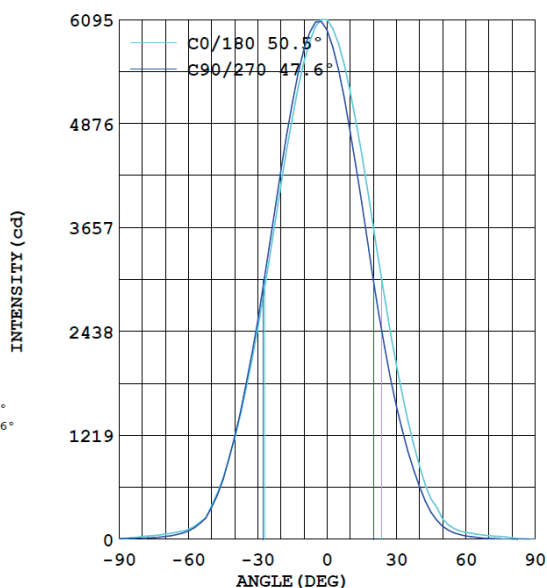

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

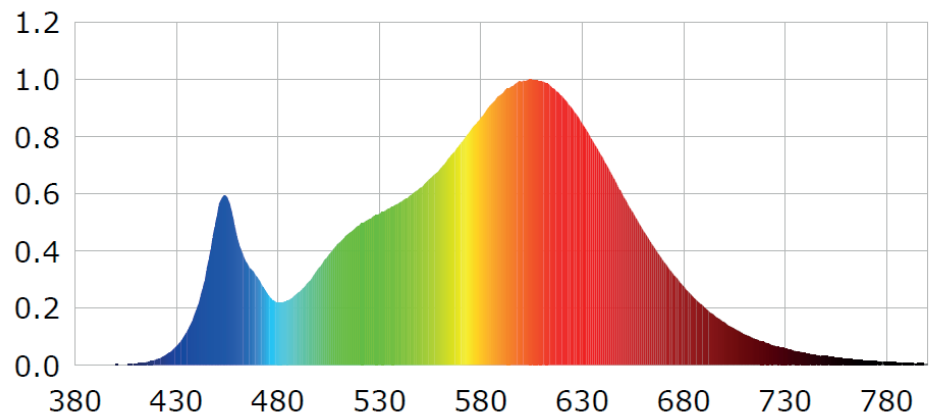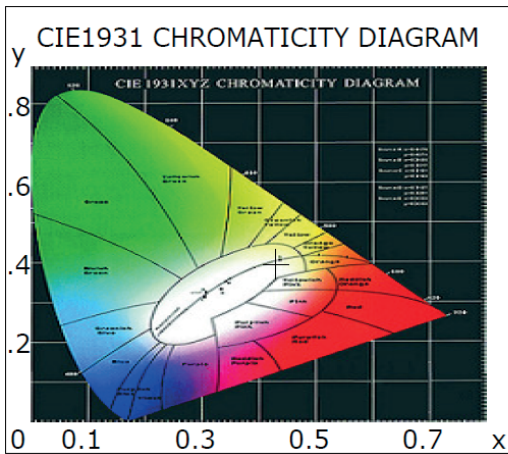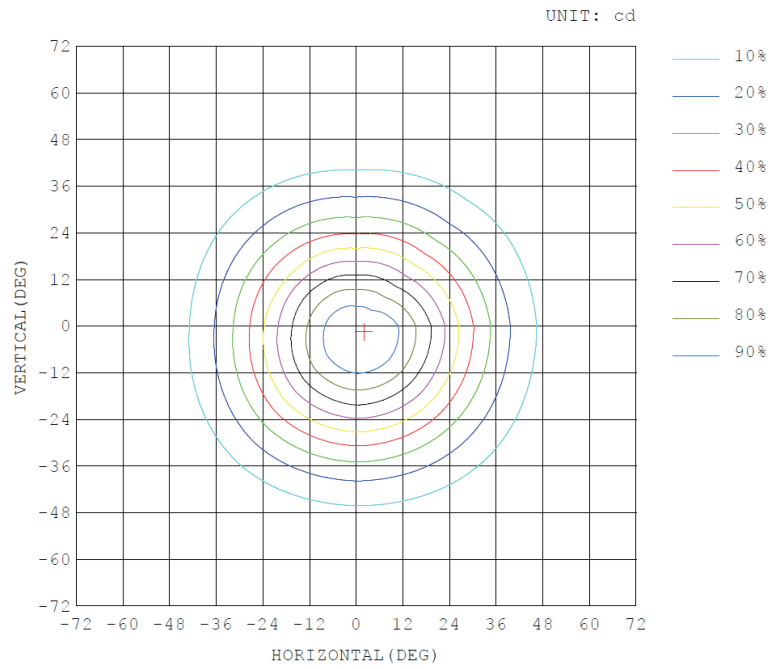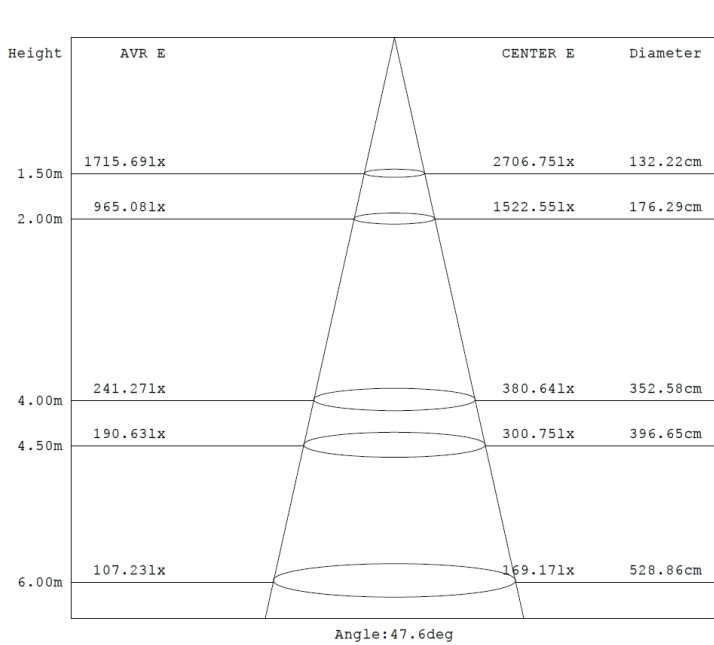

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=3085K (duv=-0.00046)

CRI: Ra= 84.3, avgR(1~14)= 79.3, avgR(1~15)= 79.1

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 4831.22 lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 6290.95 Plm

Efficiency: 99.18 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 129.15 Plm/W

Radiant Power: 14.746 W

Pupil Factor (Kp): 1.302

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.30V

Power Factor: 0.9960

Current: 0.3840A

Frequency: 60.00Hz

Power: 48.71W