

SOLED 50W

Luminario profesional para empotrar a piso
con ópticas variables fabricado en acero
inoxidable



Para instalación en exteriores
sustituyendo luminarios HID de 150 W

SOLED 50W

- Cuerpo de acero inoxidable acabado en pintura poliéster de aplicación electrostática y aro de acero inoxidable natural
- Cristal transparente templado de 19mm espesor
- Un LED Chip On Board (COB) **50W**
- Reflector de aluminio disponible en 12° y 20°
- LED Driver electrónico multivoltaje alto factor de potencia (incluido)
- Índice de Protección: **IP67**
- Conexión: **90-277 VAC**
- Vida promedio: **50,000 horas**
- Accesorio requerido (no incluido):
Z141CE001G Housing de aluminio para empotrar
- Accesorios opcionales (no incluidos):
Z141CE002T Cristal facetado 6°
Z141CE003T Cristal facetado 20°
Z141CE004N Louver lineal




- Potencia total: **50W**
- Flujo total: 3000K: **5,000 lúmenes** / 4000K: **5,300 lúmenes**
- Temperatura de Color Correlacionada TCC: **3000K, 4000K**




CUERPO DE ACERO
INOXIDABLE



AHORRO DE ENERGÍA
DEL 50%

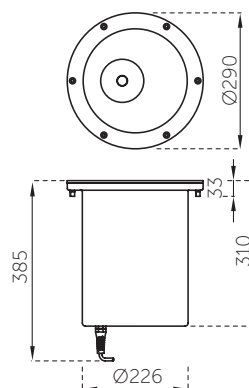

LUMINARIO



HOUSING (NO INCLUIDO)



**IP
67**



**POTENCIA
TOTAL
50W**



**RANGO
VOLTAJE
90-277
VAC**



**TCC
3000K
4000K**



**TVU
50,000 h**



**FLUJO
LUMINOSO
5,000 lm**




**FLUJO
LUMINOSO
5,300 lm**


CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z131CE	3	C	N	I
MODELO DEL PRODUCTO	COLOR DE LUZ	REFLECTOR	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	3 3000K 4 4000K	C CONCENTRADO 12° M MEDIO 20°	N ON-OFF	I ACERO INOXIDABLE

REFLECTORES



CONCENTRADO 12°



MEDIO 20°

GARANTÍA DE CINCO AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.