

Z141RS012G CONTROLADOR RGB WIRE PARA AKUALED 110-220 VAC, IP66

¡ADVERTENCIA!



Proteja al personal de descargas eléctricas. Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por personal calificado y debe ser realizada de conformidad con la normatividad local y nacional correspondiente. No encienda la línea de alimentación eléctrica hasta que la instalación entera este completada.



SECUENCIAS

1. Todos los colores, cambio de color cada 5 segundos
2. Todos los colores, cambio de color cada 10 segundos
3. Todos los colores, cambio de color cada 20 segundos
4. Rojo fijo
5. Azul fijo
6. Verde fijo
7. Blanco
8. Amarillo
9. Morado
10. Violeta
11. Naranja

2. Conexión eléctrica.

Conecte los cables de la luminaria a los cables de la línea de alimentación eléctrica de acuerdo al diagrama de conexión.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

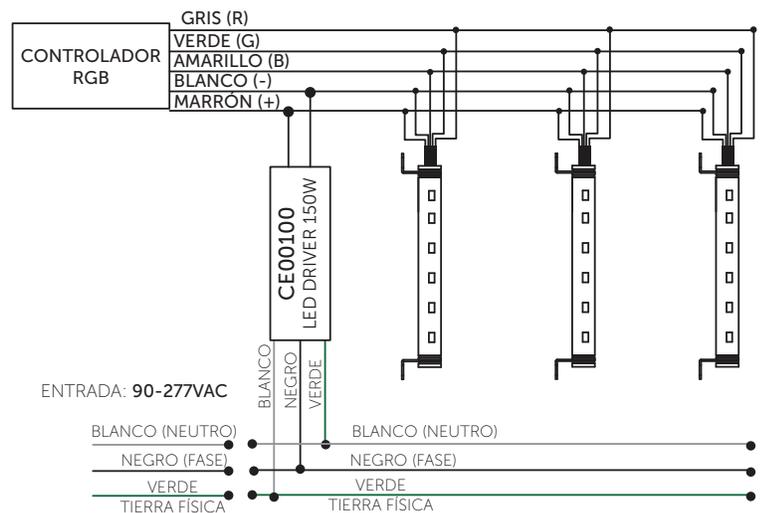

12. Cyan
13. Turquesa
14. Bandera, cambio de color cada 10 segundos
15. Azul, verde y morado, cambio cada 2 minutos
16. Rojo, naranja, amarillo, cambio de color cada 2 minutos