



ZERA SOBREPONER

4,5 W · 8,5 W · 12 W · 16 W

Elegantes y funcionales downlights diseñados especialmente para funcionar en México con garantía de cinco años. Para sobreponer en techo en interiores.



ÚNICOS LUMINARIOS EN MÉXICO CON CINCO AÑOS DE GARANTÍA



Ficha técnica

FZT.ZERA.SOBREPONER.01


ZERA SOBREPONER

4,5 W · 8,5 W · 12 W · 16 W




ZERA SOBREPONER

8,5 W **Z163CS** 900 lúmenes
12 W **Z164CS** 1300 lúmenes
16 W **Z165CS** 1750 lúmenes

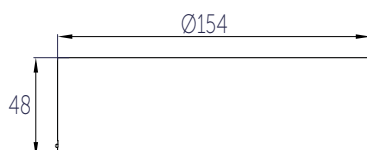

ZERA SOBREPONER

4,5 W **Z161CS** 500 lúmenes
8,5 W **Z162CS** 900 lúmenes




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cuerpo radiador de aluminio disipador de temperatura para falso plafón o bote de colado
- Clamps para sujeción a plafón o bote integral
- Difusor PMMA frosted con 95% transmitancia (integrado)
- Módulo de LED Acrich 2 con fuente electrónica de alto factor de potencia mayor a 95% integrada
- Índice de Protección: **IP62**
- Conexión: **90-150 VAC / 210-240 VAC**
- Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC: Blanco **4000K** Blanco Frío: **5000 K** Blanco Cálido: **3000 K**
- Vida promedio: **50,000 horas**
- Dimeable utilizando atenuadores TRIAC control de fase (no incluido)

Z161CS Z162CS Z163CS Z164CS Z165CS	3	F	T	B
	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	F DIFUSOR FROSTED	T DIMEABLE TRIAC	B BLANCO G GRIS N NEGRO
	MODELO DEL PRODUCTO			

ESQUEMA DE CONEXIÓN

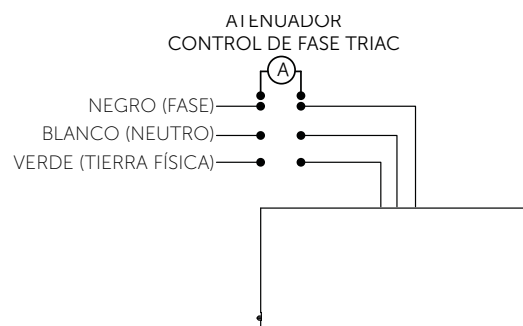

ILUMINACIÓN ELECTRÓNICA Y MICROPROCESOS, S.A. DE C.V.

Conjunto Industrial P. K. Co. Carretera Estatal 431 Km 1+300 Int. 4S y 5S Ejido El Colorado El Marqués, Querétaro C.P. 76246, México
Teléfono: (442) 195.8321/8350, www.zeraus.com.mx