



ZERA 4,5 W · 8,5 W · 12 W · 16 W

Elegantes y funcionales downlights con diseñados especialmente para funcionar en México con garantía de cinco años. Para instalación en interiores en falso plafón o bote de colado.





Ficha técnica

ZERA

4,5 W · 8,5 W · 12 W · 16 W



ZERA

8,5 W **Z163CE** 12 W **Z164CE** 16 W **Z165CE**



• Flujo luminoso: 8,5 W **900 lúmenes** 12 W **1300 lúmenes** 16 W **1750 lúmenes**



ZERA 4,5 W **Z161CE** 8,5 W **Z162CE**




• Flujo luminoso: 4,5 W **500 lúmenes** 8,5 W 900 lúmenes



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cuerpo radiador de aluminio disipador de temperatura para falso plafón o bote de colado
- Clamps para sujeción a plafón o bote integral
- Difusor PMMA frosted con 95% transmitancia (integrado)
- Módulo de LED Acrich 2 con fuente electrónica de alto factor de potencia mayor a 95% integrada
- Indice de Protección: IP62
- Conexión: 90-150 VAC
- Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC: Blanco 4000K Blanco Frío: 5000 K Blanco Cálido: 3000 K
- Vida promedio: 50,000 horas
- Dimeable utilizando atenuadores TRIAC control de fase (no incluido)

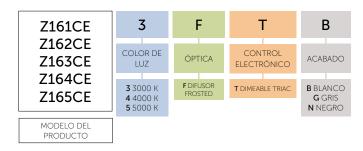

ESQUEMA DE CONEXIÓN

