



AKUALED 10 W · 20 W · 30 W · 40 W

Luminario sumergible de diferentes longitudes, ideal para efectos en fuentes y muros llorones, disponible en diferentes tecnologías de luz.



AKUALED

10 W · 20 W · 30 W · 40 W




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cuerpo difusor de acrílico transparente totalmente hermético
- Gran control lumínico bajo el agua con diferentes ópticas
- LED's HP @ 320mA
- Índice de Protección: **IP68**
- Conexión: **24 VDC**
- Cable de alimentación eléctrica de 3 metros
- Fuente de alimentación no incluida
- Soportes de acero inoxidable
- Disponible con metros de cable complementario para llegar al registro seco (con costo adicional)
- Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC: **2700 K, 3000 K, 4000 K y 5000 K**
Azul, verde, rojo, ámbar
- Vida promedio: **50,000 horas**
- LED Driver electrónico remoto CE00100 de alto factor de potencia mayor a 95% no incluido
- Instalación: **Sumergido a 40 cm. máximo**

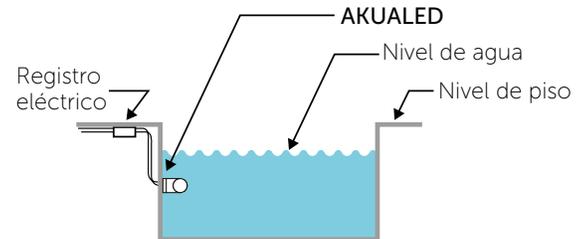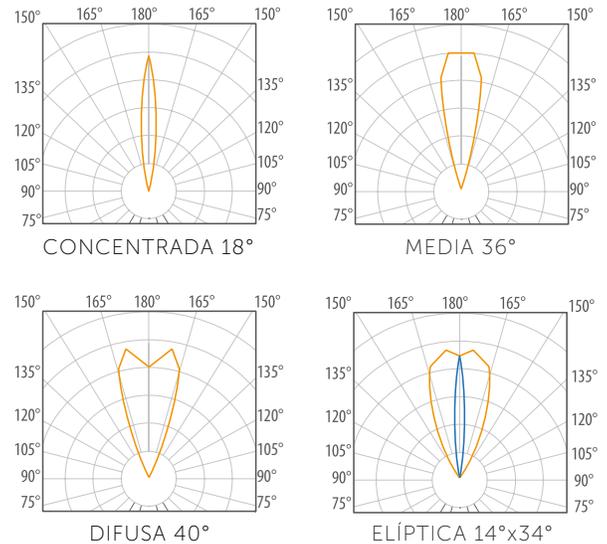

ESQUEMA DE CONEXIÓN

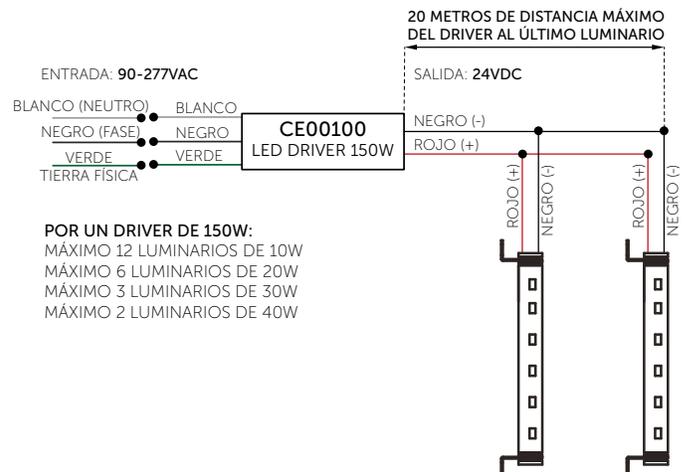

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z172LW Z173LW Z174LW Z175LW	2	C	N	I
MODELO DEL PRODUCTO	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K A AZUL V VERDE R ROJO M ÁMBAR W RGBW Z RGB	C CONCENTRADA M MEDIA D DIFUSA E ELÍPTICA	N ON-OFF D DMX W WIRE	I ACERO INOXIDABLE


AKUALED

10 W · 20 W · 30 W · 40 W




AKUALED 10 W Z172LW

- Seis LED's HP @ 320mA
- Potencia total: 10 W




AKUALED 20 W Z173LW

- Doce LED's HP @ 320mA
- Potencia total: 20 W



AKUALED 30 W Z174LW

- Dieciocho LED's HP @ 320mA
- Potencia total: 30 W



AKUALED 40 W Z175LW

- Veinticuatro LED's HP @ 320mA
- Potencia total: 40 W

