



ZELLE

MODELOS: Z181LE 10 W

EMPOTRADO PARA TECHO, INTERIORES

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Cuerpo de aluminio con acabado poliéster micropulverizado de aplicación electrostática y louver antideslumbrante de termoplástico PC color negro.

LED Driver electrónico remoto de alto factor de potencia mayor a 95% incluido, disponible con driver remoto atenuable 0-10 V.

Disponible con 5 ópticas de diferentes ángulos de apertura o con difusor frosted. Temperaturas de color que van del 2700 K a 5000 K.

INSTALACIÓN

Empotrar en techo mediante soportes incluidos

ACCESORIO (NO INCLUIDO)


Requiere dimmer para atenuación 0-10 V

ACABADO


Pintura de aplicación electrostática color blanco, gris o negro

INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje:	120-277 V AC	IRC:	85
Potencia total:	10 W	IP:	20
Corriente eléctrica:	0,83 A - 0,03 A	Horas de vida útil:	50 000
TCC:	2700 K, 3000 K 4000 K, 5000 K	Temperatura de operación:	-40°C a +50°C
Flujo total:	750 lm (2700 K, 3000 K) 830 lm (4000 K, 5000 K)	Garantía:	5 años contra defectos de fabricación
Control:	ON-OFF 0-10 V		



ÓPTICAS

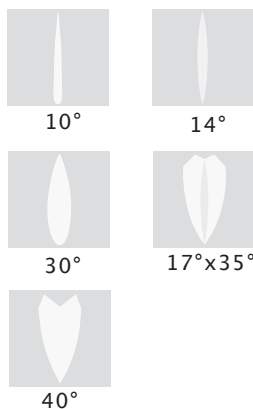

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	TCC	ÓPTICA	CONTROL	ACABADO
Z181LE	2	M	N	B
	2 2700 K	K Super concentrada 10°	A 0-10 V	B Blanco
	3 3000 K	C Concentrada 14°	N ON-OFF	
	4 4000 K	M Media 30°		
	5 5000 K	E Elíptica 17°x35°		G Gris
		D Difusa 40°		
		F Frosted		
				N Negro