

Iluminación para interiores
discreta y eficiente

VIVE by LUTRON

BLANCO
dinámico

BLACK-
BOX®

Proyecto de Catálogo Iluminación, Aguascalientes


Be Brave Be Bright Be
Be Bare Be Bold Be

ZODIA


Todas las luminarias de la línea Zodia están diseñadas y fabricadas con la última tecnología y con materiales que garantizan un desempeño óptimo:



- Cuerpo de aluminio extruido acabado en poliéster electrostático color blanco
- Difusor de PMMA 90% transmitancia.
- Conexión: **120-277 V AC**
- Índice de Protección: **IP40**
- Índice de Rendimiento de Color IRC: **Mayor a 80**
- Vida promedio: **50 000 horas**
- Disponible con LED Driver dimeable para plataforma **0-10 V**




- Potencia total: **20 W, 30 W, 40 W, 45 W, 55 W, 80 W, 90 W**
- Flujo: **120 lúmenes por Watt**
- Temperatura de Color Correlacionada, TCC: **3 000 K, 4 000 K y 5 000 K**



GARANTÍA DE CINCO AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.

ZODIA EMPOTRAR

20 W · 45 W · 55 W · 90 W

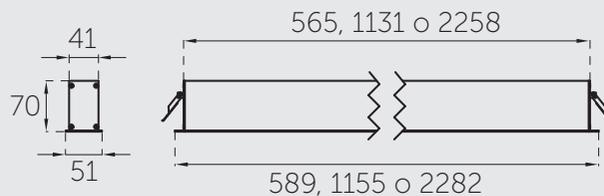

DISEÑADO PARA
EMPOTRAR EN FALSO
PLAFÓN

CLAMPS DE ACERO
GALVANIZADO

ACABADO EN POLIÉSTER
ELECTROSTÁTICO

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z190R	E	3	F	N	B
MODELO DEL PRODUCTO	INSTALACIÓN	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
Z190R (20 W ZODIA 1.15 m) Z191R (45 W ZODIA 1.15 m) Z192R (55 W ZODIA 1.15 m) Z193R (45 W ZODIA 2.28 m) Z194R (20 W ZODIA 0.58 m) Z630R (90 W ZODIA 2.28 m)	E EMPOTRADO	3 3 000 K 4 4 000 K 5 5 000 K	F DIFUSOR FROSTED	N ON-OFF A DIMEABLE 0-10 V C DALI + VIVE LUTRON CON SENSOR E DALI + VIVE LUTRON SIN SENSOR BLANCO DINÁMICO B DALI Q CONTROL QUANTUM	B BLANCO G GRIS N NEGRO
		B BLANCO DINÁMICO			

ZODIA SUSPENDIDA

20 W · 45 W · 55 W · 90 W

DISEÑADO PARA SUSPENDER SOBRE
LOSA O PLAFÓN CORRIDO



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z190R	T	3	F	N	B
MODELO DEL PRODUCTO	INSTALACIÓN	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
Z190R 20 W ZODIA 1.15 m Z191R 45 W ZODIA 1.15 m Z192R 55 W ZODIA 1.15 m Z193R 45 W ZODIA 2.27 m Z194R 20 W ZODIA 0.58 m Z630R 90 W ZODIA 2.27 m	T SUSPENDIDO	3 3 000 K 4 4 000 K 5 5 000 K	F DIFUSOR FROSTED	N ON-OFF A DIMEABLE 0-10 V C DALI + VIVE LUTRON CON SENSOR E DALI + VIVE LUTRON SIN SENSOR BLANCO DINÁMICO B DALI Q CONTROL QUANTUM	B BLANCO G GRIS N NEGRO
		B BLANCO DINÁMICO			

ZODIA SOBREPONER

20 W · 45 W · 55 W · 90 W

vive by LUTRON

BLANCO
dinámico



DISEÑADO PARA SOBREPONER EN LOSA O EN FALSO PLAFÓN

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z190R	S	3	F	N	B
MODELO DEL PRODUCTO	INSTALACIÓN	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
Z190R (20 W ZODIA 1.15 m) Z191R (45 W ZODIA 1.15 m) Z192R (55 W ZODIA 1.15 m) Z193R (45 W ZODIA 2.27 m) Z194R (20 W ZODIA 0.58 m) Z630R (90 W ZODIA 2.27 m)	S SOBREPONER	3 3 000 K 4 4 000 K 5 5 000 K	F DIFUSOR FROSTED	N ON-OFF A DIMEABLE 0-10 V C DALI + VIVE LUTRON CON SENSOR E DALI + VIVE LUTRON SIN SENSOR	B BLANCO G GRIS N NEGRO
		B BLANCO DINÁMICO		BLANCO DINÁMICO B DALI Q CONTROL QUANTUM	

Proyecto de Cátodo Iluminación, Aguascalientes