ZIGNO 30 W

Iluminación vial o peatonal de alta intensidad y bajo consumo tipo wall-pack o punta de poste

HECHO EN MÉXICO

NOM

Ficha técnica

FZT.ZIGNO30W.02

ZIGNO
30 W

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z300RS	5	E	N	C
MODELO DEL PRODUCTO	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	5 5000 K	**E** ELÍPTICA	**N** ON - OFF	**C** COBRE OBSCURO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cuerpo radiador de aluminio
- Soporte de sujeción multiposiciones para fijar a brazo en poste o en muro
- Modulo de LEDs **30 W**
- Conjunto óptico de PMMA transparente 95% transmitancia
- Índice de Protección: **IP65**
- Conexión: **90-150 VAC / 210-240 VAC**
- Potencia total: **30 W**
- Flujo total: **3200 lúmenes**
- Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC: **5000 K**
- Vida promedio: **50,000 horas**
- Fuente electrónica de alto factor de potencia mayor a 97% integrada.

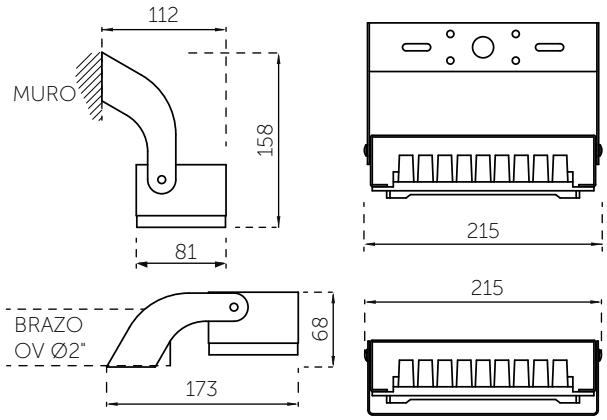

ÓPTICA

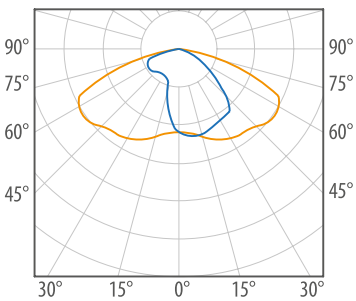

TIPO III

ESQUEMA DE CONEXIÓN

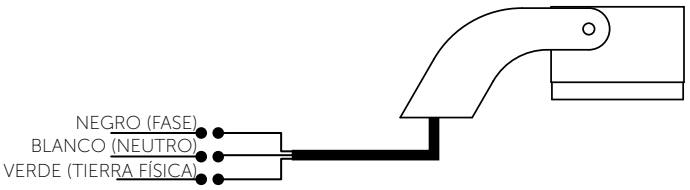

ILUMINACIÓN ELECTRÓNICA Y MICROPROCESOS, S.A. DE C.V.
Conjunto Industrial P. K. Co. Carretera Estatal 431 Km 1+300 Int. 4S y 5S Ejido El Colorado El Marqués, Querétaro C.P. 76246, México
Teléfono: (442) 195.8321/8350, www.zeraus.com.mx