



TUNDRA 6,5 W

Iluminación subacuática, discreta y elegante.
Luminaria de instalación subacuática para fuentes y cascadas
de gran potencia lumínica, para sobreponer o empotrar.

Ficha técnica




FZT.TUNDRA
REV.27.01.22

TUNDRA 6,5 W



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cuerpo de acero inoxidable maquinado 316 y cristal templado de 4 mm
- Índice de Protección: **IP68**
- Conexión: **12/24 VDC**
- Requiere fuente de poder remota (no incluida)
- Cable de alimentación eléctrica de 3 metros
- Disponible con metros de cable complementario para llegar al registro seco (con costo adicional)
- Potencia total (monocromático): **6,5 W**
- Potencia total (cambio de color RGB / DMX): **3 W**
- Flujo total: **BF 700 lúmenes, BC 640 lúmenes**
- Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC: Blanco Cálido: **3000 K** / Blanco Frío: **4000 K** / Blanco Frío: **5000 K**
- Vida promedio: **50 000 horas**
- Instalación: **Sumergido a 1.50 m. máximo**
- Accesorio: **Housing para empotrar Z141CE003N (no incluido)**

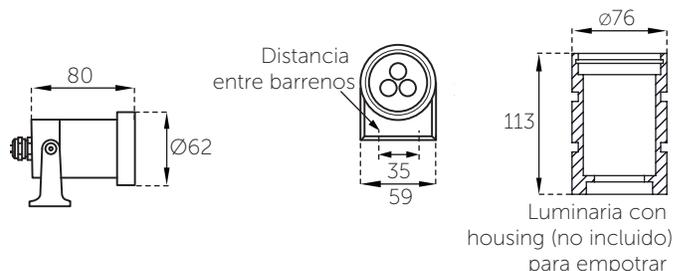

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z330C	W	2	C	N	I
MODELO DEL PRODUCTO	INSTALACIÓN	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	W SOBREPONER E EMPOTRAR	2 2 700 K 3 3 000 K 4 4 000 K 5 5 000 K A AZUL V VERDE R ROJO M ÁMBAR Z RGB	K SUPER CONCENTRADA C CONCENTRADA M MEDIA D DIFUSA E ELÍPTICA	N ON-OFF W WIRE D DMX	I ACERO INOXIDABLE

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

ENTRADA: 90-264 V AC

BLANCO (NEUTRO) BLANCO
NEGRO (FASE) NEGRO
VERDE VERDE
TIERRA FÍSICA

CE00157
LED DRIVER 30 W

20 METROS DE DISTANCIA MÁXIMO DEL DRIVER A LA ÚLTIMA LUMINARIA

SALIDA: 12 V DC


NEGRO (-)
BLANCO(+)

BLANCO (+)
NEGRO (-)

BLANCO (+)
NEGRO (-)

POR UN DRIVER DE 30 W:
MÁXIMO 3 LUMINARIAS TUNDRA

INSTALACIÓN

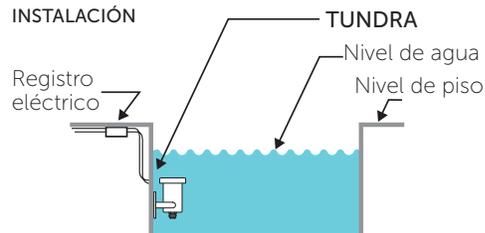

ÓPTICAS

