



Z1 12 W · 25 W

Máxima potencia y control lumínico sin deslumbramiento para iluminación exterior, con gran minimalismo arquitectónico.

Instalación en exteriores

Ahorro de energía de 60%

Sustituye luminarios HID 100W

Luminaria de alta especificación y bajo proyecto.

Ficha técnica




FZT.Z1
Rev. 02.03.22

Z1 12 W · 25 W



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cuerpo radiador de aluminio inyectado
- Instalación: Yugo y estaca
- Accesorio disponible: Estaca (no incluida)
- Difusor de cristal templado transparente de 4mm
- Cuerpo de inyección de aluminio (opcional anodizado para zonas costeras)
- Ópticas de PMMA **super concentrada 10°, concentrada 14°, media 30°, difusa 40° y elíptica 17°x44° (con louver antirreflejante integrado)**
- Índice de Protección: **IP65**
- Conexión: **120-277 V AC**
- Corriente eléctrica: **12 W 0,1 A -0,04 A**
25 W 0,2 A -0,09 A
- Frecuencia: **50/60 Hz**
- Vida promedio: **50 000 horas**
- LED Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 95% integrado
- Opción dimeable: **0-10 V**




- Potencia total: **12 W o 25 W**
- Flujo total: 12 W Blanco frío **1 600 lúmenes**
25 W Blanco frío **3 100 lúmenes**
- Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC: **3 000 K, 4 000 K y 5 000 K**

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO


Z335QS 12 W	3	C	N	R
Z335VS 12 W con Visera	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
MODELO DEL PRODUCTO	3 3 000 K 4 4 000 K 5 5 000 K A AZUL V VERDE R ROJO M ÁMBAR	K SUPER CONCENTRADA C CONCENTRADA M MEDIA D DIFUSA E ELÍPTICA	N ON-OFF A DIMEABLE 0-10 V	B BLANCO G GRIS N NEGRO R TERRA
Z336QS 25 W	3	C	N	R
Z336VS 25 W con Visera	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
MODELO DEL PRODUCTO	3 3 000 K 4 4 000 K 5 5 000 K W RGBW *DISPONIBLE ÚNICAMENTE CON ÓPTICA DIFUSA	K SUPER CONCENTRADA C CONCENTRADA M MEDIA D DIFUSA E ELÍPTICA	N ON-OFF A DIMEABLE 0-10 V D DMX Z RF DMX	B BLANCO G GRIS N NEGRO R TERRA



Z1

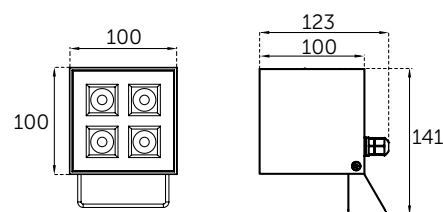

Z1 CON VISERA

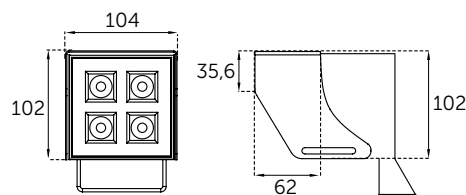

Z1 12 W · 25 W

