




ZODIA L 40 W



Luminaria en forma de L, 40 W de potencia, difusor frosted que evita el deslumbramiento. Variedad de temperaturas de Color y acabados.

Ficha técnica

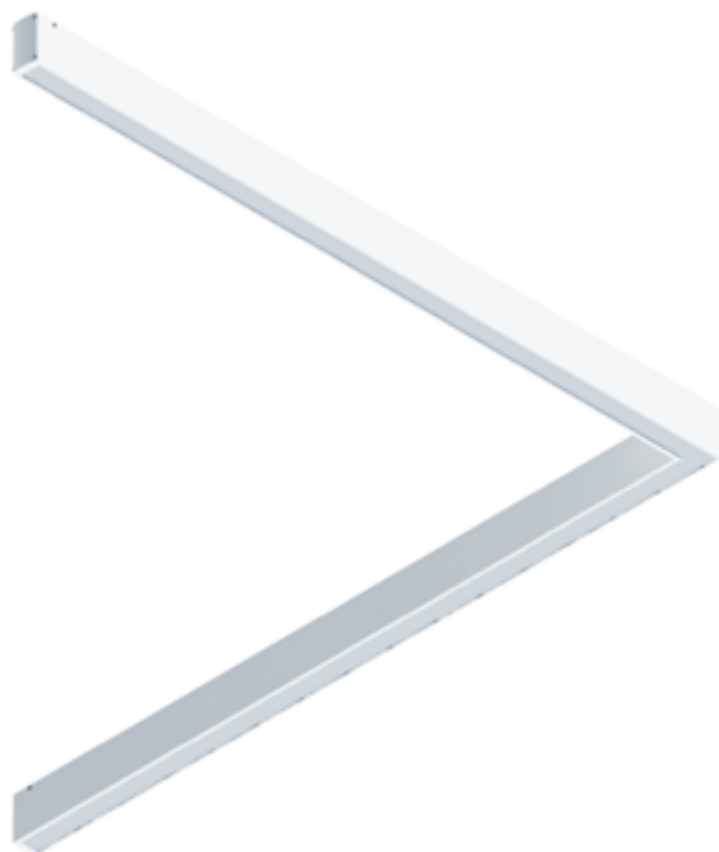

FZT.ZODIA_L
Rev.04.06.21


ZODIA L 40 W

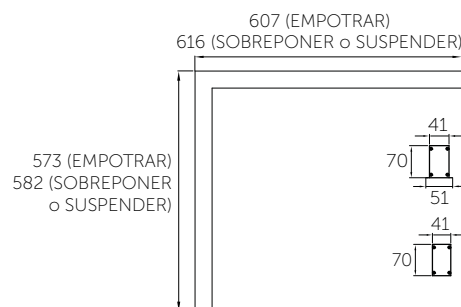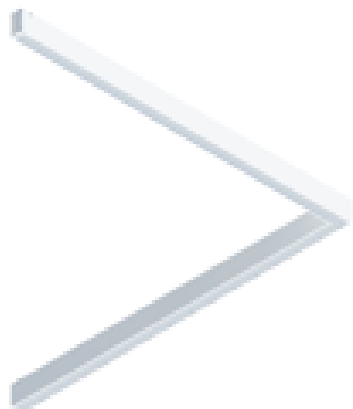

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cuerpo de aluminio extruido acabado en poliéster electrostático
- Difusor de PMMA 90% transmitancia
- Potencia total: **40 W** POWERED BY OSRAM®
- Conexión: **120-277 V AC**
- Corriente eléctrica: **0,33 A**
- Frecuencia: **50/60 Hz**
- Índice de Protección: **IP40**
- Flujo: **120 lúmenes por Watt**
- Flujo luminoso promedio: **4 800 lm**
- Temperatura de Color Correlacionada, TCC: **3 000 K, 4 000 K y 5 000 K**
- Índice de Rendimiento de Color IRC: **mayor a 80**
- Vida promedio: **50 000 horas**
- Disponible con LED Driver dimeable para plataforma **1-10 V**

ÓPTICA



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z615R	T	3	F	N	B
MODELO DEL PRODUCTO	INSTALACIÓN	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
Z615R 40 W ZODIA L	S SOBREPONER T SUSPENDIDO	3 3 000 K 4 4 000 K 5 5 000 K	F DIFUSOR FROSTED	N ON-OFF A DIMEABLE 0-10 V C DALI + VIVE LUTRON CON SENSOR E DALI + VIVE LUTRON SIN SENSOR BLANCO DINÁMICO B DALI Q CONTROL QUANTUM	B BLANCO G GRIS N NEGRO
		B BLANCO DINÁMICO			