


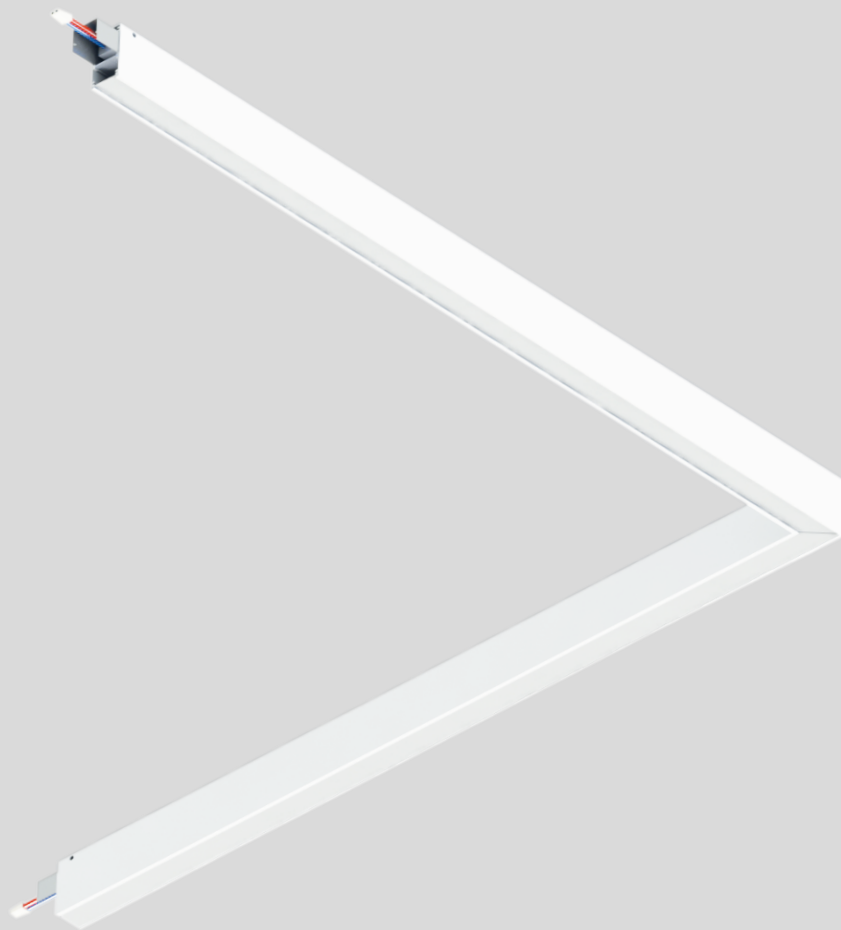



ZODIA L TANDEM

El sistema Zodia L en Tandem permite colocar luminarias en escuadra, logrando efectos de luz continuos, sin partes oscurecidas dentro del difusor de luz.


Echa a volar tu imaginación logrando que la luz inunde tu espacio.

ZODIA L TANDEM

20 W · 45 W · 55 W

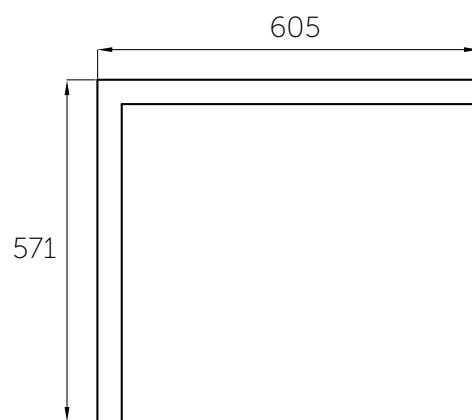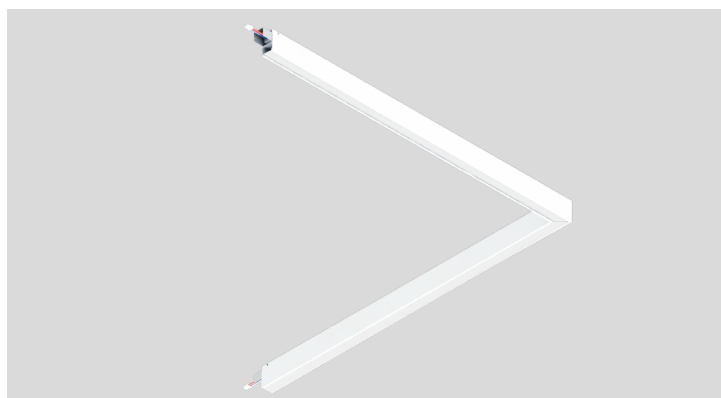

- Cuerpo de aluminio extruido acabado en poliéster electrostático color blanco
- Difusor de PMMA 90% transmitancia.
- Circuito de LED SMD de **20 W, 45 W, 55 W**
- Potencia total: **20 W, 45 W o 55 W** POWERED BY OSRAM®
- Conexión: **90-277 VAC**
- Índice de Protección: **IP40**
- Flujo: **120 lúmenes por Watt**
- Flujo luminoso promedio: 20W **2400 Lúmenes**, 45W **5400 Lúmenes**, 55W **6600 Lúmenes**
- Temperatura de Color Correlacionada, TCC: **3000 K, 4000 K y 5000 K**
- Índice de Rendimiento de Color IRC: **mayor a 80**
- Vida promedio: **50,000 horas**
- Disponible con LED Driver dimeable para plataforma **0-10 V**

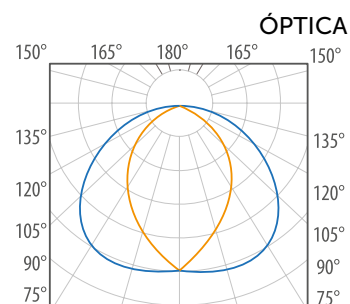

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO


Z616R	T	3	F	N	B
MODELO DEL PRODUCTO	INSTALACIÓN	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
Z655R ZODIA L TANDEM INICIAL 20 W Z656R ZODIA L TANDEM INICIAL 45 W Z657R ZODIA L TANDEM INICIAL 55 W Z616R ZODIA L TANDEM CENTRAL 20 W Z617R ZODIA L TANDEM CENTRAL 45 W Z618R ZODIA L TANDEM CENTRAL 55 W Z658R ZODIA L TANDEM FINA 20 W Z659R ZODIA L TANDEM FINA 45 W Z660R ZODIA L TANDEM FINA 55 W	S SOBREPONER T SUSPENDIDO E EMPOTRAR	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	F DIFUSOR FROSTED	N ON-OFF A DIMEABLE 0-10V	B BLANCO G GRIS N NEGRO

TCC 3000 K 4000 K 5000 K	RANGO VOLTAJE 90-277 VAC	POTENCIA TOTAL 20 W	POTENCIA TOTAL 45 W	POTENCIA TOTAL 55 W	FLUJO LUMINOSO 120 lum xW
IRC >80	TVU 50,000 h		BLANCO	NEGRO	GRIS
	IP 40	MX HECHO EN MÉXICO	NOM		

ARREGLOS ZODIA L TANDEM PARA HACER UN PROYECTO 20 W · 45 W · 55 W



ARREGLO EN RECTÁNGULO

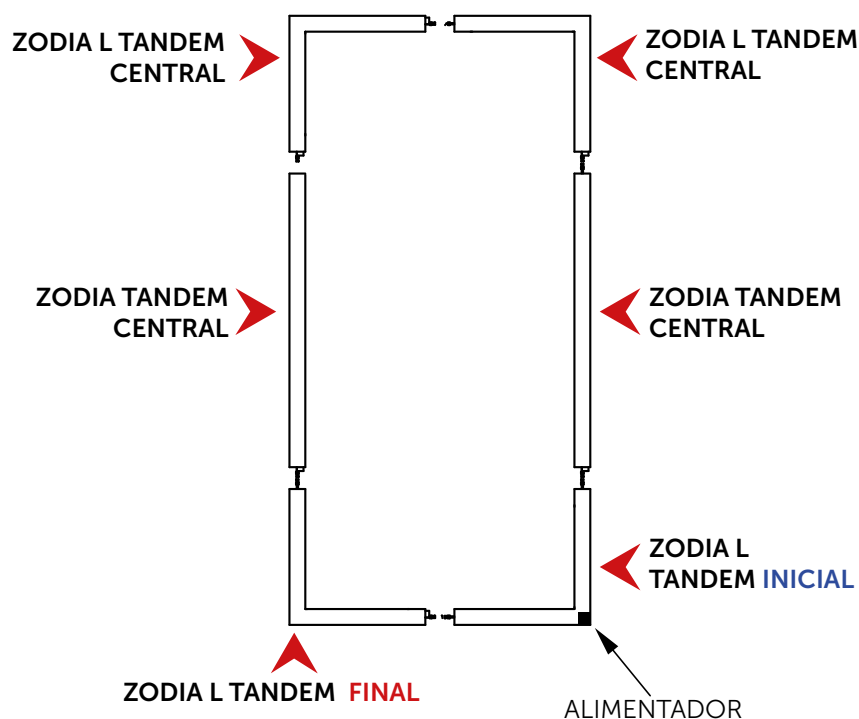

CAPACIDAD INTERCONEXIÓN ON-OFF
CABLE CALIBRE 3X18

WATTS	TAMAÑO	CAPACIDAD
20 W 45 W 55 W	0.6 MTS	18 LUMINARIAS
20 W 45 W 55 W	1.13 MTS	12 LUMINARIAS
20 W 45 W 55 W	2.26 MTS	6 LUMINARIAS

CAPACIDAD INTERCONEXIÓN 0-10V
CABLE CALIBRE 5X22

WATTS	TAMAÑO	CAPACIDAD
20 W 45 W 55 W	0.6 MTS	9 LUMINARIAS
20 W 45 W 55 W	1.13 MTS	6 LUMINARIAS
20 W 45 W 55 W 90 W	2.26 MTS	3 LUMINARIAS

ARREGLO EN CUADRO

