






ZODIA SUSPENDIDA DUAL

Sistema dual de luz con up light y down light ideal para evitar el efecto caverna en el ambiente a iluminar con este versátil sistema de iluminación. Con posibilidad de poder controlar indistintamente la luz superior de la inferior.

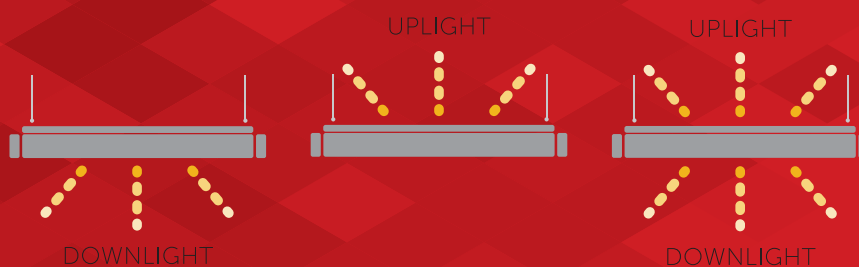

ZODIA SUSPENDIDA DUAL

20 W · 45 W · 55 W

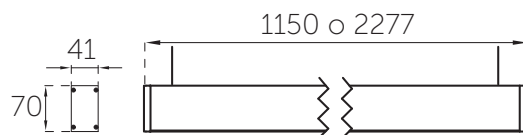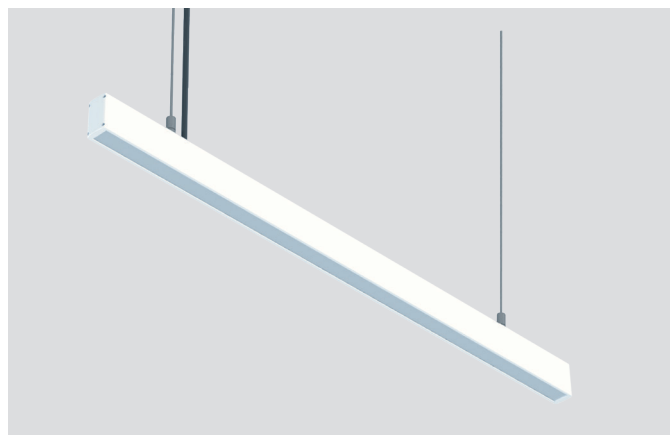



DISEÑADO PARA SUSPENDER SOBRE LOSA
O PLAFÓN CORRIDO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cuerpo de aluminio extruido acabado en poliéster electrostático
- Difusor de PMMA 90% transmitancia
- Conexión: **120-277 V AC**
- Índice de Protección: **IP40**
- Flujo: **120 lúmenes por Watt**
- Índice de Rendimiento de Color IRC: **mayor a 80**
- Vida promedio: **50 000 horas**
- Disponible con LED Driver dimeable para plataforma **0-10 V**



- Potencia total uplight: **20 W**
- Potencia total downlight: **20 W, 45 W o 55 W**
- Flujo luminoso promedio uplight: **20 W 2 400 lm**
- Flujo luminoso promedio downlight:
20 W 2 400 lm, 45 W 5 400 lm, 55 W 6 600 lm
- Temperatura de Color Correlacionada, TCC:
3 000 K, 4 000 K y 5 000 K



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z623R	T	3	F	N	B
MODELO DEL PRODUCTO	INSTALACIÓN	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
Z623R 20 W ZODIA DUAL 1.15 m DIR-INDIR	T Suspendido	3 3 000 K	F DIFUSOR FROSTED	N ON-OFF A DIMEABLE 0-10 V C DALI + VIVE LUTRON CON SENSOR E DALI + VIVE LUTRON SIN SENSOR	B BLANCO G GRIS N NEGRO
Z624R 45 W ZODIA DUAL 1.15 m DIR-INDIR		4 4 000 K			
Z625R 55 W ZODIA DUAL 1.15 m DIR-INDIR		5 5 000 K			
Z626R 45 W ZODIA DUAL 2.27 m DIR-INDIR					
		B BLANCO DINÁMICO		BLANCO DINÁMICO B DALI Q CONTROL QUANTUM	

