



ZODIA L TÁNDEM

20 W · 45 W · 55 W

El sistema Zodia L en Tándem permite colocar luminarias en escuadra, logrando efectos de luz continuos, sin partes oscurecidas dentro del difusor de luz.

Echa a volar tu imaginación logrando que la luz inunde tu espacio.




Ficha técnica


FZT.ZODIA_L_TANDEM
Rev.04.06.21

ZODIA L TÁNDEM

20 W · 45 W · 55 W

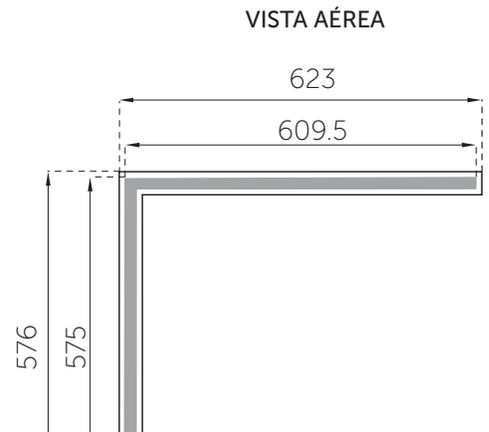

- Cuerpo de aluminio extruido acabado en poliéster electrostático
- Difusor de PMMA 90% transmitancia
- Conexión: **120-277 V AC**
- Corriente eléctrica: **20 W 0,16 A, 45 W 0,375 A, 55 W 0,45 A**
- Índice de Protección: **IP40**
- Flujo: **120 lúmenes por Watt**
- Índice de Rendimiento de Color IRC: **mayor a 80**
- Vida promedio: **50,000 horas**
- Disponible con LED Driver dimeable para plataforma **0-10 V**




- Potencia total: **20 W, 45 W o 55 W**
POWERED BY OSRAM®
- Flujo luminoso promedio: **120 lm/w**
20 W **2 400 lm**, 45 W **5 400 lm**, 55 W **6 600 lm**
- Temperatura de Color Correlacionada, TCC: **3 000 K, 4 000 K y 5 000 K**

TCC 3 000 K 4 000 K 5 000 K	RANGO VOLTAJE 120-277 VAC	POTENCIA TOTAL 20 W	POTENCIA TOTAL 45 W	POTENCIA TOTAL 55 W	FLUJO LUMINOSO 120 lm/w
IRC >80	TVU 50 000 h		BLANCO	NEGRO	GRIS
	IP 40		NOM		

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z616R	T	3	F	N	B
MODELO DEL PRODUCTO	INSTALACIÓN	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
Z655R ZODIA L TÁNDEM INICIAL 20 W Z656R ZODIA L TÁNDEM INICIAL 45 W Z657R ZODIA L TÁNDEM INICIAL 55 W Z616R ZODIA L TÁNDEM CENTRAL 20 W Z617R ZODIA L TÁNDEM CENTRAL 45 W Z618R ZODIA L TÁNDEM CENTRAL 55 W Z658R ZODIA L TÁNDEM FINAL 20 W Z659R ZODIA L TÁNDEM FINAL 45 W Z660R ZODIA L TÁNDEM FINAL 55 W	S SOBREPONER T SUSPENDIDO E EMPOTRAR	3 3 000 K 4 4 000 K 5 5 000 K	F DIFUSOR FROSTED	N ON-OFF A DIMEABLE 0-10 V C DALI + VIVE L LUTRON CON SENSOR E DALI + VIVE LUTRON SIN SENSOR BLANCO DINÁMICO B DALI Q CONTROL QUANTUM	B BLANCO G GRIS N NEGRO

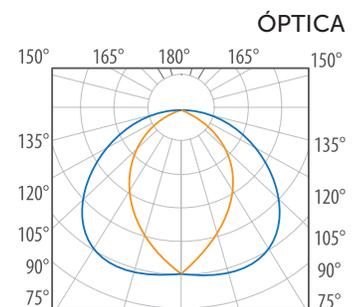


ARREGLOS ZODIA L TÁNDEM PARA HACER UN PROYECTO

20 W · 45 W · 55 W



ARREGLO EN RECTÁNGULO

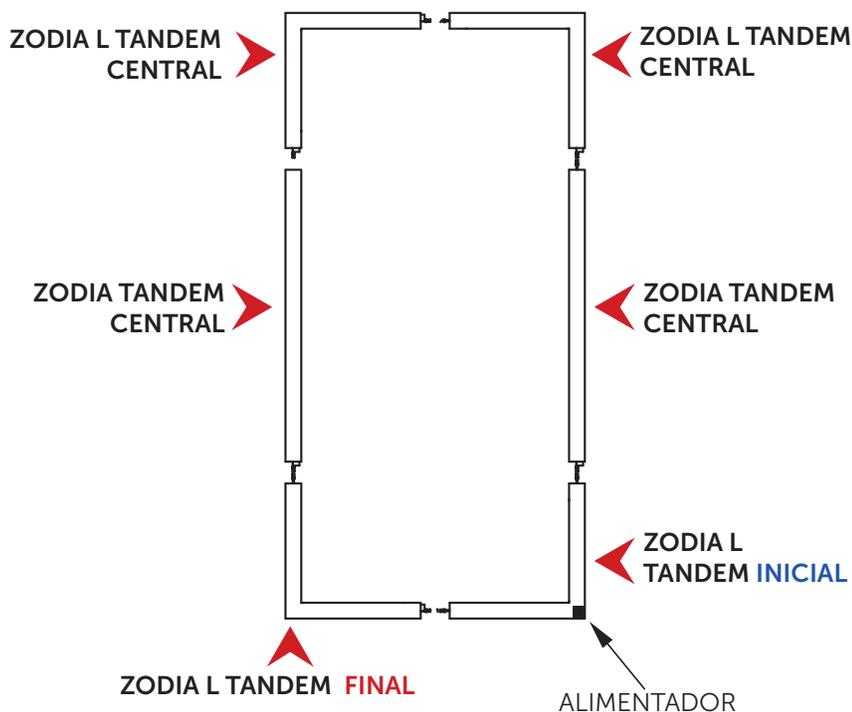

CAPACIDAD INTERCONEXIÓN ON-OFF
CABLE CALIBRE 3X18

WATTS	TAMAÑO	CAPACIDAD
20 W 45 W 55 W	0.6 M	18 LUMINARIAS
20 W 45 W 55 W	1.15 M	12 LUMINARIAS
20 W 45 W 55 W	2.27 M	6 LUMINARIAS

CAPACIDAD INTERCONEXIÓN 0-10V
CABLE CALIBRE 5X22

WATTS	TAMAÑO	CAPACIDAD
20 W 45 W 55 W	0.6 M	9 LUMINARIAS
20 W 45 W 55 W	1.13 M	6 LUMINARIAS
20 W 45 W 55 W 90 W	2.27	3 LUMINARIAS

ARREGLO EN CUADRO

