

# FICHA TECNICA

## LUMINARIO DE PARED

SERIE DIAMANTE

701051

### ESPECIFICACIONES TECNICAS:

|                               |                                                                                                       |                                |                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▶ <b>Materia prima:</b>       |  <b>Metal</b>        | ▶ <b>Tensión Nominal:</b>      |  <b>127 V~</b>   |
| ▶ <b>Terminado:</b>           |  <b>Color Cromo</b>  | ▶ <b>Frecuencia Nominal:</b>   |  <b>60 Hz</b>    |
| ▶ <b>Pantalla:</b>            |  <b>Cristal</b>      | ▶ <b>Consumo de potencia:</b>  |  <b>1 X 40 W</b> |
| ▶ <b>Base:</b>                |  <b>G9</b>           | ▶ <b>Consumo de Corriente:</b> |  <b>0.31 A</b>   |
| ▶ <b>Lámpara Recomendada:</b> |  <b>Foco led 5 W</b> | ▶ <b>Incluye Lámpara:</b>      |  <b>NO</b>       |



### MANTENIMIENTO:


Desconecte la fuente de energía. Limpie el luminario y sus partes internas, con un paño seco y revise las conexiones periódicamente.

**APLICACIONES Y USO:**  
**INTERIOR.**


**RECOMENDADO PARA:**

Salas, Comedores, Restaurantes, Hoteles

### DIMENSIONES:



### EMPOTRAMIENTO:

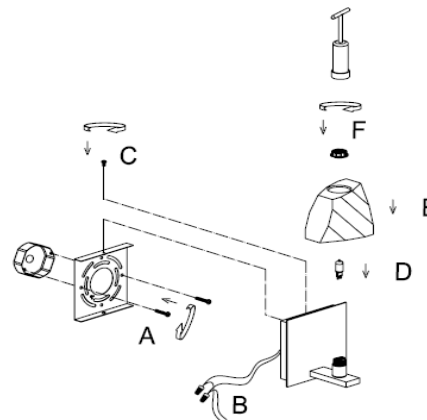

### DIAGRAMA ELECTRICO:

