


## Cerradura con huella para cajón de escritorio.

### 1.Descripción del producto

Características: para uso en cajón de escritorio con cierre triple.

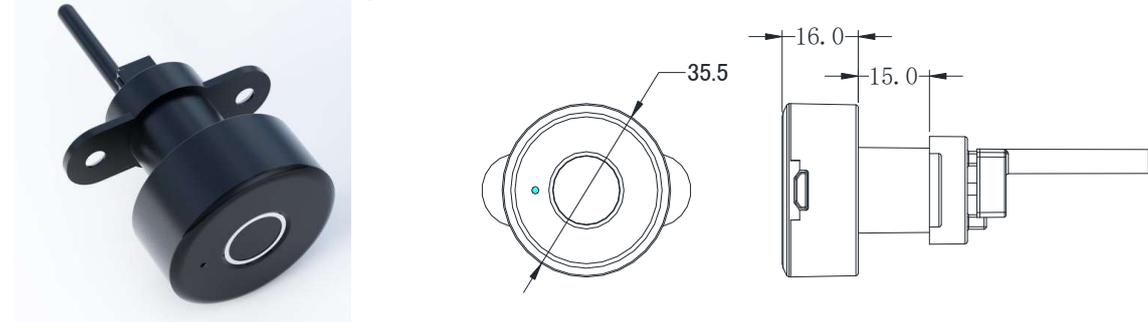


### Función del producto:


- El uso de biotecnología de semiconductores avanzada internacional.
- Capacidad de huellas dactilares: 20 registros.
- batería de litio incorporada de 220 MAh.
- adecuado para carga de energía móvil.

### 2. Instalación


Retirar el bloqueo mecánico original sin modificar el orificio.

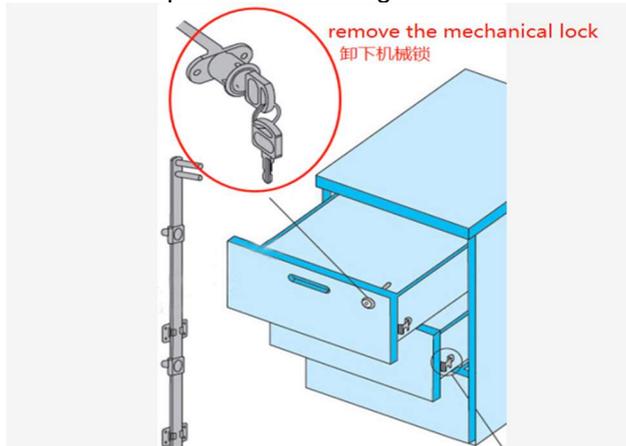

#### Instalación del lado derecho

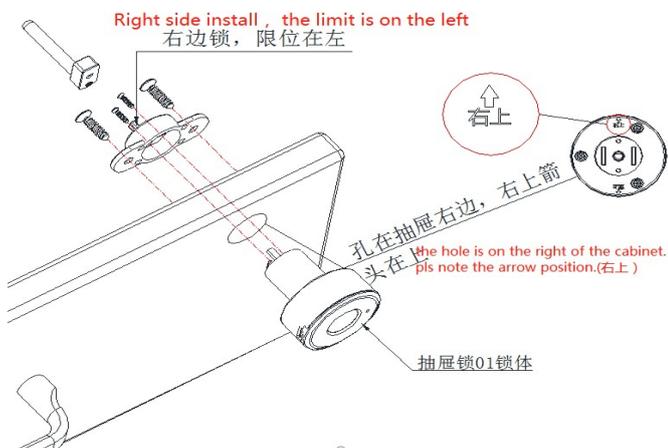

#### Instalación del lado izquierdo.

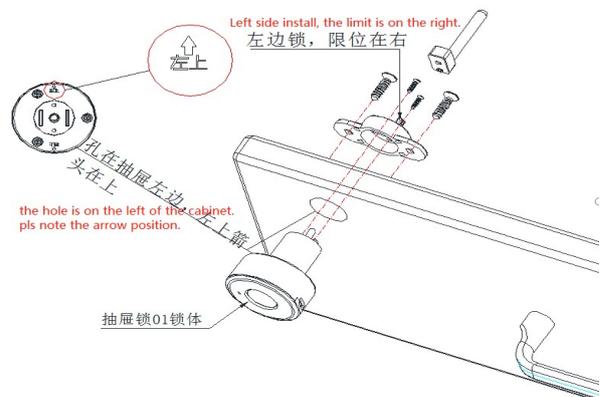

### 3. abrir / cerrar


Presione la huella digital una vez para cerrar el cajón.  
Presione la huella digital nuevamente para abrir el cajón.

### 4. instrucciones de uso.

#### Modo de fábrica:

➤ En el modo de experiencia (no se ingresan huellas digitales), puede activar / desactivar el bloqueo presionando cualquier huella digital.

#### 4 Instrucciones de ingreso de huellas dactilares del administrador (administrador) :

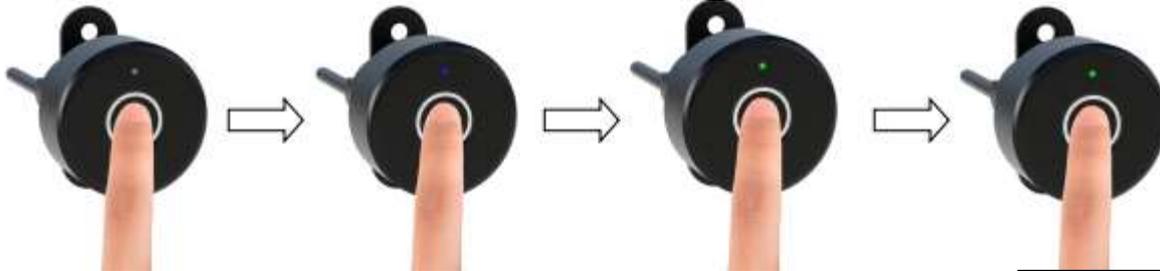


(1) Mantenga presionada la huella digital durante 5 segundos

(2) La luz azul parpadea, retire el dedo

(3) Registra la misma huella digital 5 veces, La luz verde parpadea cada vez que tiene éxito.

(1) Después del registro de huellas dactilares, la luz verde se enciende durante 1 segundo.

#### Instrucciones de entrada para la segunda a la décima huella digital:

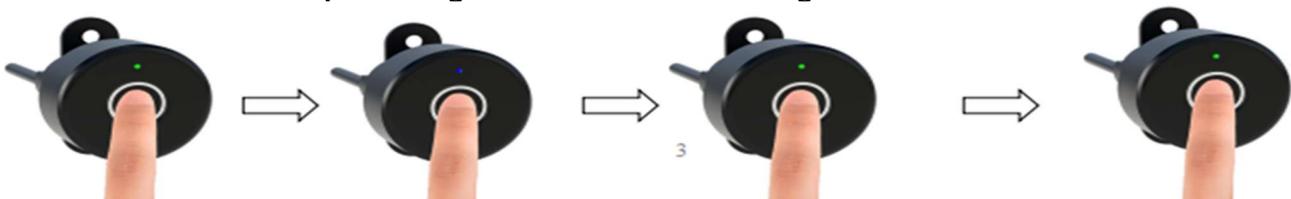

Registra otra huella dactilar 5 veces y la luz verde parpadea una vez cada vez

Mantenga presionada la huella dactilar del Administrador (Maestro), la luz verde está en el motor, no se detenga hasta que la luz azul esté encendida.

Presione la huella dactilar del Administrador (Maestro), la luz verde parpadea, la autenticación es exitosa. luego la luz azul parpadea.

Después de 5 registros de huellas dactilares realizadas, la luz verde se enciende durante 1 segundo.

#### Eliminar todas las huellas digitales:



1. Mantenga presionadas las huellas digitales maestras, la luz verde se enciende. No retire la huella digital y mantenga presionado 10 segundos hasta que se encienda la luz roja.

2. Presione la huella digital maestra, la luz verde parpadea, la autenticación es exitosa.

1. La luz azul está encendida y se eliminan todas las huellas digitales.

## 5. Parámetros técnicos

Característica	Admite reconocimiento de huellas dactilares de prensa de 360 grados en cualquier dirección
Capacidad de huellas dactilares	20 registros
Resolución	508DPI
ESD	+/- 12KV air, +/- 8KV contacto
FRR	1%
FAR	<0.002%
Tiempo de identificación	<300Ms
Ambiente de trabajo	Temperatura : -20 grados -70 grados;
	Humedad: 40% RH-85% RH (sin escarcha).

## Manual del cajón de huellas dactilares

Nombre del producto	Cerradura del cajón de huellas dactilares
USB carga	5v, puerto Micro USB
Característica	Admite reconocimiento de huellas dactilares de prensa de 360 grados en cualquier dirección.
Batería	Batería de Litio
Material	PC
Capacidad de huellas dactilares	20 registros.
Velocidad de lectura de huellas dactilares	≤0.5second
Tiempo de identificación	<300Ms
Ambiente de trabajo	Temperatura : -10 grados -45 grados;
	Humedad: 40% RH-90% RH (no escarcha).