

**TSWI1SPMVNTCW**

POWER CREATOR I

**CARACTERÍSTICAS**

Modelo (s):	TSWI1SPMVNTCW
Nombre (s):	Power Creator I
Montaje:	Empotrado en Chalupa
Material de la carcasa:	Cristal / ABS
Terminado:	Negro
Índice de Protección [IP]:	20

**PARÁMETROS ELÉCTRICOS**

Tensión Nominal [V~]:	100 V ~-240 V ~
Consumo de potencia [W]:	0.5 W
Consumo de Corriente [A]:	0.005 -> 0.002 A
Frecuencia Nominal [Hz]:	50 Hz / 60 Hz
Corriente Máximo soportada	10 A
Potencia Máximo apagadores [W]:	1 800 W
Potencia Máximo Contacto [W]:	1 200 W
Frecuencia de trabajo:	2.4 Ghz
Temperatura de Operación:	0 -> 40 °C


**BENEFICIOS**

Atenuable	No
Garantía:	1 año

**OBSERVACIONES:**

Apagado/ Encendido mediante botón o aplicación móvil  
 Compatible con todos los productos Technolite Connect.  
 Accesorios de conexión y montaje incluidos.  
 Integración con cuentas Alexa y Google Assistant.  
 Multiusuario  
 Programación: Para crear escenas automáticas y vincular con otros dispositivos Connect. Multiubicación  
 Compatible con con control por voz Alexa, Google y atajos Siri  
 Requiere cable neutro

Lada sin costo 01 800 777 LITE

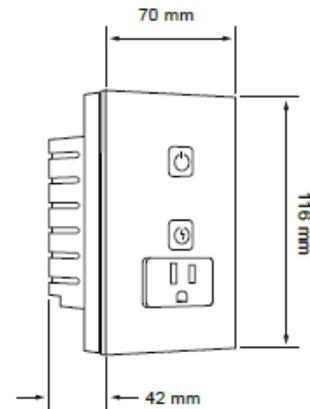

**1 AÑO DE GARANTÍA**



*Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.*

*Av. Dr. Ángel Leaño No.401, 2B Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México*



Compatible con control por voz  
Alexa, Google y atajos Siri



Sustituye tus Apagadores comunes



Controla 1 circuito eléctrico diferente



Capacidad máxima de total de  
interruptores 1800 W 10 A.  
Carga máxima de tomacorriente  
1200 w 10 A.



Requiere cable neutro