

TSWI2SPMVNTCW

POWER CREATOR II

CARACTERÍSTICAS

Modelo (s): TSWI2SPMVNTCW

Nombre (s): Power Creator II

Montaje: Empotrado en Chalupa

Material de la carcasa: Cristal / ABS

Terminado: Negro

Índice de Protección [IP]: 20



- Control por app
- Tecnología inalámbrica (Conexión WiFi)
- Monitoreo y seguridad

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]: 100 V ~-240 V ~

Consumo de potencia [W]: 0.5 W

Consumo de Corriente [A]: 0.005 -> 0.002 A

Frecuencia Nominal [Hz]: 50 Hz / 60 Hz


Corriente Máximo soportada 10 A

Potencia Máximo apagadores [W]: 2 x 900 W

Potencia Máximo Contacto [W]: 1 200 W

Frecuencia de trabajo: 2.4 Ghz

Temperatura de Operación: 0 -> 40 °C

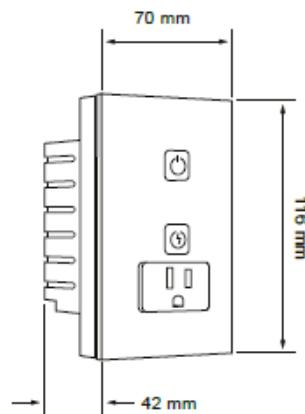

BENEFICIOS

Atenuable No

Garantía: 1 año

OBSERVACIONES:

Doble Apagado/ Encendido mediante botón o aplicación móvil

Compatible con todos los productos Tecnolite Connect.

Accesorios de conexión y montaje incluidos.

Integración con cuentas Alexa y Google Assistant.

Multiusuario

Programación: Para crear escenas automáticas y vincular con otros dispositivos Connect. Multiubicación

Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri

Requiere cable neutro

Lada sin costo 01 800 777 LITE

1

AÑO DE GARANTÍA

NOM

Illuminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.
Av. Dr. Ángel Leaño No.401, 2B Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.lat



CAL-FOR-T037

REV 4 JUL-2018



Compatible con control por voz
Alexa, Google y atajos Siri



Sustituye tus Apagadores comunes



Controla 2 circuitos eléctricos diferentes



Capacidad máxima de total de
interruptores 1800 W 10 A.
Carga máxima de tomacorriente
1200 w 10 A.



Requiere cable neutro