



BALASTRO ELECTRÓNICO

de encendido instantáneo para una lámpara de 17W a 40W, T8 o T12

Modelo BE1X40

Características:

De encendido rápido

Tensión de entrada 127V

Frecuencia de operación de 60Hz

Para 1 lámpara de 17W hasta 40W , T8 y T12

Corriente de línea: 0.350A


Corriente de lámpara: 0.265A

Dimensiones en milímetros (mm):

Largo 89mm x Ancho 42mm x Alto 28mm

Cuerpo envolvente de plástico ABS blanco

Protección contra el ambiente: IP20

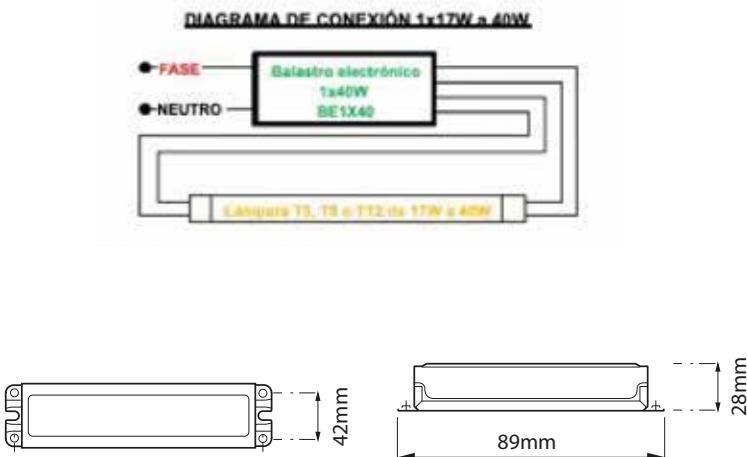

ventas@illuminer.com.mx

distribucion@illuminer.com.mx

www.illuminer.com.mx



(33) 3854 7846
(33) 2265 2513



(33) 1370 3874
(33) 1611 9177