
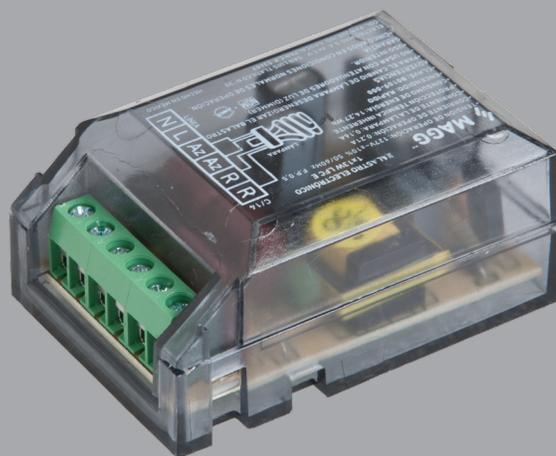


# BALASTRO ELECTRÓNICO 1X13W LFC ESPIRAL

## 1. CARACTERÍSTICAS


- |     |                                 |             |
|-----|---------------------------------|-------------|
| 1.1 | RANGO DE TENSIÓN                | • 90-140V~  |
| 1.2 | CORRIENTE DE OPERACIÓN          | • 0.21A     |
| 1.3 | TENSIÓN DE OPERACIÓN            | • 127V±10%  |
| 1.4 | NÚMERO Y POTENCIA DE LÁMPARAS   | • 1 X 13 W  |
| 1.5 | PROTECCIÓN TÉRMICA              | • INHERENTE |
| 1.6 | DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD) | • > 120 %   |
| 1.7 | TIPO DE ENCENDIDO               | • RAPIDO    |

## 2. DIMENSIONES

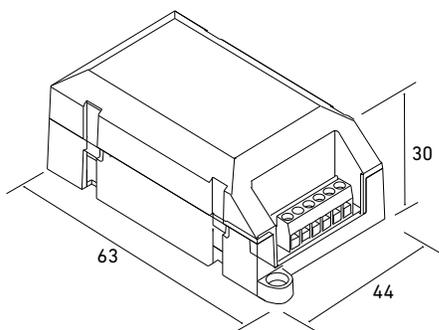

1 / 1

## 3. DIAGRAMA ELÉCTRICO

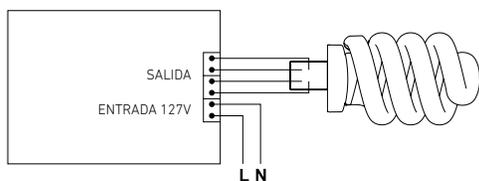

## 4. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
BALASTRO EL 1X13W LFC ESPIRAL 127V BFP	B0109-000

4B14