

LUNA 13 TF

1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

LUNA 13 TF ES UNA LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT COMPACTA PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFÓN Y PLAFÓN RETICULAR COMO SUSTITUTO DIRECTO DE LUMINARIAS 2X13W Y 2X14W FLUORESCENTES, OBTENIENDO AHORROS DE ENERGÍA MAYORES AL 45%.

EQUIPADA CON FUENTE DE LUZ LED, CON UN IRC MAYOR A 80, QUE BRINDA UNA BUENA DEFINICIÓN DE LOS COLORES.

CONSTRUIDA CON POLÍMERO DE INGENIERÍA CON PROTECCIÓN PARA RAYOS UV.

EL DISEÑO DE LA PANTALLA DE LUZ REDUCE EL DESLUMBRAMIENTO DE LA FUENTE LUMINOSA Y PROPORCIONA UNA DISTRIBUCIÓN SIMÉTRICA, HOMOGENEA DE LUZ GENERAL Y DE CONFORT.

CUENTA CON UN NUEVO DRIVER ELECTRÓNICO REMOTO ATENUABLE Y CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-305 V~ QUÉ LO HACE MÁS RESISTENTE A LAS VARIACIONES DE VOLTAJE.

IDEAL PARA:

- RESIDENCIAS
- COMERCIOS
- MUSEOS
- BANCOS
- CORPORATIVOS
- CENTROS COMERCIALES
- AGENCIAS
- RECIBIDORES



2. DESCRIPCIÓN

2.1 CUERPO	· POLÍMERO DE INGENIERÍA CON PROTECCIÓN PARA RAYOS UV ACABADO BLANCO MATE
2.2 PANTALLA	· POLÍMERO DE INGENIERÍA ACABADO OPALINO
2.3 RESORTE	· ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO
2.4 MONTAJE O INSTALACIÓN	· EMPOTRAR
2.5 GRADO DE PROTECCIÓN	· IP50
2.6 PESO	· 221 gr

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


3.1 FUENTE	· (1) DRIVER ELECTRÓNICO AFP, REMOTO
	· VIDA ÚTIL 25,000 HRS
3.2 RANGO DE TENSIÓN	· 100-305V~
3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN	· 0.10 A / 0.06 A / 0.05 A
3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN	· 50/60 Hz
3.5 FACTOR DE POTENCIA	· >0.9
3.6 POTENCIA	· 13 W
3.7 ATENUABLE	· SI, EN EL RANGO DE 100-240V~ POR FASE (DIMMER)
3.8 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD)	· <20%

LUNA 13 TF

4. FUENTE LUMINOSA


4.1 TIPO	• LED
4.2 TEMPERATURA DE COLOR	• 4000 K • 6000 K
4.3 FLUJO LUMINOSO	• 1200 lm @ 4000 K • 1200 lm @ 6000 K
4.4 IRC	• ≥ 82
4.5 VIDA ÚTIL	• 50,000 HRS

5. FOTOMETRÍA

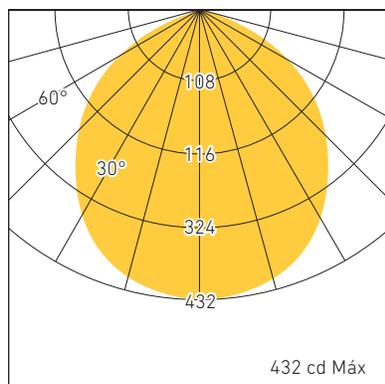

REFERENCIA A 4000K

6. DIMENSIONES

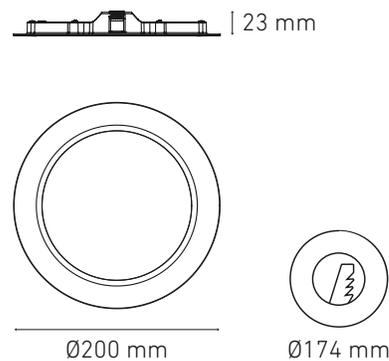

5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA	• 92 lm/W @ 4000 K • 92 lm/W @ 6000 K
----------------------------	--

7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
LUNA 13 TF 13W 100-305V 40K BC	L5006-110
LUNA 13 TF 13W 100-305V 60K BC	L5006-130

8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	CLAVE
DTi 13W 100-305V AFP	D5439-000