




LINEA: Variador univers. stand alone 120V negro

30135.120G

Series residenciales / Series resid. tradicionales / LINEA / Dispositivos

Variador univers. stand alone 120V negro

Variador universal 120 V~ 60 Hz por corte de fase, para lámparas incandescentes 40-400 W, transformadores electrónicos 40-300 VA, lámparas CFL 10-200 W, lámparas LED 3-200 W, para alimentadores electrónicos LED por corte de fase, mando ON/OFF y regulación con pulsadores incorporados o desde varios puntos con pulsadores NO, regulación de intensidad luminosa mínima, visibilidad en la oscuridad, negro

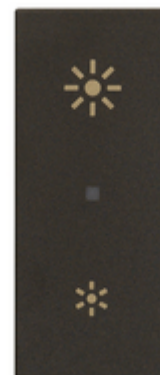

Estado producto

3 - Activo


Cant. mínima de pedido

1 NR

Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Hoja de instrucciones multilingüe Light \(1283 kb\)](#)
- [Hoja de instrucciones multilingüe Full \(1406 kb\)](#)


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Regulador de iluminación
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Color:** Negro
- **Número RAL (similar):** 7021
- **Transparente:** No
- **Anchura del dispositivo:** 22,10 mm
- **Altura del dispositivo:** 52,70 mm
- **Profundidad del dispositivo:** 48,70 mm

Marcas

- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código	8007352713642	Código	8007352713659
Cantidad	1 NR	Cantidad	10 NR
Med.	6x4,5x5,4 [cm]	Med.	23,5x12,5x6,5 [cm]
Peso	62,48 [g]	Peso	672,8 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados.La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).