



LINEA: Soporte 3M + tornillos

30613

Series residenciales / Series resid. tradicionales / LINEA / Soportes

Soporte 3M + tornillos


Soporte 3 módulos, con tornillos, para cajas 3 módulos

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

10 NR

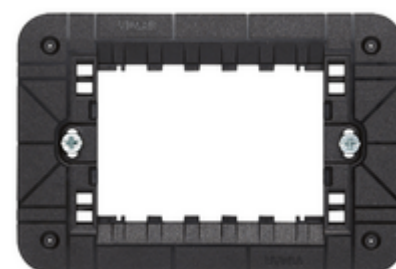

30613.C - Protección
soporte 3M Linea



30040.C - Tapa ciega 1/2M
cáñamo



30614 - Soporte 4M +
tornillos



30040.G - Tapa ciega 1/2M
negro




30617 - Soporte 7M +
tornillos




30040.B - Tapa ciega 1/2M
blanco


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Soporte para la gama de mecanismos de empotrar modulares
- **Modelo:** Montado empotrado (escayola)
- **Tipo de montaje:** Montaje con tornillo
- **Con clavo:** No
- **Tipo de montaje de los mecanismos:** Parte frontal
- **Dirección de montaje:** Horizontal y vertical
- **Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular):** 3
- **Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular):** 1
- **Con caja de empotrar:** No
- **Con tornillos:** No
- **Apto para el montaje en caja de empotrar redonda:** No
- **Montaje empotrado:** Si
- **Adecuado para conducto bajo el suelo:** No
- **Adecuado para conducto de instalación de dispositivo:** No
- **Apto para el montaje en carril DIN de 35 mm:** No
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 01. IMQ - Italia ([download](#))
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 50. Product Environm. Profile
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))

Embalajes



Código 8007352702660
Cantidad 1 NR
Med. 11,6x7,8x1,4 [cm]
Peso 25 [g]



Código 8007352702653
Cantidad 10 NR
Med. 11,6x12,5x7,8 [cm]
Peso 260 [g]



Código 8007352702325
Cantidad 200 NR
Med. 42x27x25 [cm]
Peso 5.610 [g]



Código 8007352750159
Cantidad 3.600 NR
Med. 120x80x105 [cm]
Peso 100.980 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).