

OU6601 G RG A 50W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

BARRAS DMX PRO es una luminaria lineal, multivoltaje con tecnología LED RGB, de sobreponer en piso para espacios exteriores, con óptica asimétrica y protector cristal templado, compatible con sistemas DMX ideal para iluminar fachadas, muros, banquetas o inclusive techos.

BARRA PRO




ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio Anodizado
Material reflector	Ópticas PMMA
Material difusor	Cristal Templado
Instalación de producto	Sobreponer
IP	68
Color	Gris
Garantía	5 años
Consumo total	50W
Flujo de salida	1,200lm




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

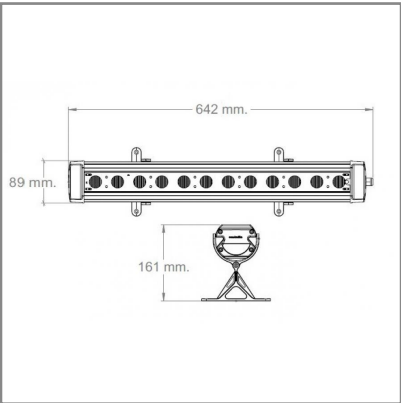

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	1,020 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
Ángulo de apertura	10/40 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

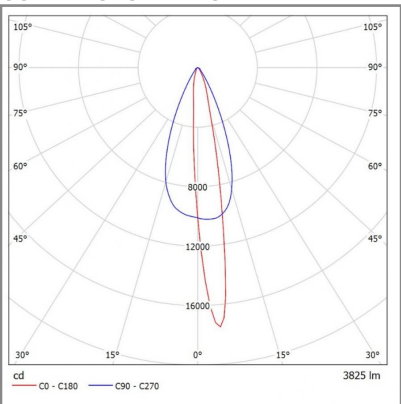

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,95
Corriente de entrada	0,039 - 0,201 A
Temperatura de operación	-40 °C a 40 °C °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Control de atenuación	Si
Método de control	DMX
Corriente de salida máxima	1.2A

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com