

LUMINARIA A PRUEBA DE VAPOR

Características


Material	ABS
Términado	Blanco
Pantalla	Pc
Indice de protección	IP65
Base	Grapas de Fijación
Dimensiones mm	1228*55*45 mm
Lúmenes	3700 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	120°





Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85 - 265 V ~
Consumo de Potencia [W]	36 W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60 Hz
Consumo de Corriente [A]	0.42 -0.13 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	2 Año de Garantía *
Certificación	NOM

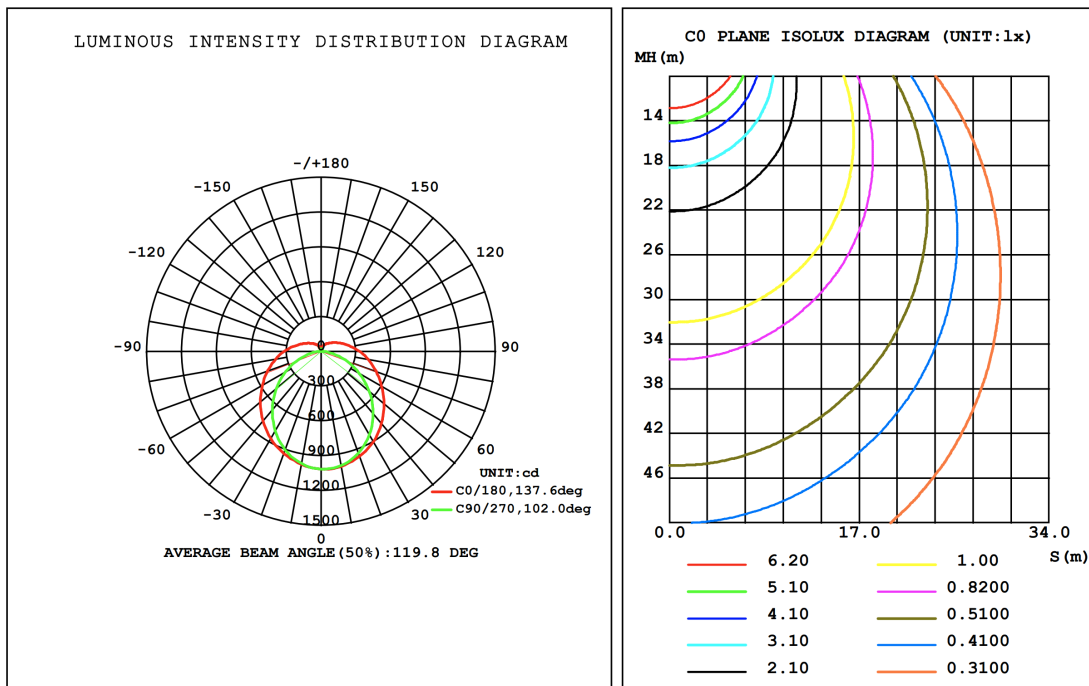

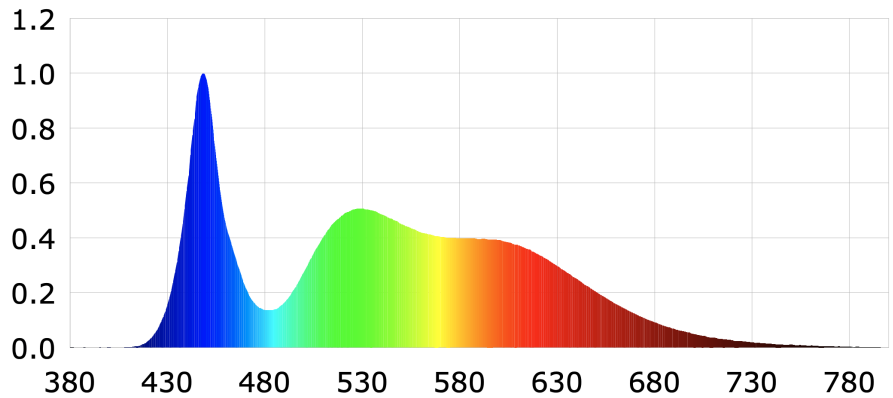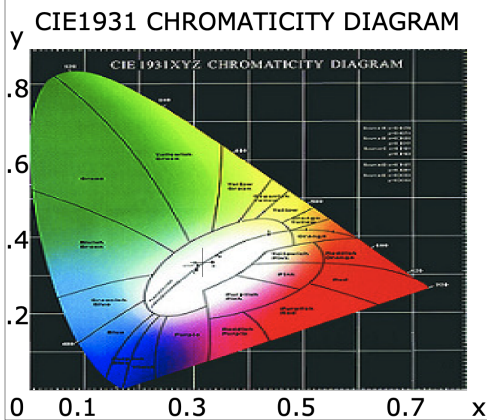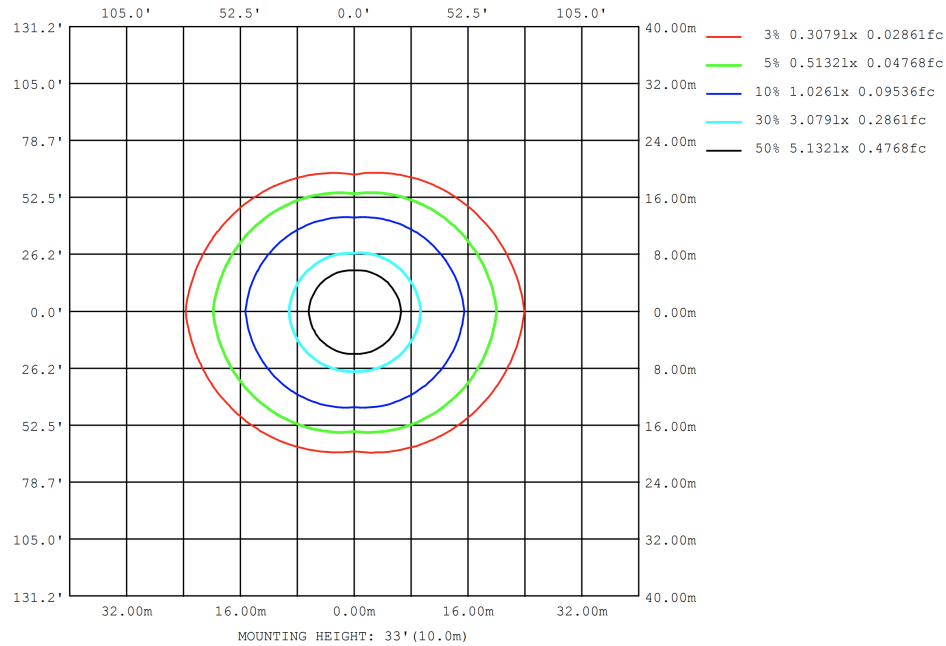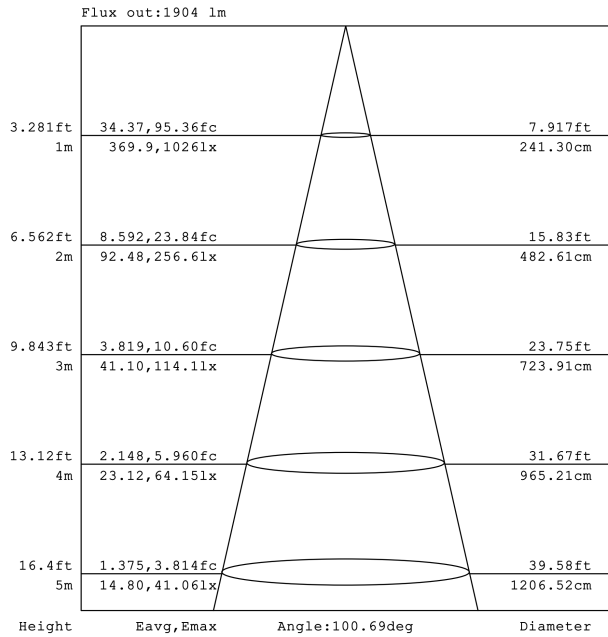

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6252K (duv=0.00568) CRI: Ra= 82.9, avgR(1~14)= 75.9, avgR(1~15)= 76.2

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 3709.38 lm
EEL: 0.12
Pupil Flux: 6728.20 Plm

Efficiency: 109.32 Lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 198.30 Plm/W

Radiant Power: 11.853 W

Pupil Factor (Kp): 1.814

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.50V
Power Factor: 0.6420

Current: 0.4150A
Frequency: 60.00Hz

Power: 33.93W

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto