




Stratto®
Lighting

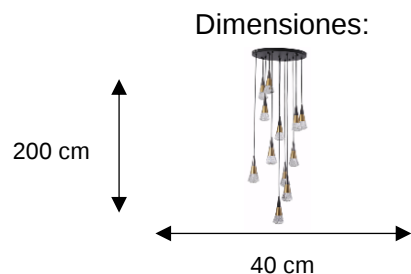

Dibujo Eléctrico:



Empotramiento:



FICHA TÉCNICA Luminario Colgante Serie

· Materia Prima: Metal + Aluminio

· Terminado: Oro

· Pantalla: Cristal

· Base: N / A

· Temperatura / Color: 4000 K

· Incluye Lámpara: Sí - Led Integrado

· Tensión Nominal 100 - 240 V

· Frecuencia Nominal 50 / 60 Hz

· Consumo de Potencia: 48 W

· Consumo de Corriente: 0.48 - 0.20 A

· Calibre del Cable: 18 AWG

· Peso Luminario (Kg): 10.50

· Empaque Individual: Caja

· Pieza por Caja Master: 1

· Control Remoto: Si

Aplicaciones: Iluminación interior.

Hoteles, hospitales, bancos, restaurantes, centros comerciales, oficinas, residencial.



L72186 GD

48 W LED

Lumen: 4800 Lm



www.stratto2g.com