



Kala H

Luminario de montaje en riel, fabricado en fundición de aluminio, color negro. Compatible con carril trifásico. Alta eficiencia lumínica. Difusor transparente. LED marca BRIDGELUX. Orientable 90°, dirigible 350°.

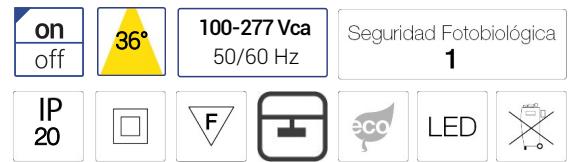


Dimensiones

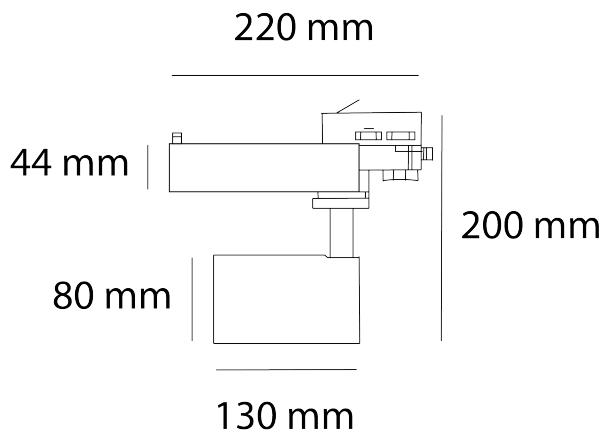

Instalación: Deslizar el luminario sobre el riel y poner el seguro.

Datos fotométricos

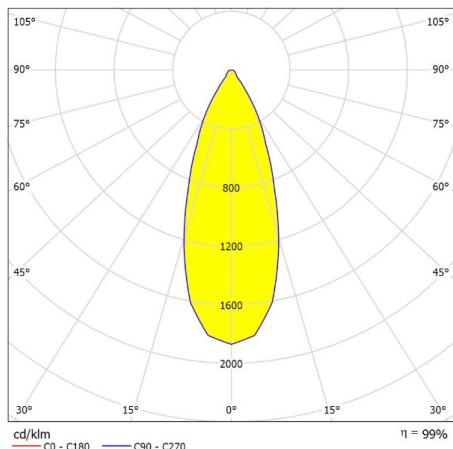

Características técnicas	
2457 lm	Lúmenes
4000 K	Temperatura
26 W	Potencia
1.580 kg	Peso
50000	Horas de vida útil
0.95	Factor de Potencia
92	Rendimiento (%)
90	CRI
2	Años de garantía

Accesorios disponibles

Reflector 12°: AA129



Reflector 24°: AA249

