


Kala H

Ref. AIR940N

Luminario de montaje en riel, fabricado en fundición de aluminio, color negro. Compatible con carril trifásico. Alta eficiencia lumínica. Difusor transparente. Driver multivoltaje. LED marca BRIDGELUX. Orientable 90°, dirigible 350°.



Dimensiones


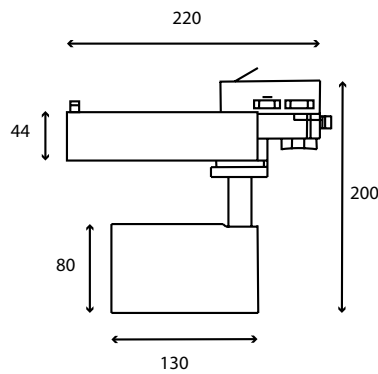


Características técnicas

1950 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
4000 K	Temperatura	0,95	Factor de Potencia
20 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
1.580 Kg	Peso	90	CRI
		2	Años de garantía

Instalación: Deslizar el luminario sobre el riel y poner el seguro.

Datos fotométricos

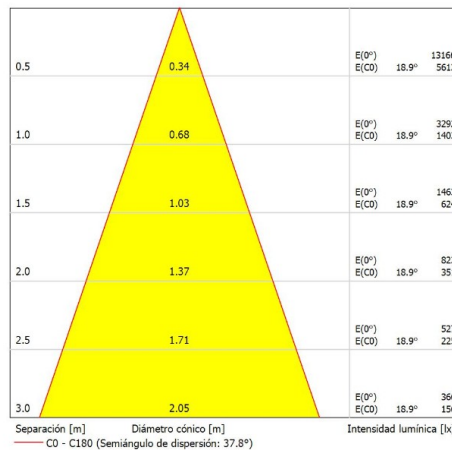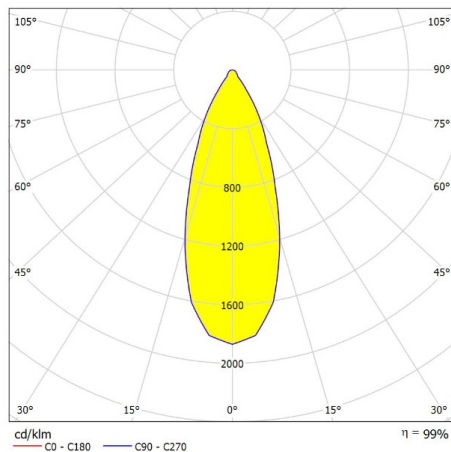

NORMAGRUP ILUMINACIÓN DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Gral. Mariano Escobedo No. 353-A oficina 502
502. Col. Polanco Sección V
C.P. 11570 CDMX México
55 7258 8822
www.aurolighting.com.mx
auro@aurolighting.com.mx