



## Roda

Ref. AT4154CB

Luminario de empotrar en falso plafón, fabricado en fundición de aluminio, color blanco. Difusor opal. Facil instalación, alta disipación de calor. Gran ángulo de apertura. Led OSRAM. Driver dimeable por TRIAC.

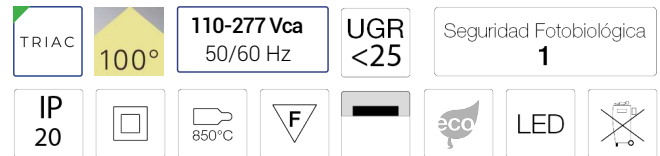

## Dimensiones

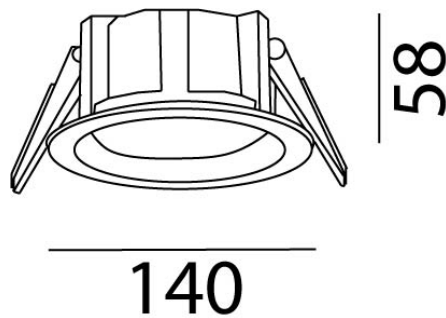



## Características técnicas

952 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
4000 K	Temperatura	0,95	Factor de Potencia
15 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
0.500 Kg	Peso	80	CRI
		2	Años de garantía

Voltaje: 110-277V 50/60Hz

**Instalación:** Crear perforación de 125 mm y cablear el luminario. Subir los resortes y depositarlo dentro.

## Datos fotométricos

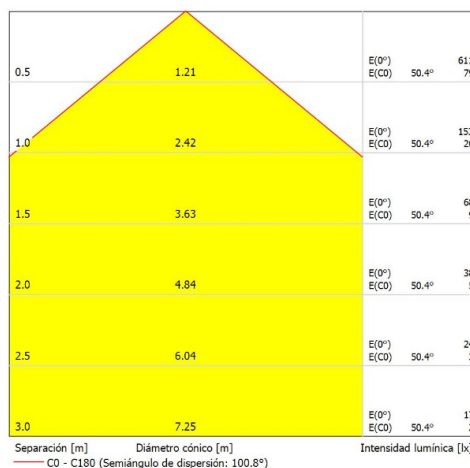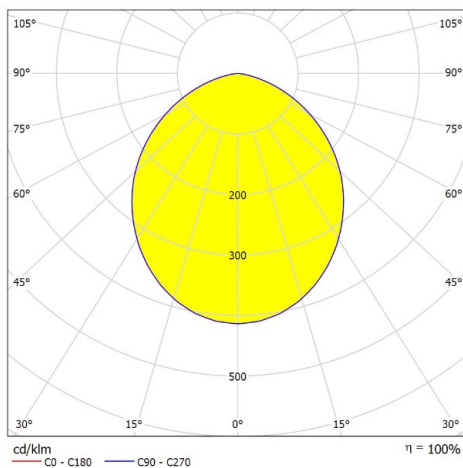

NORMAGRUP ILUMINACIÓN DE MÉXICO S.A. DE C.V.  
 Gral. Mariano Escobedo No. 353-A oficina 502  
 Col. Polanco Sección V  
 C.P. 11570 CDMX México  
 55 7258 8822  
[www.aurolighting.com.mx](http://www.aurolighting.com.mx)  
[auro@aurolighting.com.mx](mailto:auro@aurolighting.com.mx)