



# Up Strip

## Ref. TLA2835135

Tira de LED flexible para montaje en perfil de aluminio. LED de alto brillo y bajo consumo. Adhesivo de doble cara marca 3M. Rollo de 5 metros, 120 LEDs por metro. Certificación UL.

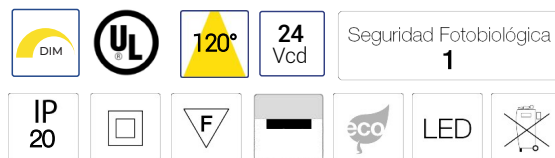

### Dimensiones

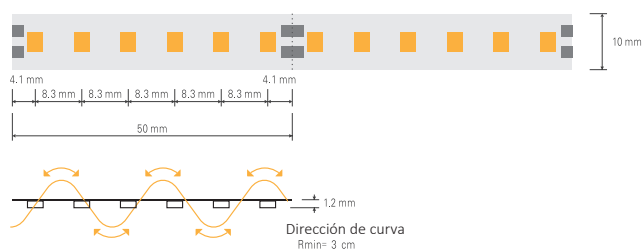

### Características técnicas

|           |             |       |                    |
|-----------|-------------|-------|--------------------|
| 1427 lm/m | Lúmenes     | 50000 | Horas de vida útil |
| 5000 K    | Temperatura | 0.95  | Factor de Potencia |
| 12.8 W/m  | Potencia    | 92    | Rendimiento (%)    |
| 0.120 kg  | Peso        | >90   | CRI                |
|           |             | 2     | Años de garantía   |

### Accesorios disponibles

Conector para tiras de led 10mm: TLAC10



### Compatible con



PA24102



PA1715C2



PA16122



PA16162

**Instalación:** Limpiar la superficie, mida la longitud necesaria, tirar del papel que cubre la tira adhesiva, fije en el lugar deseado, conectar a driver.

### Datos fotométricos

