



Tira de LED flexible para montaje en perfil de aluminio, LED de alto brillo y bajo consumo, adhesivo de doble cara marca 3M, rollo de 5 metros, 120 LEDs por metro.

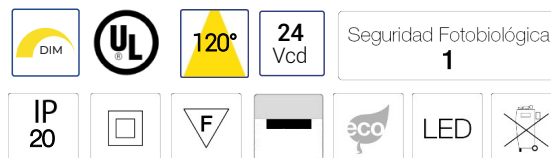

Dimensiones

Dimensiones

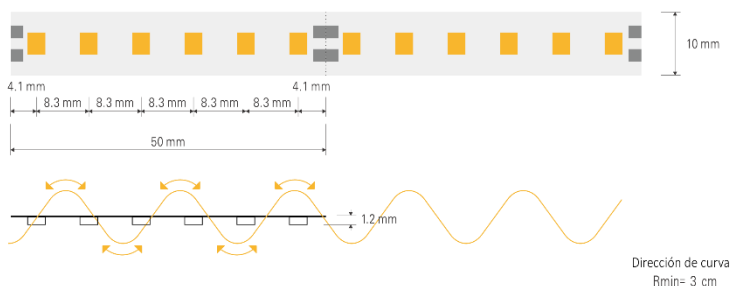

Características técnicas

1234 lm/m	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
4000 K	Temperatura	0,95	Factor de Potencia
13.5 W/m	Potencia	92	Rendimiento (%)
0,126 Kg	Peso	>90	CRI
		2	Años de garantía

Accesorios disponibles

Conector para tiras de led 10mm: TLAC10



Compatible con




PA24102



PA22062



PA23082



PA36282

Instalación: Fijar al perfil despegando el recubrimiento del pegamento detrás de la tira, cablear con su driver correspondiente.

Datos fotométricos

