

AC7105 S 15W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Driver Electrónico para tiras flexibles LED. NOM-058

STRIPLINE


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio
IP	20
Color	Aluminio
Garantía	5 años
Alto	20mm
Ancho	47mm
Largo	76mm
Consumo total	15W



DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

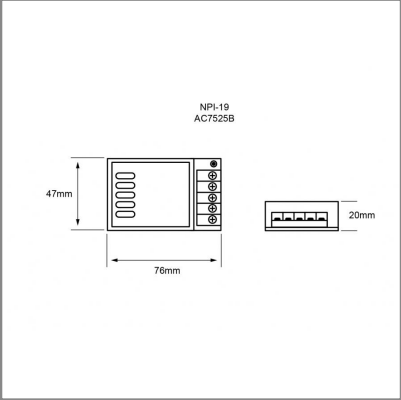

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Tipo de vida	L70

CURVA FOTOMÉTRICA:

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	50 Hz/60 Hz
Factor de potencia	> 0.6
Corriente de entrada	0.36 A-016 A
Corriente de salida	0.625 A
Temperatura de operación	-20 A 60 °C
Voltaje de entrada	100 V ~277 V ~
Voltaje de salida	24 VDC

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com